




Smart

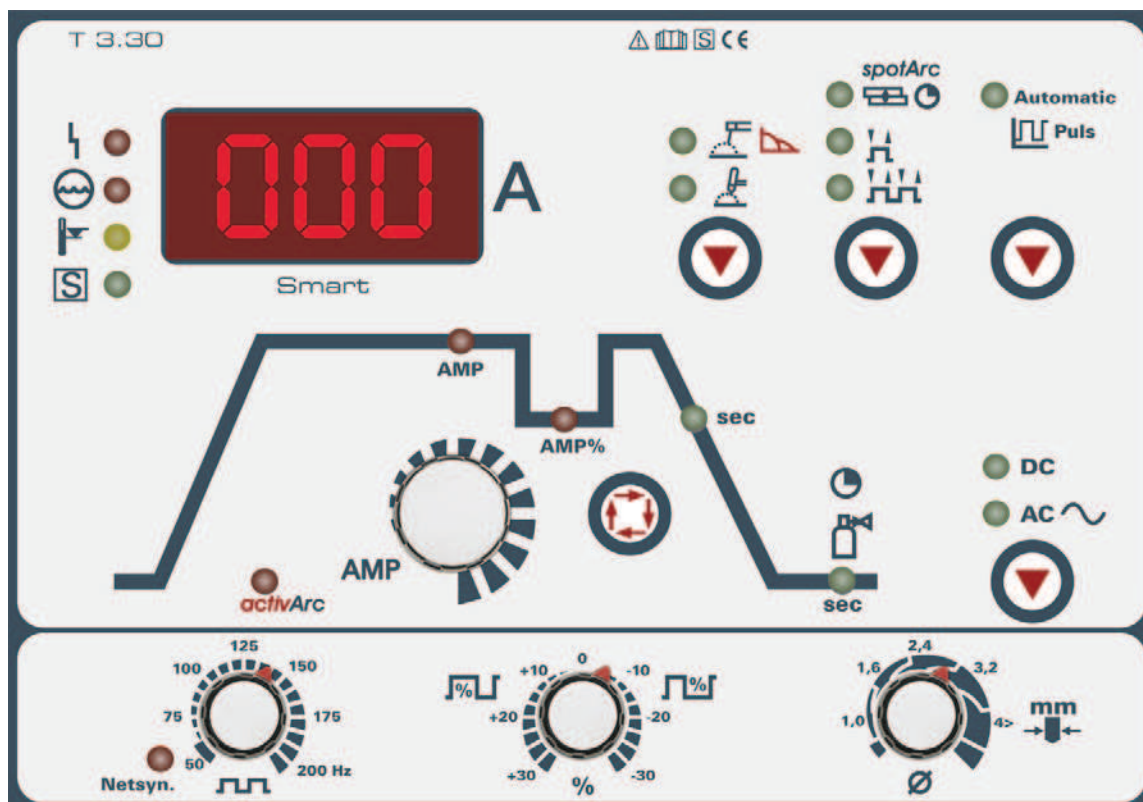

Jednoknoflíkové ovládání:

- / Nastavení svařovacího proudu jen jedním knoflíkem
- / Bez příplatku vybavené charakteristikami pro EWM activArc a spotArc
- / Přehledné uživatelské rozhraní, smysluplné snížení počtu obsluhovacích prvků na nejdůležitější funkce
- / Svařování-WIG, svařování WIG-Liftarc, HF-zážeh, ruční svařování obalenou elektrodou, svařování kořene a drážkování

Nastavitelné parametry svařování a funkce

- / Tvar proudu AC, sinusový, lichoběžníkový, obdélníkový proud
- / Frekvence AC 50 Hz až 200 Hz
- / Vyvážení střídavého proudu
- / Pulsní automatika WIG s automatickým zadáním potřebných parametrů impulzů
- / Druhy provozu: 2taktní, 4taktní
- / Funkce bodového svařování/stehování
- / Spotmatic - úspora 50 % času při stehování
- / Náběh/doběh proudu

Ruční svařování obalenou elektrodou

- / Ruční svařování obalenou elektrodou/drážkování, automatické pulsování
- / Funkce antistick
- / Proud a doba horkého startu
- / Nastavitelný Arcforce (vyjma Tetrix 230)

Nastavení parametrů průběhu svařování s naváděním uživatele pomocí LED

- / Hlavní proud
- / Snížený proud
- / Doba doběhu proudu
- / Doba dofuku plynu

Digitální zobrazení svařovacích dat s funkcí Hold (uložení hodnot)

- / Svařovací proud
- / Parametry svařování

Volitelně lze propojit s LAN nebo WiFi a softwarem Xnet EWM (vyjma Tetrix 230)