


Fľašový redukčný ventil **CONSTANT 2000**

- **CONSTANT 2000** má prevedenú skúšku BAM (06-BAM 0193), uznanie typu 1 BG 88 a spĺňa normy DIN EN ISO 2503, EN 585 a taktiež DIN 8546
- Na rozdiel od produktov svojich konkurentov majú **CONSTANT 2000 veľmi stabilný prietok** plynu
- **CONSTANT 2000** sa vyznačuje **vysokou presnosťou regulácie** aj pri malých pracovných tlakoch
- **Integrovaný centrálny filter** zabezpečuje pre **CONSTANT 2000** vysoký stupeň ochrany pri práci, životnosti a spoľahlivosti.
- Vďaka svojej konštrukcii má **CONSTANT 2000 dvojité istenie** prekročenia pracovného tlaku pri maximálnom zaťažení.
- Vzhľadom na rýchlu **možnosť výmeny** opotrebitelných dielov je udržiavať **CONSTANT 2000** veľmi ľahké a ekonomické
- **Mosadzné telo** redukčného ventilu je **s hustotou materiálu 7,9 gr./cm³, výnimočne odolné voči námraze**, a svojou kvalitou prevedenia stojí vysoko nad ostatnou konkurenciou.

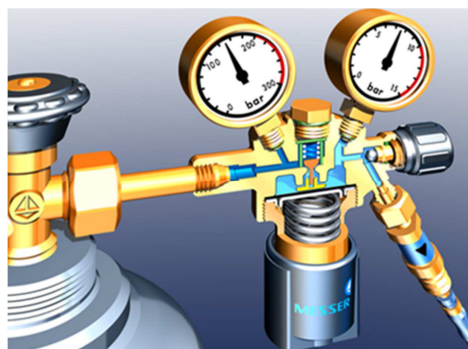

716.20245	Redukčný fľašový ventil Constant 2000 Kyslík , 200 / 10 bar
716.20133	Redukčný fľašový ventil Constant 2000 Dusík , 200 / 3-10 bar
716.20107	Redukčný fľašový ventil Constant 2000 Acetylen , 200 / 2-1.5 bar
716.20108	Redukčný fľašový ventil Constant 2000 Propán , 200 / 2-2.5bar
716.20123	Redukčný fľašový ventil Constant 2000 Argón -16l/min
716.20124	Redukčný fľašový ventil Constant 2000 Argón 32 L/min
717.07254	Redukčný fľašový ventil Constant 2000 CO₂ 16L /min