


siegmund

ZVÁRACIE STOLY A UPÍNACIE SYSTÉMY



**PRESNOŠŤ V DOKONALOSTI:
ZVÁRACIE STOLY PRE
NAJVYŠŠIE NÁROKY**

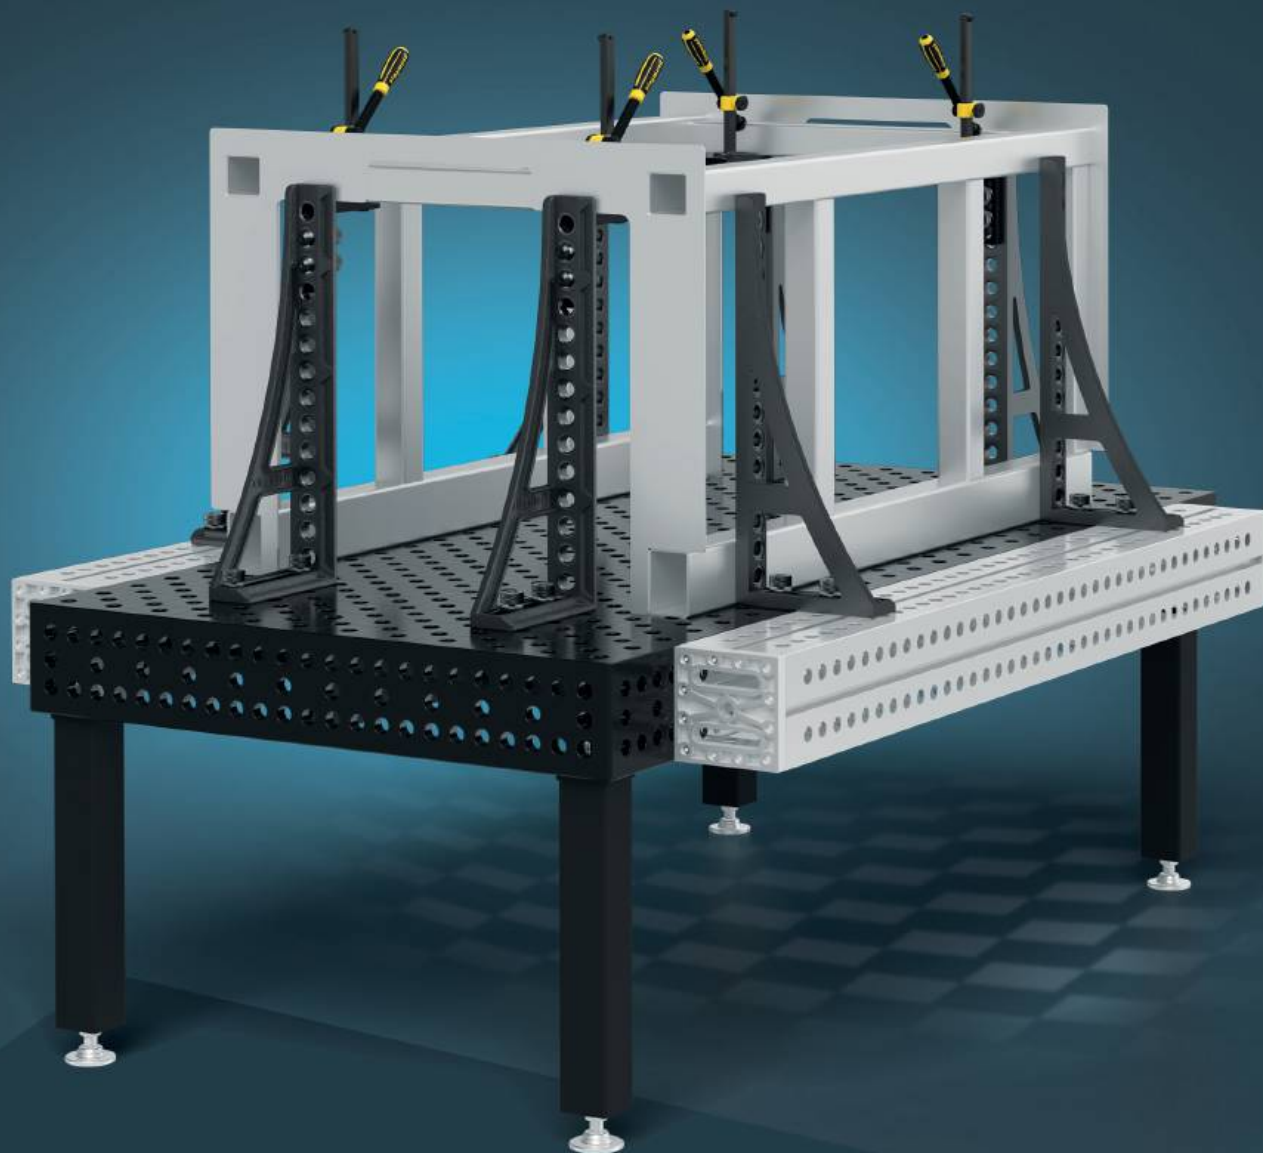

Popis ikon

Siegmund systémy

- 28

System 28
Ľahké až ťažké konštrukcie
- 22

System 22
Priemerné konštrukcie
- 16

System 16
Zložité konštrukcie

Materiál

- AL-TI

Aluminium-Titanium
Ľahký a vysoko pevný materiál,
nedosahuje sa tvrdosť nitrírovanej ocele
- AL

Hliník
na spracovanie nehrdzavejúcej ocele
- PA

Polyamid
na spracovanie nehrdzavejúcej ocele a hliníka,
aby sa zabránilo poškodeniu povrchu
- E

Nehrdzavajúca oceľ
pre povrchy odolné na poškrabanie (ochrana proti korózii)
- X8.7

Tvrdená nástrojová oceľ X8.7
- X8.8

Tvrdená nástrojová oceľ X8.8
- 750

Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N

Vlastnosti materiálu

- Odolné voči poškrabaniu & Odolnosť proti korózii**
Povrch poskytuje relatívne dobrú ochranu
proti korózii v suchom prostredí
- N

Nitridovanie
zlepšuje odolnosť proti nárazu a chráni
pred príhnavosťou rozstrekú pri zvarení
- BAR

BAR-povlak (čierny antikorózný povlak)
vyhladzuje povrch a zvyšuje ochranu proti korózii
- B

Modrenie
Ochrana proti korózii

Vlastnosti produktu

- 100

Milimetrová stupnica
- Bočný panel**
- Extra vysoká bočnica**
- Šesťhranná drážka**
- Šesťhranný otvor**
- Vonkajší šesťhran**

Rozstup otvorov

- Diagonálny raster**
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Raster**

Nová edícia našich obľúbených hliníkových profilov

Hliníkové profily Siegmund zaujmú svojou ideálnou kombináciou vysokej stability a nízkej hmotnosti, čo je kľúčový dôvod ich popularity medzi používateľmi. Na základe tohto úspechu sme profily upravili a pridali nové a praktické vlastnosti.


Okrem overených výhod, ako je nízka hmotnosť, použitie ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, majú hliníkové profily teraz na predných koncoch integrované upínacie dosky pre obzvlášť rýchlu a jednoduchú montáž. Toto je doplnené o novú šesťhrannú drážku, ktorá otvára ďalšie flexibilné možnosti montáže.

- 1

Upínacia doska
- 2

Šesťhranná drážka
- 3

Systémové otvory

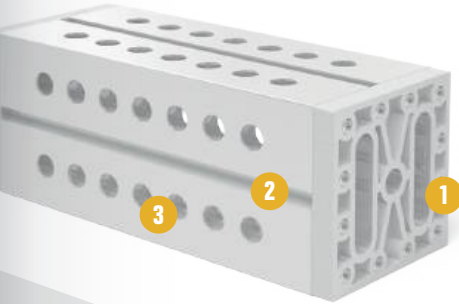

- 085
- 125
- 171



Zdvíhacie oko ponúka spoľahlivé a jednoduché riešenie pre bezpečnú prepravu zvaracích stolov a U-profilov Siegmund.

siegmund



www.siegmund.com/
alu-squares



www.siegmund.com/
lifting-lug

Prehľad produktov

	SYSTEM	i	28	22	16
Siegmund zväracie stoly Perfektný pracovný základ	010	042	098	134	
Stôl so šesťhrannými drážkami Výhody kombinácie zvaracích stolov a stolov s drážkami	050				
Zdvíhacie plošiny Ľahko zdvihnete tie najťažšie bremená	052	104	142		
Výškovo nastaviteľný otočný stôl Rýchlo a ľahko do ideálnej pracovnej výšky	054	106	144		
Mobilný zdvíhací stôl Ergonomická a šetrná práca	055	107	145		
Siegmund pracovný stôl Revolučný pracovný stôl	028				
Siegmund Workstation Všestranná v každej dielni	030	056	108	146	
Oktagonálne stoly Zväracie stoly pre manipulatory	060	110	150		
Siegmund Zväracia bunka Začnite s automatizáciou	036				
Modulárna laserová zväracia bunka Efektívne a bezpečné ručné laserové zváranie	034				
Upínací systém s nulovým bodom Výmena zvaracích prípravkov jednoducho a flexibilne	037				
Upínací systém pre sériové zariadenia so šablónami	037				
Kolajnicový systém Standard rovnaká šírka rozchodu kolajnic pre všetky veľkosti stolov	032	092			



Obsah

CLICKABLE INDEX



	SYSTEM	28	22	16
Dorazy Všestranné možnosti upínania	062	112	152	
Uholníky Práca v troch rozmeroch	064	114	154	
Hliníkové profily Ľahké upínacie nástroje	070	116	158	
Čapy Upevnenie a pripojenie	072	118	160	
Upínače & Príslušenstvo Upevnenie obrobkov	076	120	164	
Prizmy & Podpery Pevné nosné plochy	080	122	168	
Príslušenstvo Praktické riešenia pre každodennú prácu	084	124	170	
Sub Table Box Uzamykateľný úložný priestor	086	126	172	
Zveráky Bezpečné upínanie obrobkov	088	128	174	
Rovnací a upínací lis Predpínanie a vyrovnávanie	090	130	176	
Magnetická upínacia technika Upínanie bez rušivých elementov	180			
Spojovacie prvky Medzisystémové riešenia	180			
Údržba Čistenie a údržba	184			
Polohovadlo Jednoduché polohovanie	186			

i = Informácie o výrobku

ZVÁRACIE STOLY OD SVETOVÉHO LÍDRA

Príbeh úspechu z mesta Oberottmarshausen

Pred viac ako 30 rokmi Bernd Siegmund založil spoločnosť, ktorú teraz v druhej generácii vedie jeho syn Daniel Siegmund. Ako svetová jednotka v oblasti zváracích stolov máme celosvetové zastúpenie s piatimi európskymi pobočkami a predajnou sieťou vo viac ako 60 krajinách.

Naše produkty predstavujú maximálnu funkčnosť a exkluzívny dizajn a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Popri konštrukcii strojov, zariadení, kovov a vozidiel sú obľúbené najmä pri konštrukcii prototypov a sériovej výrobe s pripojením na roboty ale aj bez nich. Systémy zváracích a upínacích stolov sú založené na premyslenom a flexibilnom modulárnom systéme. V kombinácii s našou širokou škálou príslušenstva ponúkame jednoduché a časovo nenáročné riešenie pre každú výzvu.

Nadšenie našich zákazníkov nás povzbudzuje k novému vývoju a inovatívnym konceptom riešení. Naším cieľom je držať sa tejto vízie a neustále rozvíjať seba a naše produkty. Dokážeme to urobiť s pomocou našich zamestnancov, ktorí sa spoločnosti venujú každý deň srdcom, myslou a energiou.

Vďaka inovatívnej sile, odhodlaniu a dôslednému napĺňaniu našich vízií si chceme nielen udržať náš úspech a vedúce postavenie na svetovom trhu, ale chceme ho aj naďalej rozširovať.

Najdôležitejšie miesta pre výrobu zváracieho stola a príslušenstva

Skupina Siegmund má k dispozícii približne 75000 metrov štvorcových kancelárskych, výrobných a skladových priestorov na celkovej ploche 160000 metrov štvorcových.



Deggingen (D)

Strojná výroba zváracích stolov, odliatkov a hliníkových profilov.



Skawina (PL)

Výroba zváraných dielov a zváracích stolov.



Lublin (PL)

Výroba zváracích stolov a príslušenstva.



Oberottmarshausen (D)

Na 18.000 štvorcových metroch halovej plochy je uložených približne 4.000 zváracích a upínacích stolov a 1 milión príslušenstva.


PREČO PRÁVE SIEGMUND?

Ušetríte čas a peniaze so zväracím stolom Siegmund

Rozhodnite sa pre stôl Siegmund a ušetríte peniaze. Vďaka špičkovej kvalite našich zväracích stolov získate nástroj, s ktorým môžete pracovať oveľa presnejšie a s nižšou chybovosťou. Pomocou modulárneho systému môžete vo veľmi krátkom čase kombinovať zväracie stoly, U-profil, dorazy atď. a vytvárať tak z nich nespočetné množstvo zariadení. To skracuje čas nastavenia a šetrí skladovací priestor a náklady.

Preto Siegmund:


- ✓ 100.000-krát v nasadení na celom svete
- ✓ vysoká spokojnosť zákazníkov
- ✓ 100% opakovateľnosť
- ✓ nízky čas nastavenia / úspora času
- ✓ Žiadne deformácie pri zváraní
- ✓ Výrazne menej opráv
- ✓ Vysoko odolné
- ✓ Rýchle reakcie na zmeny
- ✓ Rovnaký základ pre každý projekt

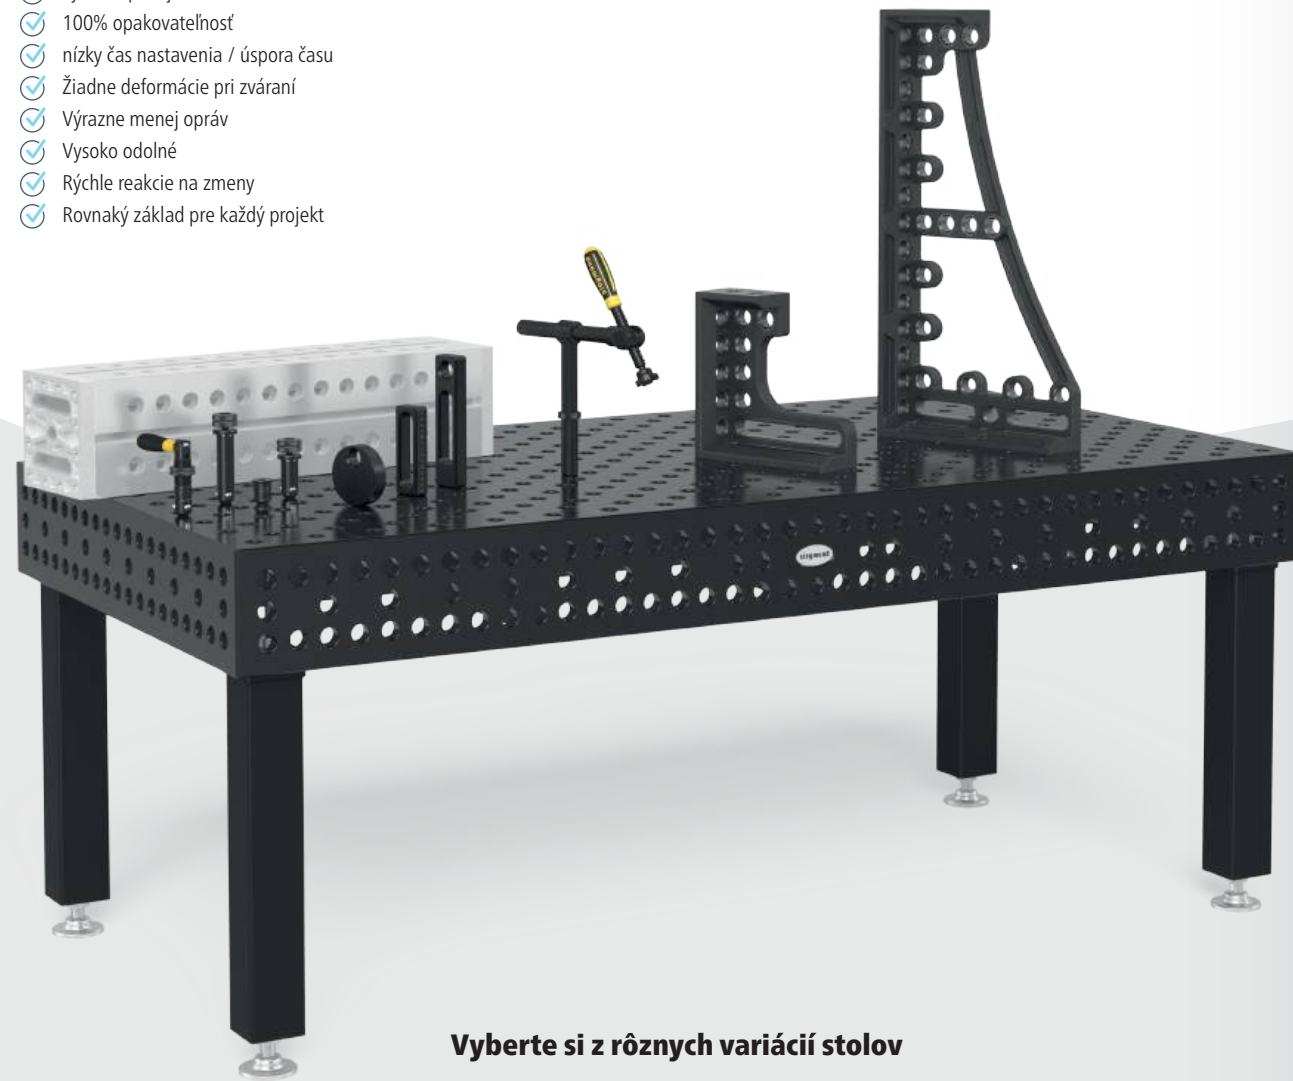

Vyberte si z rôznych variácií stolov

Naše zväracie a upínacie stoly sú dostupné v troch veľkostiach System 16 (priemer otvoru 16 mm), System 22 (priemer otvoru 22 mm) a System 28 (priemer otvoru 28 mm). Na základe týchto základných systémov si môžete vybrať z veľkého počtu materiálov, veľkostí, rástrov a nôh stolov. Ponúkame ten pravý a správny pracovný základ pre každú aplikáciu.

Prečo práve Siegmund?



Siegmund

Ako líder na svetovom trhu v oblasti zväracích stolov so sieťou predajcov vo viac ako 60 krajinách sa naše stoly v praxi využívajú viac ako 100.000-krát.



Kvalita

Siegmund znamená inovácie produktov, vysokokvalitné materiály a presné spracovanie. Naš veľký vývojový tím spolupracuje s našimi zákazníkmi na neustálom ďalšom vývoji našich produktov.



Skladovacie priestory

Naš cieľ: neustála dostupnosť! Na 18.000 štvorcových metroch halovej plochy je uložených približne 4.000 zväracích a upínacích stolov a 1 milión príslušenstva.



Najtvrdšie zväracie stoly

Mimoriadna tvrdosť stolov Extreme je dosiahnutá pomocou špeciálne vyvinutých špeciálnych zliatin a následnej nitridácie v plazme a povlaku BAR. Rovnosť povrchu je zachovaná aj po rokoch používania.



Príslušenstvo s tvrdým povrchom

Naše plazmanitridovanie je jedinečná povrchová úprava, ktorá lepšie chráni naše príslušenstvo pred koróziou, poškrabávaním a rozstrekom zvarovania.



Navrhnuté pre vás

Modulárne, kompatibilné, individuálne: pracovné stoly, zväracie stoly a upínacie systémy podľa vašich požiadaviek.



SME CELOSVETOVÝ DODÁVATEĽ

Základom svetového lídra na trhu je úzka spolupráca s vybranými obchodnými partnermi.

Vďaka našej celosvetovej predajnej sieti je aj vo vašom okolí kvalifikovaná kontaktná osoba, ktorá s vami – a aj na osobnej konzultácii – navrhne riešenia presne na mieru vo vašom jazyku. Naše rôzne médiá sú teraz dostupné vo viac ako 36 jazykoch. Každý deň sa pracovníci a priemyselné podniky spoliehajú na spoľahlivosť Siegmund zväracích stolov vo viac ako 60 krajinách.

BOLI SME OCENENÍ

Maximálna funkčnosť a skvelý dizajn

Všetky ocenenia z medzinárodných súťaží dizajnu, ktoré sme v minulosti dostali, sú zadostučiním a motiváciou súčasne pre pokračovanie na tejto kreatívnej a inovatívnej ceste s nadšením. Pozývame Vás, pripojte sa k nám!



WS161208
Siegmond pracovný stôl



reddot winner 2024

Naša spoločnosť

Aj my ako spoločnosť sme získali niekoľko ocenení ako stredne veľká spoločnosť s vysokou inovačnou silou a silným rastom.

BAYERNS
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Najnovšie ocenenia

Sme veľmi radi, že naše produkty už od roku 2012 pravidelne získavajú medzinárodné ocenenia od odborných porôt. Najaktuálnejšie ocenenia sme pre vás zostavili tu.



160130.SE.RC1
Zváračka bunka 2400 – Black Edition



DESIGN
AWARD
2023



reddot winner 2023
industrial design

SME ŠPORTOVÍ

Silní športoví partneri prinášajú naše meno do sveta, dávajú našej značke ešte väčšiu váhu a zabezpečujú nadšenie a emotívne chvíle.



BASKETBALL

Nemecká basketbalová liga
EuroLeague



Nemecká futbalová liga



Nemecká liga ľadového hokeja



2. Nemecká basketbalová liga




MALÉ ALEBO VEĽKÉ DIELY NA ZVÁRANIE?

S našimi zváracími stolmi zvládnete svoje úlohy rýchlo a presne.


Vďaka systémovým otvorom v našich zváracích stoloch vzniká mimoriadne flexibilná a všestranná upínacia plocha. To vám dáva možnosť rýchlo a jednoducho vytvárať širokú škálu konštrukcií pomocou uholníkov, dorazov a upínačov. Výnimočná presnosť našich zváracích stolov umožňuje presné umiestnenie komponentov a tým dosiahnutie veľmi dobrej opakovateľnosti. Pre každú aplikáciu ponúkame dokonale zladený modulárny systém, s ktorým sa dá pracovať pohodlne a efektívne.

- ✓ modulárny systém pre každého
- ✓ presné upnutie komponentov
- ✓ pohodlná a efektívna práca
- ✓ Úspora času vďaka jednoduchej manipulácii

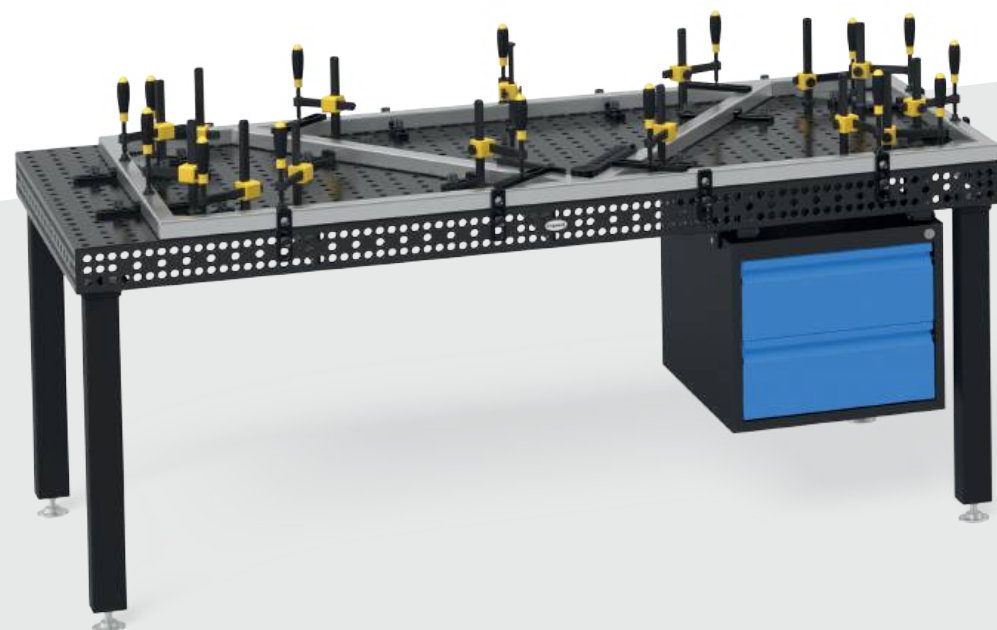

Flexibilita, ktorá inšpiruje

So zváracím stolom Siegmund ste dobre vybavení na úlohy všetkých rozmerov. Bez ohľadu na to, či ide o kusovú výrobu, sériovú výrobu alebo výroby na mieru, ponúkame vám zladený a modulárny systém pre každého v najlepšej kvalite a s maximálnou flexibilitou.

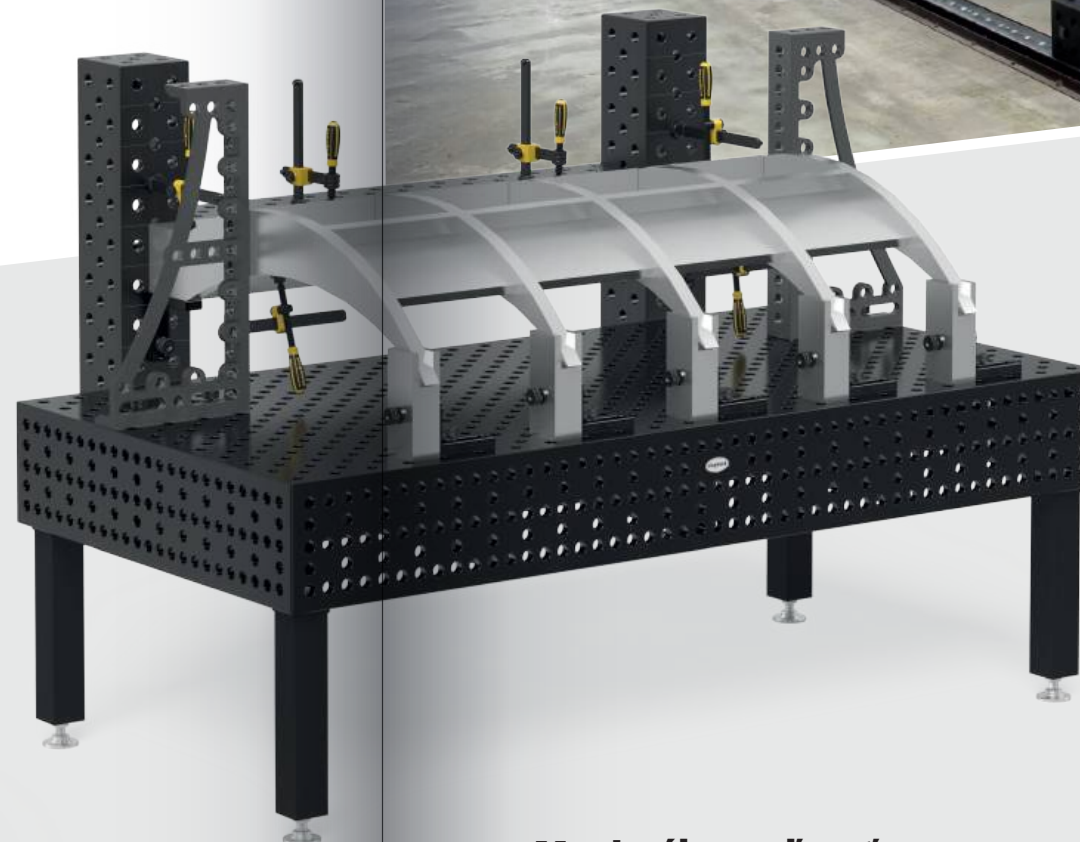

Maximálna voľnosť

Vďaka nášmu modulárnemu systému vaše stoly Siegmund ľahko rastú s vašimi úlohami a požiadavkami. Rozšírite svoju pracovnú plochu v každom rozmere, napr. spojením stolov s U-profilmi alebo hliníkovými profilmi.




Neobmedzené možnosti

S našimi koľajnicovými systémami, platformovými systémami alebo manipulátormi nie je pre vás žiadny projekt príliš veľký. Od stavby mostov alebo horských dráh až po výrobu autobusov a oveľa viac, radi s vami spolupracujeme na vývoji špeciálnych riešení podľa vašich individuálnych potrieb a výziev.

VYBERTE SI SVOJ SYSTÉM

Náš modulárny systém Siegmund je založený na troch rôznych veľkostiach otvorov. Veľkosť otvoru definuje systém. Všetky diely a súpravy náradia je možné použiť na všetkých sériách stolov v rámci jedného systému. Ak chcete pracovať naprieč systémami, ponúkame aj širokú škálu spojovacích prvkov.



Ľahké až ťažké konštrukcie

Náš najväčší systém je ideálny pre ľahké až ťažké obrobky vďaka svojej vysokej odolnosti a tuhosti. Pevné upínacie zariadenia tiež udržiavajú tvar veľkých komponentov a zabraňujú deformácii pri zvaraní jednotlivých zostáv.

Odporúčané zaťaženie do 6000 kg*

max. 2000 kg na základnú nohu
max. 3000 kg na základnú nohu PLUS



Dostupné série stolov:

Basic (X8,7) Basic (750)
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS

Rozostup otvorov:



[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)

SYSTEM



Priemerné konštrukcie

Náš System 22 odporúčame pre drobné až stredne ťažké zvarované konštrukcie. Pre všetkých, ktorí sa nevedia rozhodnúť.

Odporúčané zaťaženie do 3000 kg*

max. 1500 kg na základnú nohu




Dostupné série stolov:

Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Rozostup otvorov:



SYSTEM



Zložité konštrukcie

Náš System 16 je tým správnym rozhodnutím pre jemné konštrukcie, ako sú zábradlia alebo rámové konštrukcie.

Odporúčané zaťaženie do 2000 kg*

max. 1000 kg na základnú nohu



Dostupné série stolov:

Basic
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Rozostup otvorov:




JEDINEČNÉ ZVÁRACIE STOLY SIEGMUND

Celosvetovo 100.000-krát overené

Naše zvracie a upínacie stoly sa vyznačujú najvyššou kvalitou, odolnosťou a presnosťou. Na našich stoloch je možné vykonávať nielen zvráčské práce, ale aj upínacie a montážne práce všetkého druhu s materiálmi ako drevo a plast. Do našich zvráčacích stolov sme investovali veľa vývoja, aby sme vám dnes mohli ponúknuť vysoko efektívny pracovný základ.

- ✓ dlhá životnosť
- ✓ unikátne materiály
- ✓ vysoké zaťaženie
- ✓ vysoká presnosť a presné upnutie
- ✓ rovnaký základ pre všetky úlohy
- ✓ vysoká spokojnosť zákazníkov

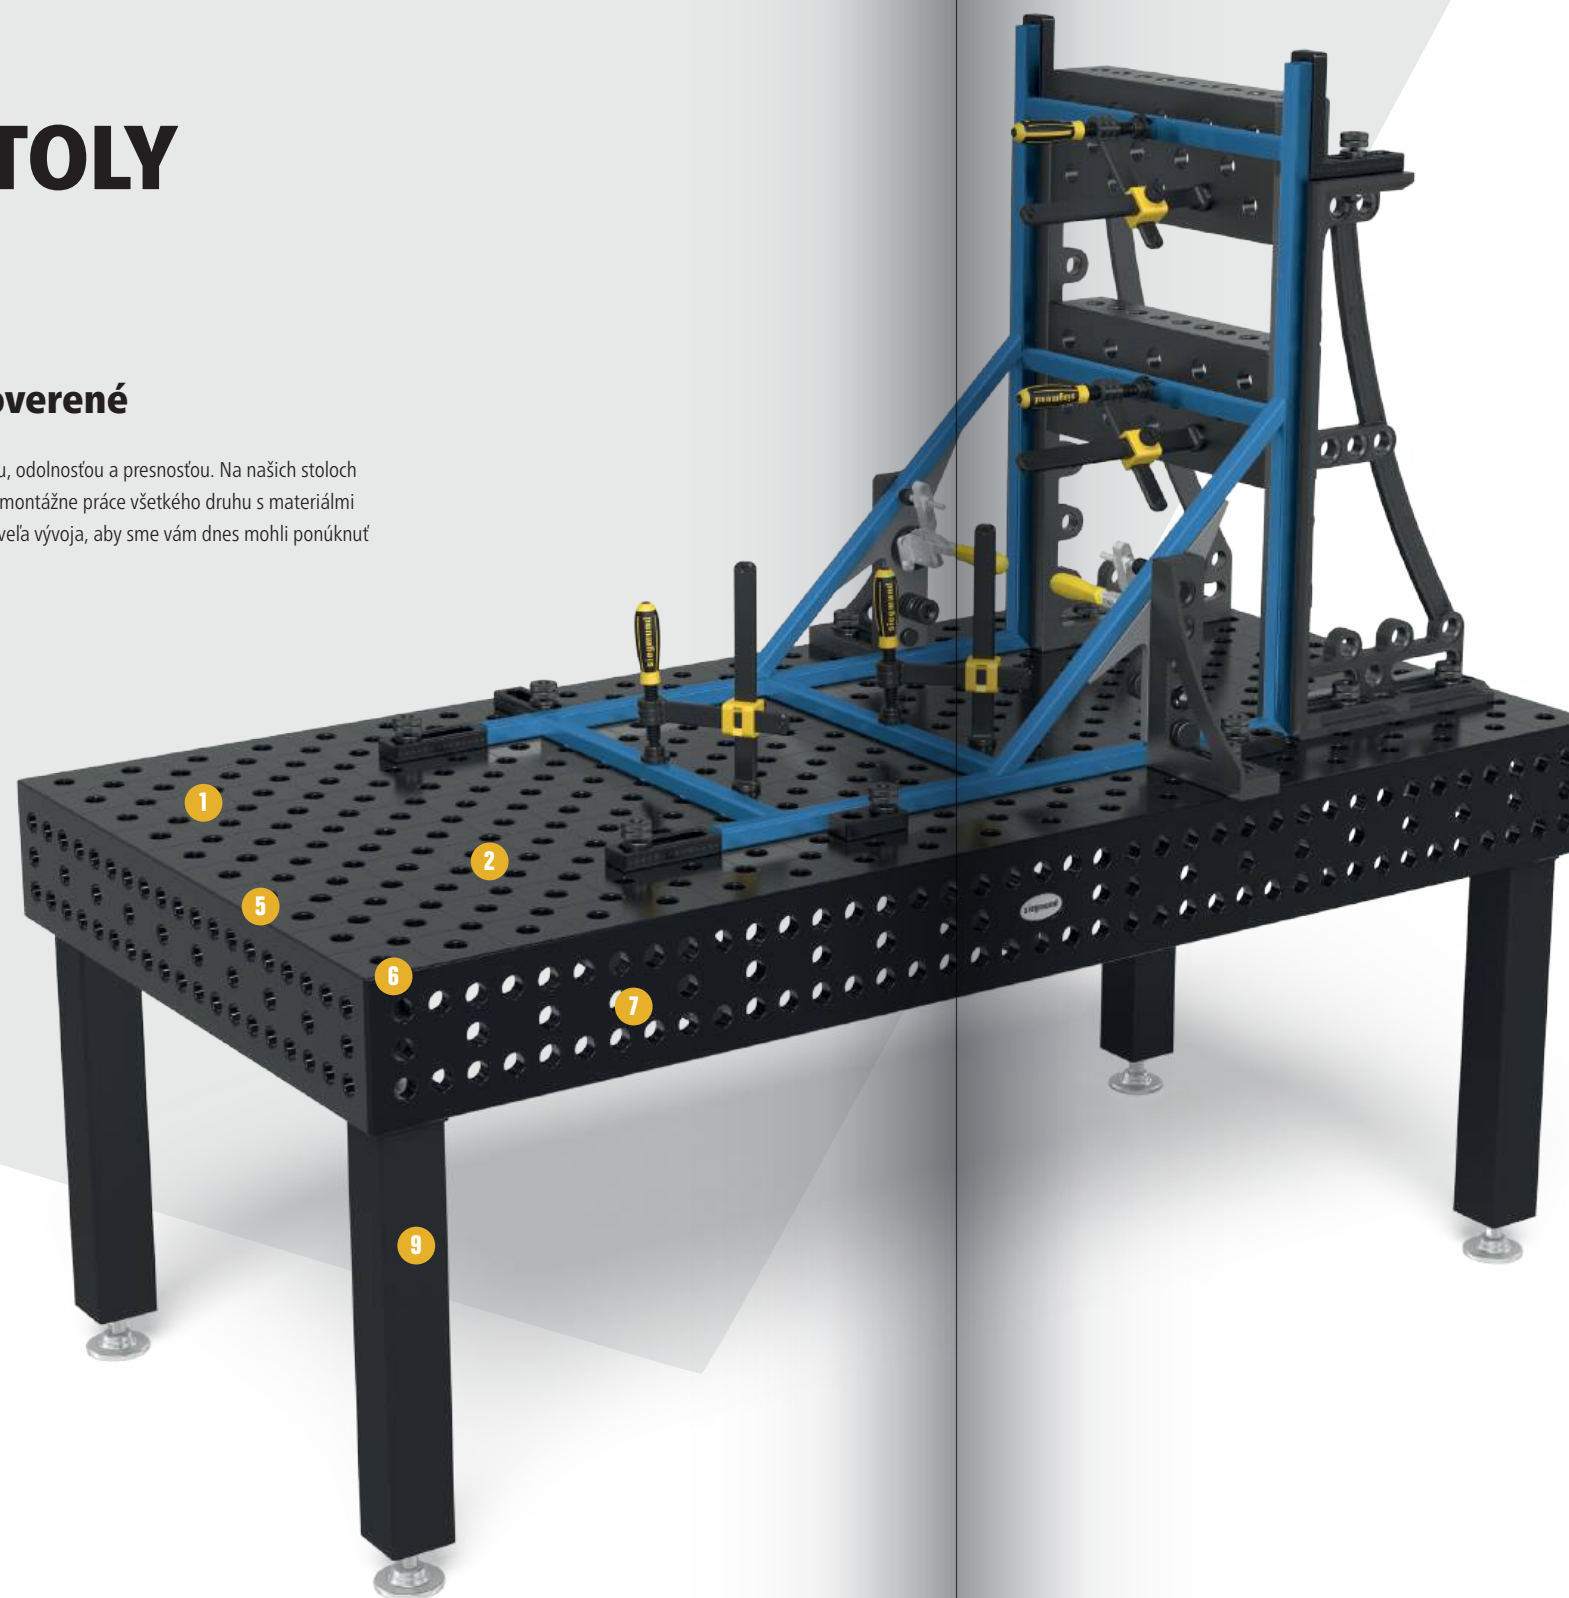

1 Jedinečné materiály vyvinuté nami

Náš materiálový vývoj už získal ocenenia.

- vysoká základná tvrdosť
- zlepšené výsledky nitridácie
- zlepšená rozmerová stabilita

2 Povrch

- presne vyfrézovaný povrch
- znížené nároky na údržbu a lepšia ochrana proti korózii prostredníctvom plazmanitridovania

3 Zaoblené systémové otvory

- jednoduchšie vkladanie čapov a príslušenstva
- ešte menšia prilnavosť rozstrekú na okrajoch systémových otvorov
- menšie poškodenie okrajov otvoru

4 Raster

- paralelné čiary pre lepšiu orientáciu s rozstupom 50 mm (System 16) alebo 100 mm (System 22 a 28)
- umožnené presné upnutie

5 Milimetrová stupnica

- milimetrová stupnica na všetkých štyroch stranách
- šetrí čas pri upínaní a nastavovaní

6 Prepracované zaoblenia

- zaoblené hrany a rohy
- znížené riziko zranenia
- ochrana komponentov a príslušenstva pred poškodením

7 Bočný panel






- dodatočná upínacia plocha
- na predĺženie a spájanie stolov

8 Rebrowanie

- pre optimálnu stabilitu a tuhosť dosky stola
- pre všetky typy stolov a veľkosti

9 Stabilné nohy stola

- optimálne rozloženie tlaku
- vysoká pevnosť zaisťuje presnosť povrchu stola
- dostupné rôzne verzie





Basic 750 / Basic 8.7

- vysoko kvalitná oceľ S355J2+N alebo nástrojová oceľ X8.7
- plazmanitridované a potiahnuté BAR povlakom
- na jednoduchú prácu
- System 16 s normálnym rastrom, System 28 s normálnym rastrom alebo diagonálnym rastrom
- žiadny alebo skrátený bočný panel stola



Professional 750

- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N
- plazmanitridované a potiahnuté BAR povlakom
- Štandardná verzia s normálnou mriežkou
- System 22 a 28 s diagonálnym rastrom ako špeciálna verzia
- Bočnica stola s dvoma radmi otvorov



Extreme 8.7

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7
- plazmanitridované a potiahnuté BAR povlakom
- výrazne vyššia základná tvrdosť
- najvyššia presnosť aj po použití
- pre náročnú prácu
- System 16 s normálnym rastrom, System 22 a 28 s diagonálnym rastrom
- Bočnica stola vyrobená z ocele S355J2+N
- System 16 a 28 s dodatočným radom otvorov na bočnici stola



TYPY STOLOV NA PRVÝ POHĽAD

S našimi typmi stolov poskytujeme vhodný pracovný základ pre každú výzvu a každú požiadavku. Vyberte si z troch rôznych materiálov.



www.siegmund.com/
F-hardness



Extreme 8.7 PLUS

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7
- plazmanitridované a potiahnuté BAR povlakom
- výrazne vyššia základná tvrdosť
- najvyššia presnosť aj po použití
- pre obzvlášť náročnú prácu
- System 16 s normálnym rastrom, System 22 s diagonálnym rastrom
- Bočnica stola vyrobená z ocele S355J2+N
- zvýšená tuhosť dosky stola vďaka extra vysokým bočným panelom a rebrovaniu



Extreme 8.8 PLUS

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.8
- plazmanitridované a potiahnuté BAR povlakom
- extrémne vysoká základná tvrdosť
- maximálna odolnosť proti nárazu
- najvyššia presnosť aj po použití
- pre mimoriadne náročnú prácu
- System 28 s diagonálnym rastrom
- Bočnica stola vyrobená z ocele S355J2+N
- zvýšená tuhosť dosky stola vďaka extra vysokým bočným panelom a rebrovaniu




MATERIÁL


Vytvorili sme pre Vás vyhodnotenie vlastností materiálov, aby sme Vám zjednodušili porovnanie a výber rôznych materiálov zváracích stolov.

	750 Oceľ S355J2+N (bez plazmanitridovania)	750 Oceľ S355J2+N N BAR	X8.7 Nástrojová oceľ X8.7 N BAR	X8.8 Nástrojová oceľ X8.8 N BAR
Základná tvrdosť	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Tvrdosť povrchu	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★★★
Odolnosť proti nárazu	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Odolnosť voči ryhám	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Odolnosť proti rozstrelu zváracích guľôčok	★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Odolnosť proti korózii	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Bodové zataženie	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Rovinnosť v novom stave	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Zachovanie rovinnosti pri vysokom zatažení	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Životnosť	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★

Základná tvrdosť

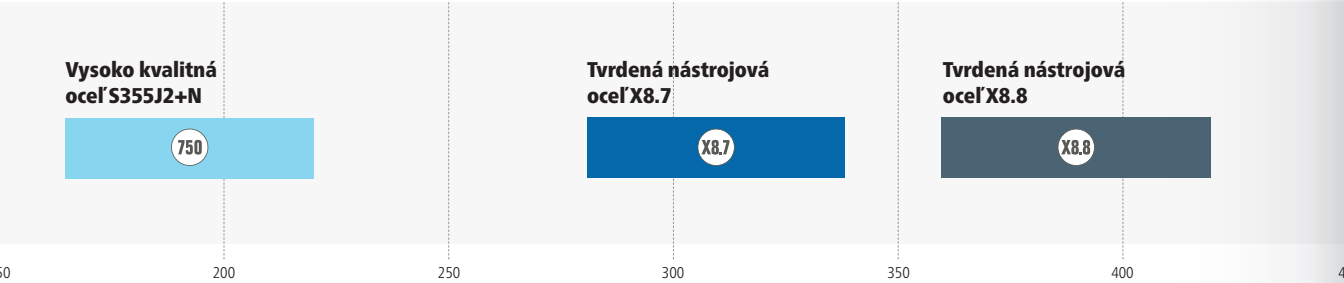

Tvrdosť povrchu

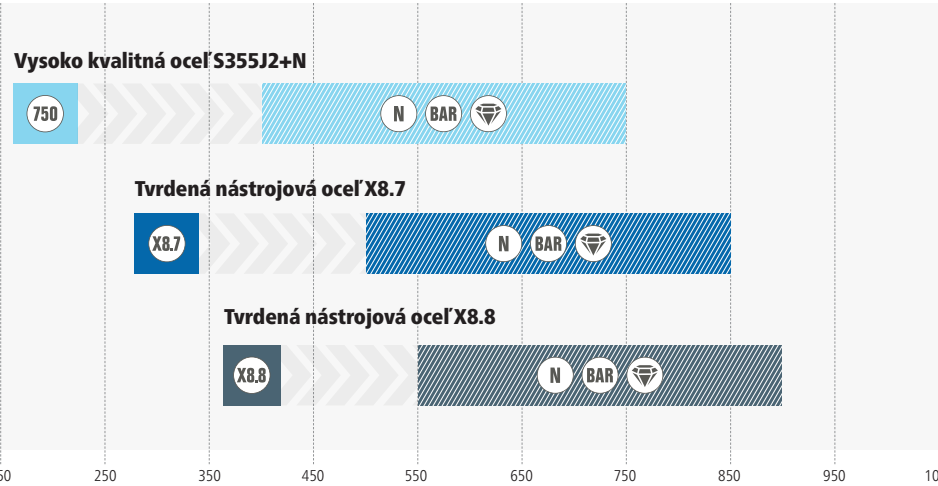


Vysoká základná tvrdosť je rozhodujúca pre vysokú odolnosť proti nárazu a dlhú životnosť zváracieho stola. Následné plazmanitridovanie a BAR povlak majú za následok zjemnenie povrchu, ktoré vytvrdzujú materiál a chránia ho pred poškriabaním, koróziou a príľnavosťou rozstrelu zvarovania. Iba kombináciou vysokej základnej tvrdosti a plazmanitridovania je možné dosiahnuť povrch s nízkou mierou opotrebovania a vysokou odolnosťou.

Približné hodnoty v HV

PLAZMANITRIDOVANIE

Osvedčená povrchová úprava

Zváracie stoly Siegmund sú od roku 2009 štandardne plazmanitridované. S dlhoročnými skúsenosťami a neustálou optimalizáciou procesov sme vyvinuli zvärací stôl, ktorý vyniká svojou robustnosťou a odolnosťou, vďaka čomu je takmer neporovnateľný s inými produktami.

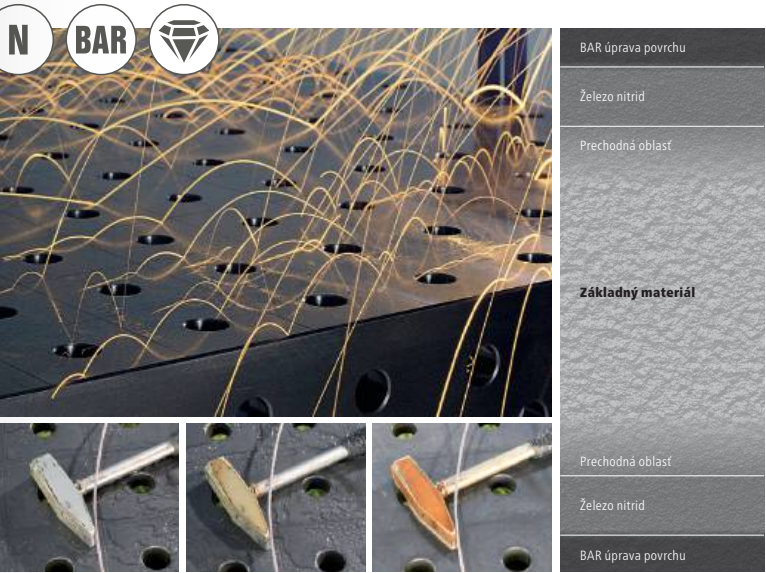

Čo je plazmanitridovanie?

Plazmanitridovanie je termochemický difúzny proces na vytvrdzovanie povrchovej vrstvy. Povrchová vrstva obrobku alebo súčiastky je obohatená o dusík, ktorý vytvára na povrchu súčiastky a v oblasti blízko povrchu vrstvu ochrany proti opotrebovaniu a korózii. Výrobný proces prebieha vo vákuu pri teplote okolo 500 stupňov Celzia. V spojení s dodatočnými výrobnými krokmi vieme vytvoriť produkt takmer bez deformácií.

Plazmanitridovanie je jedným z najekologickejších procesov kalenia, pretože na tento proces kalenia sú potrebné iba dusík, vodík a kyslík. Tieto plyny sú hlavnými zložkami vzduchu. V spoločnosti Siegmund je potrebná energia dodávaná výlučne elektricky, namiesto fosílnych palív, ktoré sú inak obvyklé na takomto trhu pre potreby ohrevu komponentov.

- ✓ Odolné a trvácne povrchy
- ✓ Odolné voči poškriabaniu
- ✓ Odolnosť proti korózii
- ✓ Výrazne menšia príľnavosť rozstrelu pri zvaraní

BAR úprava povrchu

Jedinečné pre Siegmund je následná BAR úprava povrchu zváracích stolov a mnohých dielov a nástrojov, ktorá nasleduje po plazmanitridovaní. Povlak BAR (Black-Anti-Rust povlak) dodatočne vyhladzuje povrch a zvyšuje ochranu proti korózii.

- ✓ Zosilnená ochrana proti korózii
- ✓ Dodatočné vyhladenie povrchov



www.siegmund.com/
F-plasma

NAŠE ZVÁRACIE STOLY V AKCII: OD KONŠTRUKCIE ZÁBRADLIA AŽ PO HVIEZDNU LOĎ

Ako najväčší výrobca zvaracích stolov na svete môžeme čerpať z bohatých skúseností mnohých našich medzinárodných zákazníkov. Objavte na našej webovej stránke viac ako 200 praktických príkladov priamo z dielni našich zákazníkov a využite všestranné možnosti použitia našich zvaracích stolov.



[www.siegmond.com/
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



Naše produkty pre priemysel a remeselnú výrobu



Automatizácia



**Stroje a zariadenia,
konštrukcia závodov**



**Oceľová a kovová
konštrukcia**



**Konštrukcia
vozidiel**




Konštrukcia lodí



Konštrukcia lietadiel



Poľnohospodárstvo



Javisková technika

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

Spoločnosť JARA Maschinenbau GmbH je stredne veľká spoločnosť so sídlom v nemeckom regióne Emsland. Medzi jej hlavné kompetencie patrí výroba špeciálnych strojov, zdvíhacích plošín na mieru a špecializovaných vrtacích systémov.

Obrázky zobrazujú debniaci prvok, ktorý je súčasťou debnenia veternej turbíny. Vďaka modulárnemu stolovému systému Siegmond je možné presne a rýchlo nakonfigurovať upínacie prípravky s minimálnou námahou, a to aj pri výrobe veľkých komponentov.



**Stroje a zariadenia,
konštrukcia závodov**



MHC GMBH

Beelen (DE)



**Stroje a zariadenia,
konštrukcia závodov**

V spoločnosti MHC sa spoliehame na produkty Siegmond, pretože sú synonymom najvyššej kvality a presnosti. Inovatívne zväracie stoly a pracovné stoly od spoločnosti Siegmond nám umožňujú vyvíjať riešenia na mieru pre našich zákazníkov a zároveň pracovať efektívne a spoľahlivo. Modulárny dizajn a rozmanité príslušenstvo nám dávajú flexibilitu zvládnuť akúkoľvek výzvu.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



**Konštrukcia
vozidiel**

Ruffian je synonymom pre nekompromisné spracovanie a čistý výkon v oblasti profesionálnych cestných automobilov. Keď sa klasické muscle cars zo 60. a 70. rokov stretnú s modernou technológiou superáut, Ruffian vytvára skutočne jedinečné kúsky – vyrobené s precíznosťou, vášňou a štýlom.

Na zabezpečenie maximálnej presnosti pri svojich zákazkových stavbách sa Ruffian spolieha na zväracie stoly a upínacie systémy od spoločnosti Siegmond.

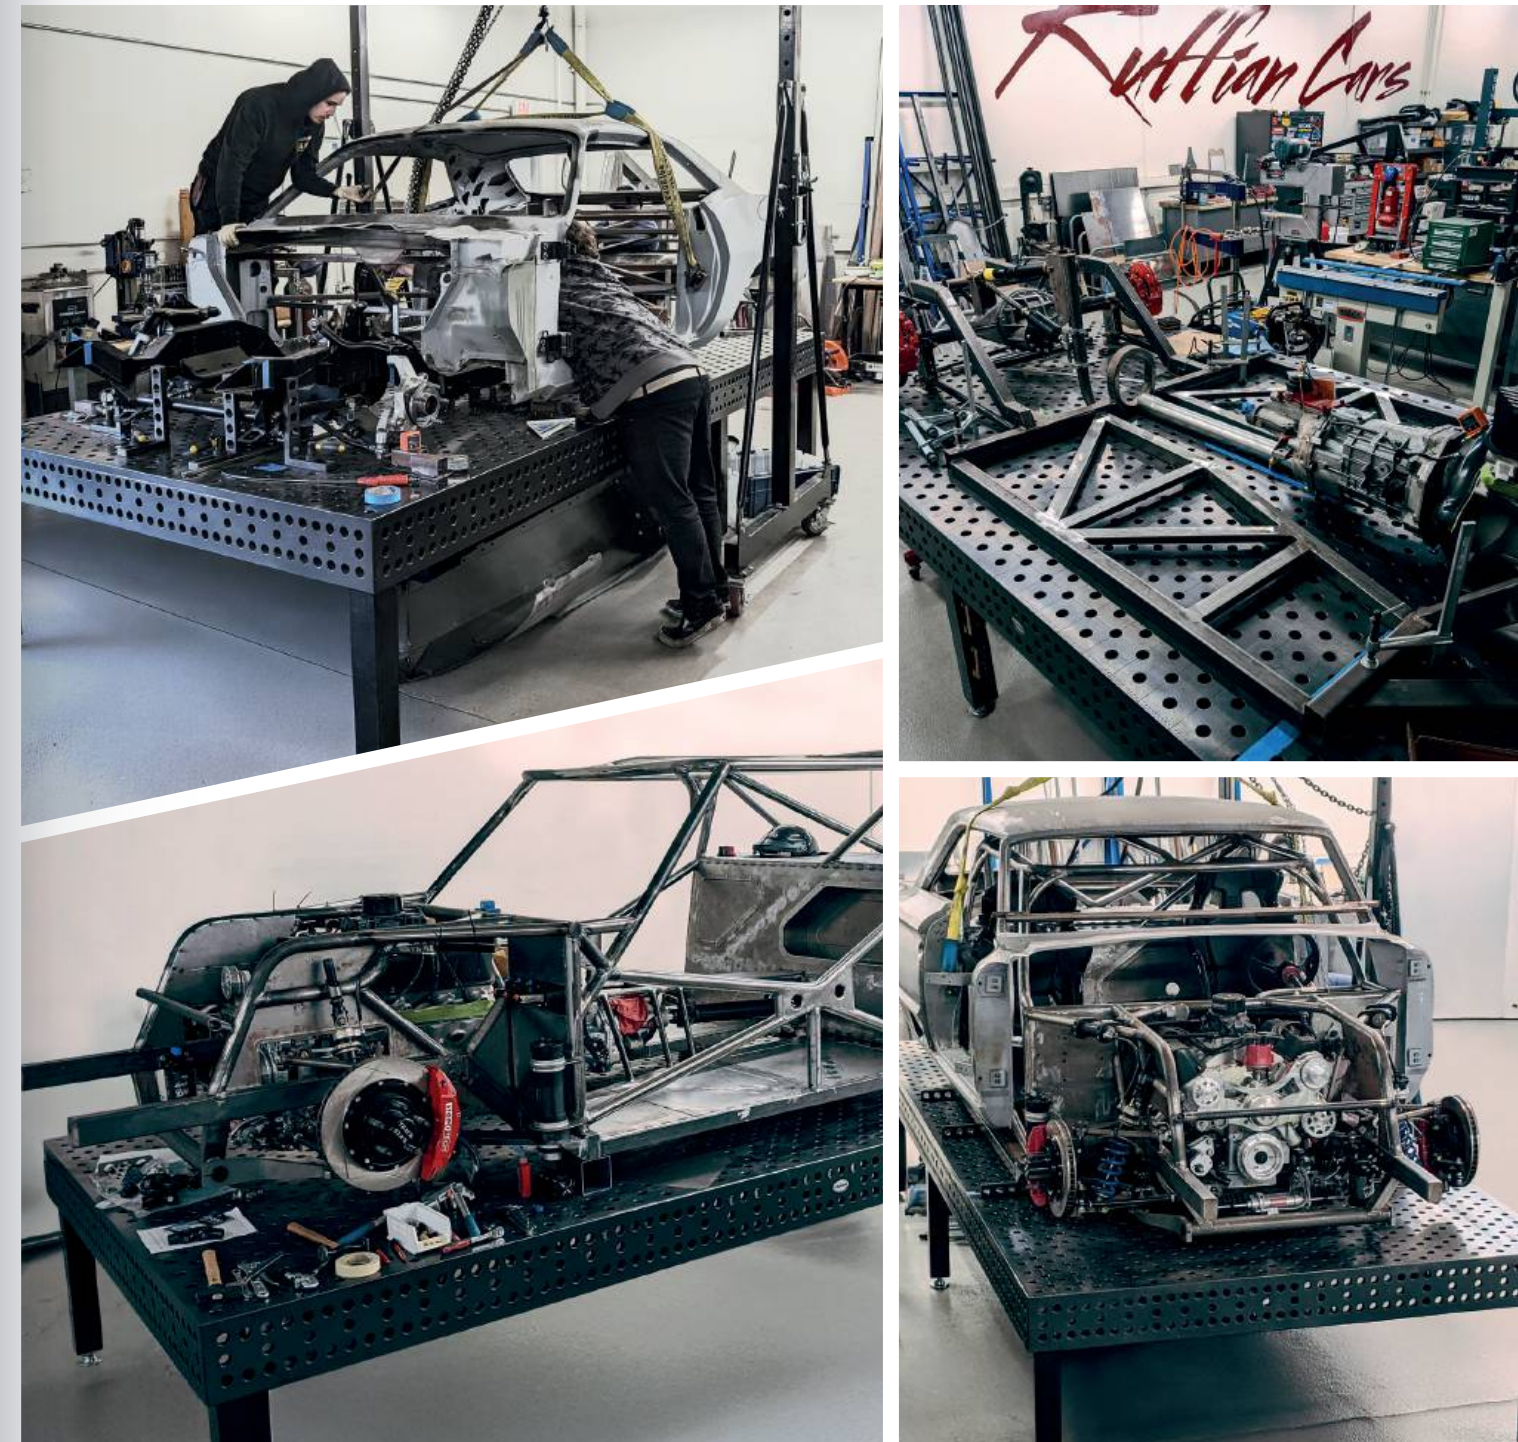




HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Oceľová a kovová
konštrukcia

Hamlin Welding And Fabricating LLC na Floride sa špecializuje na zákazkový nábytok, sochy a rôzne produkty pre luxusnú bytovú výstavbu. Všestrannosť produktov Siegmond a vysoká variabilita výroby zariadení umožňujú rýchly, časovo nenáročný a presný výrobný proces.

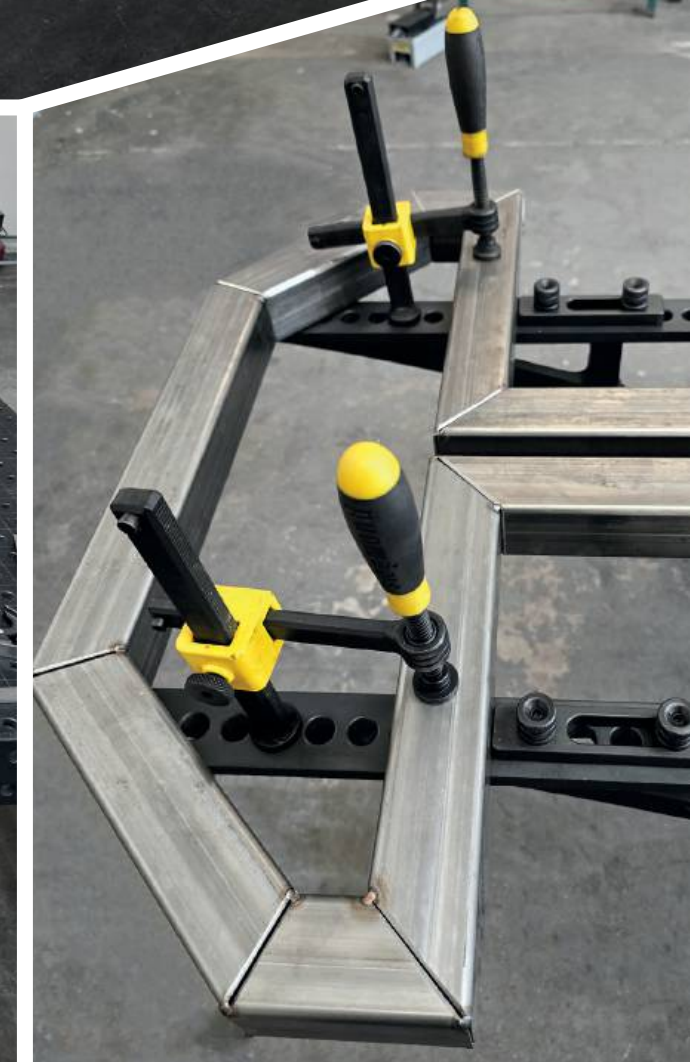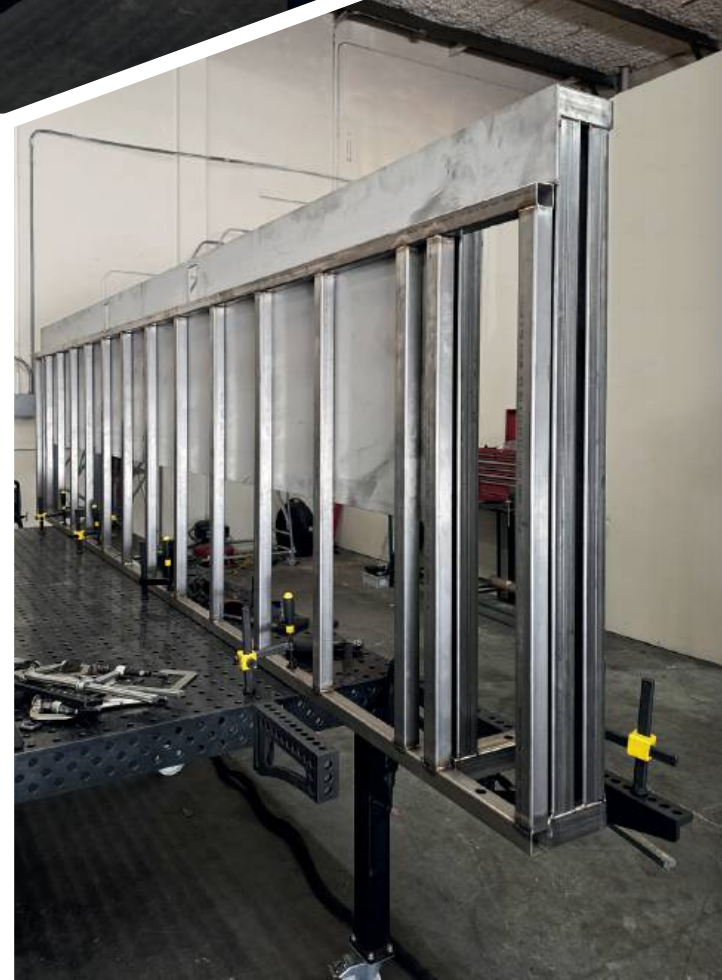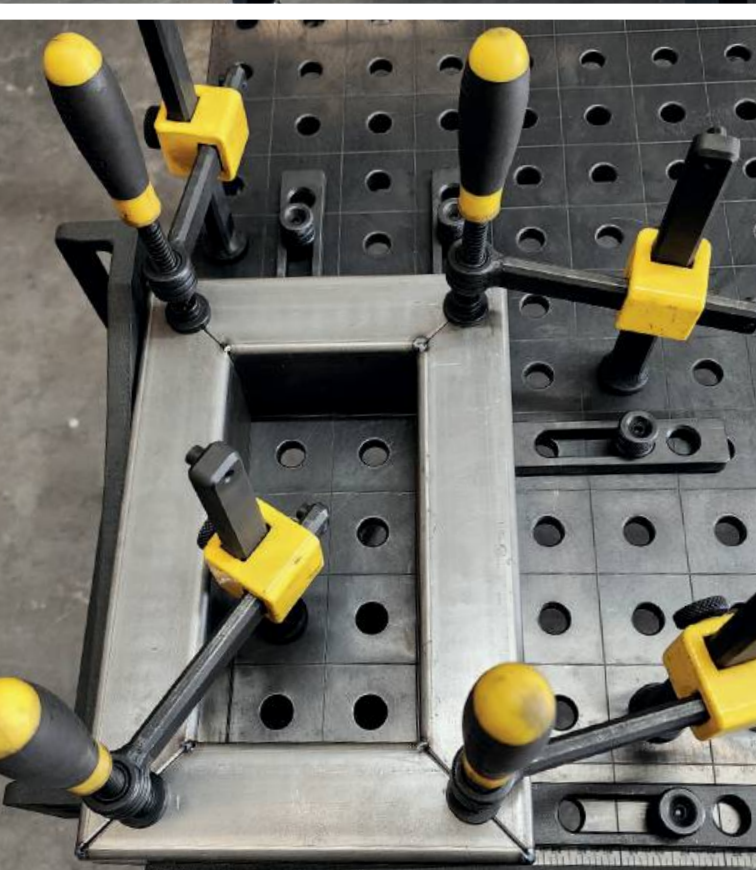


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Konštrukcia
vozidiel

SUVI Performance predstavuje najvyššiu kvalitu a individualizáciu produktov pre motoristický šport. Či už jednotlivé komponenty alebo celé podvozky – výroba špeciálnych dielov si vyžaduje vysokú mieru variability a precíznosti upínania jednotlivých dielov. S našim stolom Professional Extreme 8.8 PLUS a príslušenstvom pozostávajúcim z upínačov, čapov a uholníkov je možné projekty realizovať rýchlo a bez veľkého prerábania.

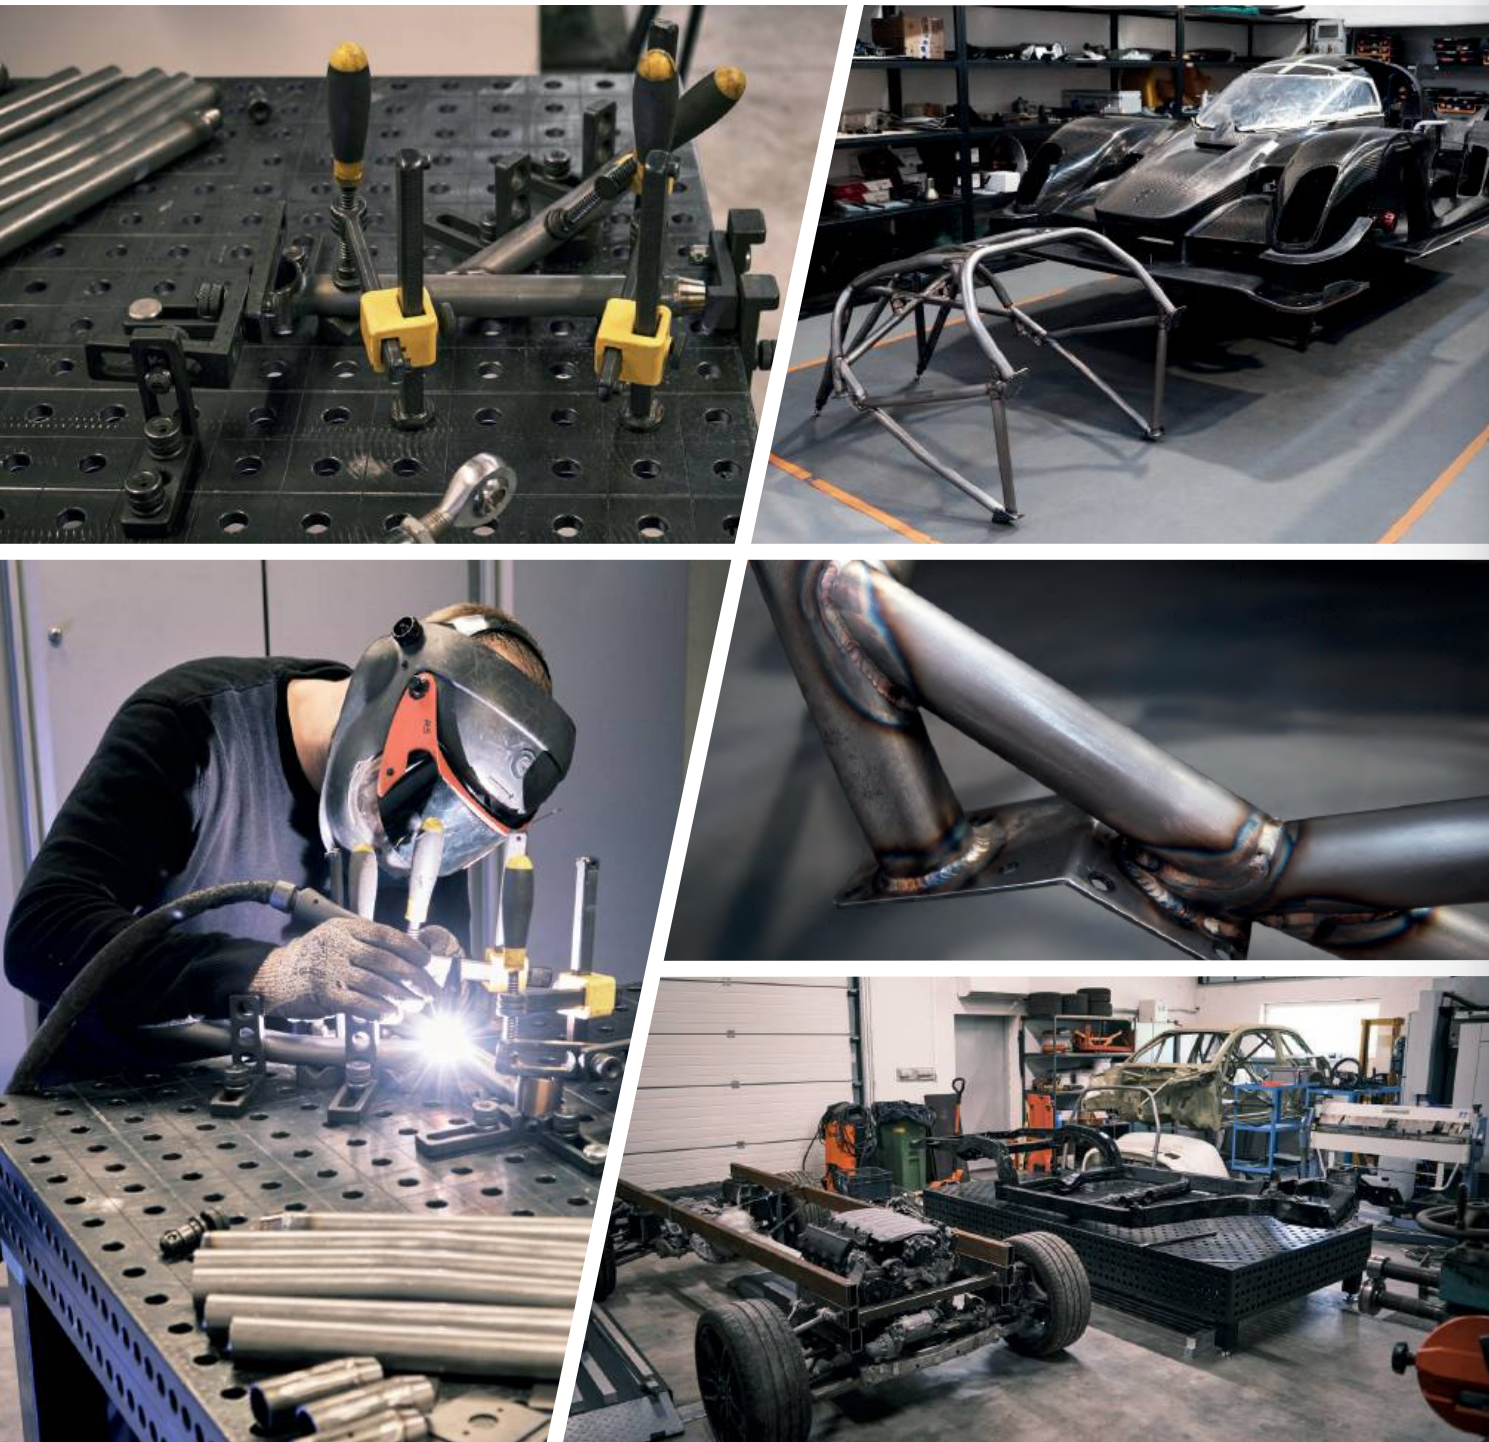

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)



Oceľová a kovová
konštrukcia

Invalidné vozíky spoločnosti Bailey Built Wheelchairs uľahčujú každodenný život ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou. Každodenné výzvy, ako sú nerovný terén, sa dajú ľahko zvládnuť s manuálnymi alebo automatickými invalidnými vozíkmi. Aby bolo možné realizovať rozmerovo presným spôsobom špeciálne požiadavky zákazníkov, Bailey Built Wheelchairs sa spolieha na naše zväracie stoly a príslušenstvo Siegmund, ktoré umožňujú rýchlu a presnú prácu.



NEW PROFESIONÁLNY PRACOVNÝ STÔL OD SPOLOČNOSTI SIEGMUND

robustné, všestranné a premyslené



Vybavte si dielňu kompletným balíkom

Či už piláte, skrutkujete alebo montujete, vysoko kvalitný pracovný stôl Siegmund vám ponúka stabilnú a odolnú pracovnú plochu, ktorú potrebujete pre presnú a bezpečnú prácu. Je všestranne použiteľný na opracovanie dreva a kovu, opravy alebo kreatívne projekty a je ideálnym základom pre efektívnu prácu a profesionálne výsledky. Spoločnite sa na kvalitu, keď na nej najviac záleží.

Pracovný stôl Siegmund sa prispôsobí presne vašim potrebám: Zvoľte si oceľovú platňu s plazmanitridovaním alebo ľahké hliníkové profily a doplňte ich našimi ochrannými MDF doskami. Vďaka modulárnemu systému je možné pracovný stôl flexibilne rozšíriť – napríklad o zásuvky, prídavné stoly pre stroje alebo rozšírenia pracovnej plochy.



reddot winner 2024



Viac než len pracovný stôl!

- ✓ všestranný na prácu s kovem, drevené konštrukcie alebo opravy
- ✓ stabilná a odolná pracovná plocha pre presnú prácu
- ✓ rôzne vysokokvalitné pracovné dosky na výber
- ✓ modulárne rozšíriteľné zásuvkami alebo prídavnými stolmi
- ✓ ergonomická práca vďaka výškovo nastaviteľným nohám
- ✓ individuálne konfigurovateľné pre akúkoľvek veľkosť dielne
- ✓ dokonalá kombinácia funkčnosti a dizajnu

od 691 €

Pozrite si video teraz:



www.siegmund.com/workbench-video



Objavte viac produktov online alebo v našom letáku!

www.siegmund.com/workbench-flyer

SVET WORKSTATION

So Siegmond Workstation získate cenovo dostupné pracovisko na malom priestore s množstvom úložného priestoru v obvyklej kvalite Siegmond. Všetko príslušenstvo je kompatibilné s dierovanými doskami pracovnej stanice, čo vám umožňuje vykonávať na nich všetky druhy zvárania, upínania alebo montáže. Bez ohľadu na to, či pracujete s drevom alebo staviate a zvárate kovové konštrukcie, pracovisko je rovnako všestranné ako vaše nápady a úlohy.

- ✓ presná pracovná plocha
- ✓ pevný rám
- ✓ stabilné zásuvky
- ✓ všestranný
- ✓ individuálne konfigurovateľné
- ✓ rôzne veľkosti
- ✓ Priestor pre skladovanie a organizáciu



Workstation 0806
Pracovná plocha 800x600 mm



Workstation 1208
Pracovná plocha 1200x800 mm

Srdce každého pracovného stola – Pracovná doska

Pracovná doska musí vydržať vysoké zaťaženie. Máme pre Vás špeciálne pracovné dosky presne podľa Vašich požiadaviek – či už na pílenie, vŕtanie, zváranie, upínanie atď. V závislosti od verzie sú dierované platne vyrobené z ocele S355J2+N alebo nástrojovej ocele X8.7 a sú plazmanitridované a potiahnuté BAR povrchovou úpravou.

056 108 146



www.siegmond.com/
F-workstation



Workstation 1212
Pracovná plocha 1200x1200 mm

Základ – robustný rám

Robustný rám poskytuje pevnú základňu aj pre náročné operácie, ako je pílenie, brúsenie alebo vŕtanie.




KOĽAJNICOVÝ SYSTÉM STANDARD

S našim štandardným koľajnicovým systémom pracujete len s jedným spojovacím rámom s rovnakou šírkou rozchodu, bez ohľadu na veľkosť stola, ktorú si vyberiete.

- ✓ jednotná šírka rozchodu
- ✓ 3 veľkosti stolov
- ✓ 1 spojovací rám v dvoch pracovných výškach
- ✓ Koľajnice sú kalené a chránené proti korózii
- ✓ pohyb po koľajnici bez námahy
- ✓ môže byť doručené rýchlo, pretože všetky položky sú štandardne skladované
- ✓ Možnosť inštalácie na podlahu aj do podlahy
- ✓ štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích možností



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

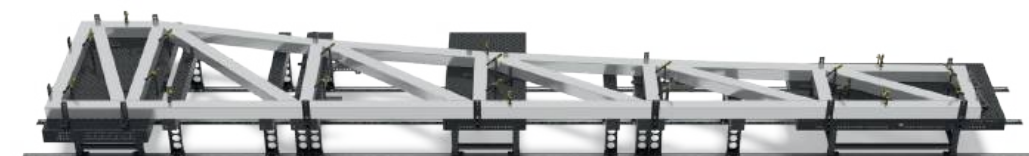

Koľajnice sú kalené a chránené proti korózii


Základové lišty s integrovanou kruhovou koľajnicou sú vyrobené z kvalitnej ocele S355J2+N a následne plazmanitridované. Tento proces dodáva koľajniciam nielen výnimočnú tvrdosť a odolnosť, ale ich aj spoľahlivo chráni pred koróziou.

NEW MODULÁRNA LASEROVÁ ZVÁRACIA BUNKA

Maximálna bezpečnosť a jednoduché uvedenie do prevádzky


Ručné laserové zváranie sa rýchlo etablovalo ako nevyhnutný proces v technológii zvárania. S cieľom splniť zvýšené bezpečnostné požiadavky predstavil Siegmund v roku 2023 svoju variantu ochrany a to laserovú zváraciu bunku. Uvedením úplne novej, inovatívnej a modulárnej generácie laserových zváracích buniek nastavujeme nové štandardy z hľadiska bezpečnosti a flexibility.

Laserová zváracia bunka Siegmund poskytuje optimálnu ochranu pred rozptýleným žiarením a odrazmi, ktoré môžu nastať pri práci s lasermi. Vďaka inovatívnemu dizajnu predmontovaným bočným stenám je rýchlo pripravená na použitie. Je vhodná pre ručné laserové zváranie a laserové čistenie v rozsahu vlnových dĺžok od 940 do 1090 nm.

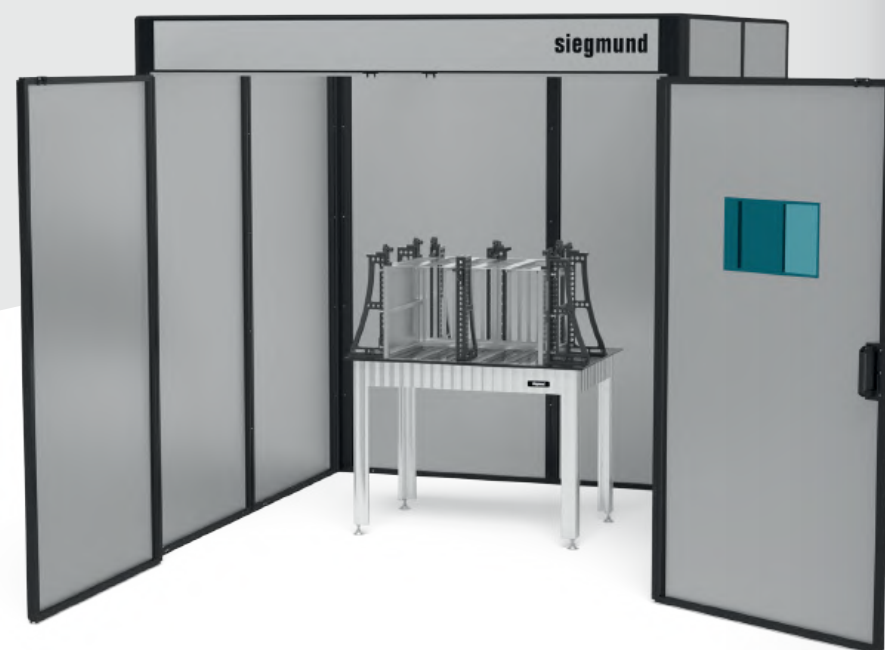

Predmontované bočné steny podľa DIN EN 60825-4

- ✓ Hliníkové kompozitné panely (Farba: RAL 9006, B1 certifikované)
- ✓ schválené pre maximálny výkon lasera 3 kW
- ✓ certifikované podľa DIN EN 60825-4
- ✓ Hrúbka steny 4 mm
- ✓ s pasívnym vetracím otvorom
- ✓ kedykoľvek rozšíriteľné

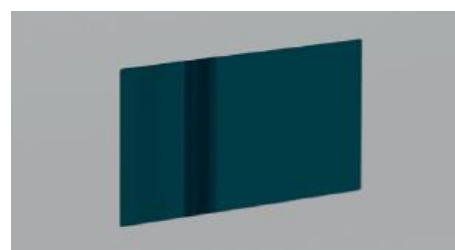

Certifikované okno na ochranu pred laserom

- ✓ optimálna ochrana zraku pri pohľade do bunky
- ✓ dobrá viditeľnosť zvnútra aj zvonku
- ✓ Hrúbka okna 3 mm
- ✓ vyrobené z vysoko kvalitného polykarbonátu
- ✓ certifikované podľa DIN EN 60825-4 a DIN EN 207



www.siegmund.com/
lasercell

Laserová zváracia bunka Siegmund

od 4.342 €



Objavte viac produktov online alebo v našom letáku!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer



Naše odporúčanie: Uzavretá strecha

- ✓ k dispozícii pripojenie pre systém odsávania (Ø 200 mm)
- ✓ Hliníkové kompozitné panely (Farba: RAL 9006, B1 certifikované)
- ✓ Hrúbka steny 4 mm
- ✓ certifikované podľa DIN EN 60825-4
- ✓ možné kedykoľvek doplniť



Voliteľný bezpečnostný balík

- ✓ Bezpečnostný spínač na sledovanie a aktívne zamykanie dverí
- ✓ Vizualný signál prevádzky lasera
- ✓ Núdzový vypínač
- ✓ Integrácia laserov od všetkých výrobcov
- ✓ možné kedykoľvek doplniť

DOKONALÁ INTERAKCIA PRE VAŠU SÉRIOVÚ VÝROBU



Siegmond Zváracia bunka

- ✓ konfigurovateľné a s možnosťou rozšírenia pre každú konkrétnu aplikáciu
- ✓ kompatibilný so všetkými typmi robotov a cobotov
- ✓ exkluzívny dizajn Siegmond buniek
- ✓ nízke počiatočné náklady a vysoká účinnosť
- ✓ kompaktný dizajn
- ✓ vysoký bezpečnostný štandard
- ✓ rýchly start-up



[www.siegmond.com/
F-cell](http://www.siegmond.com/F-cell)



reddot winner 2023
industrial design



Upínací systém s nulovým bodom

- ✓ Maximálna vertikálna prídružná sila 2 kN na modul
- ✓ Nulovanie s vysokou presnosťou
- ✓ Rýchlo prepínajte medzi opakujúcimi sa prípravkami
- ✓ Minimalizácia neproduktívnych zväracích časov
- ✓ Vhodné na použitie so zväracími robotmi aj bez nich
- ✓ Veľmi dobrá presnosť opakovania




[www.siegmond.com/
F-zero-point](http://www.siegmond.com/F-zero-point)



mechanické



pneumatické

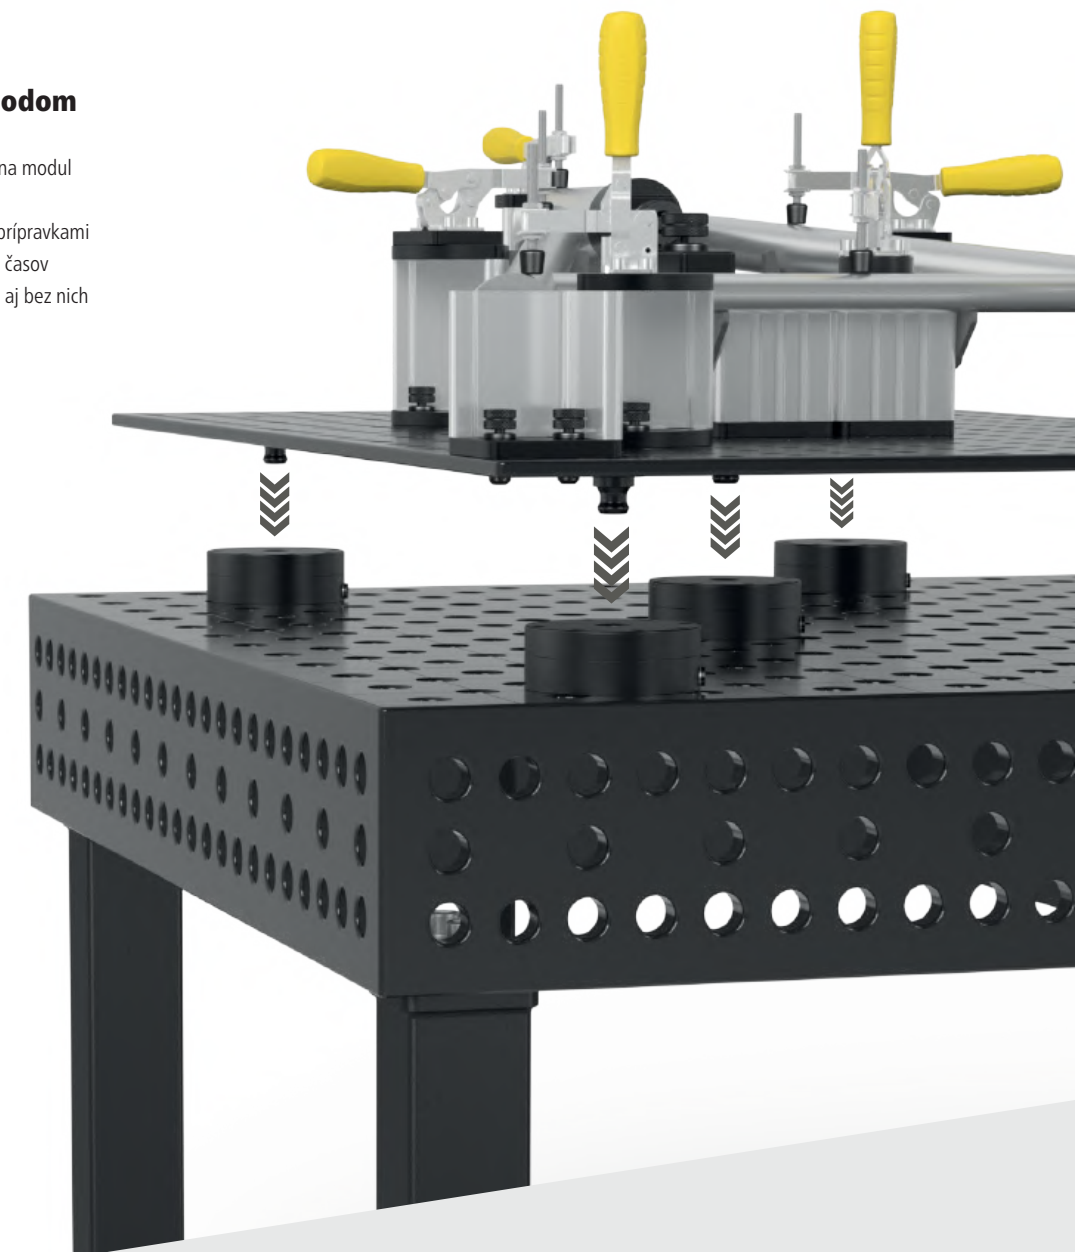

Upínací systém

- ✓ Zostavte si prípravky sami
- ✓ Ľahká kombinácia so šablónami
- ✓ Modulárny systém pre maximálnu flexibilitu
- ✓ Hliníkový profil je k dispozícii v pevných dĺžkach ako aj celé tyče



[www.siegmond.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmond.com/F-clampingsystem)





MALÝ POŽADOVANÝ PRIESTOR, VEĽKÝ VPLYV

Upínacie čeluste Siegmund: Naše odporúčanie pre robotické zváranie

Upínacie čeluste sa vyznačujú flexibilným rozsahom upínania, ktorý umožňuje jednoduché a bezpečné upevnenie obrobkov rôznych veľkostí. Sú vhodné aj na upínanie plochých konštrukcií. Vďaka svojej malej interferenčnej kontúre vytvárajú ideálne pracovné podmienky, najmä pri použití v automatizácii a pri použití robotov.


- ✓ nízky interferenčný obrys
- ✓ odporúčané pre robotické zváranie
- ✓ flexibilný rozsah upínania
- ✓ spoľahlivé a presné upevnenie obrobkov
- ✓ rýchla a jednoduchá obsluha
- ✓ ideálne pre ploché komponenty

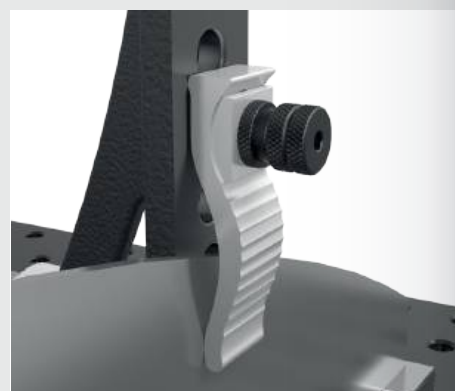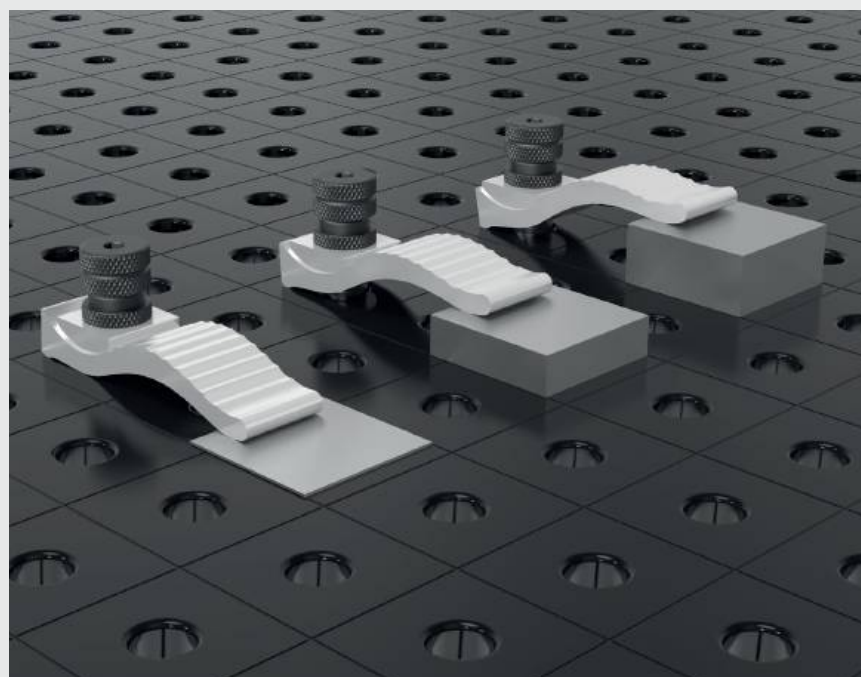

Upínacie čeluste Siegmund:
Ideálne podmienky v
automatizácii vďaka nízkej
interferenčnej kontúre




[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

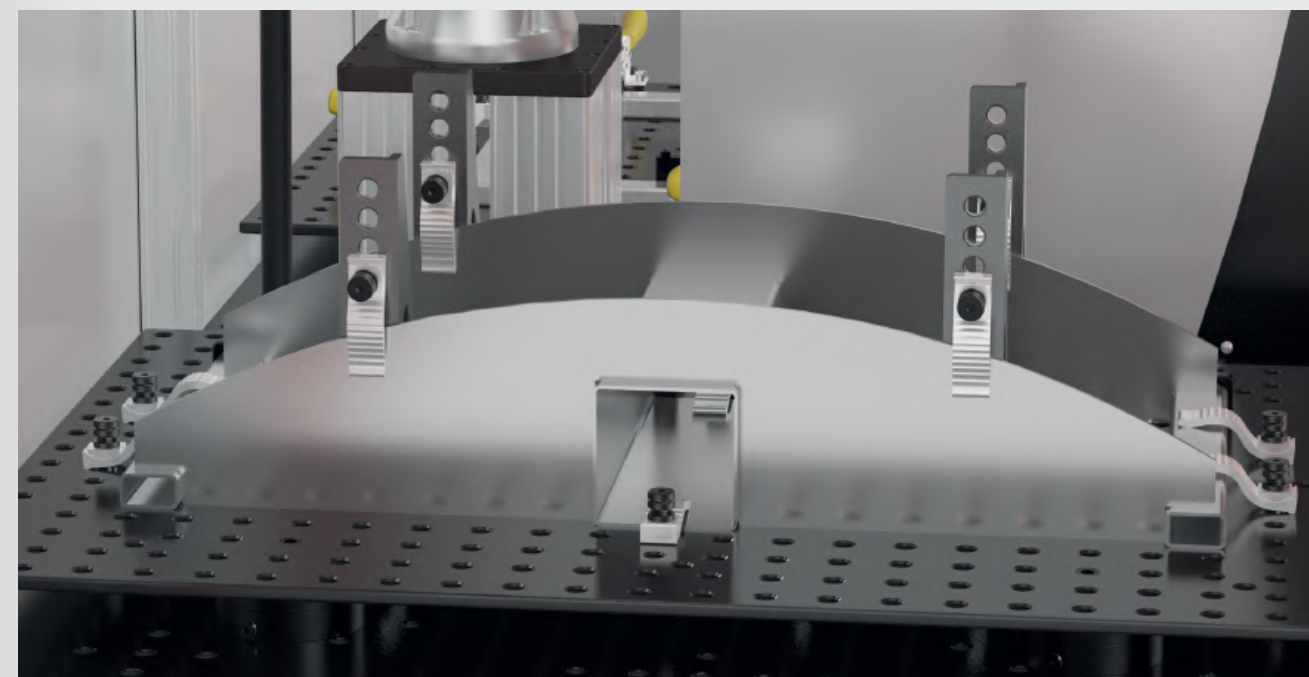

ĽAHKÉ AŽ ŤAŽKÉ KONŠTRUKCIE

Náš najväčší systém je ideálny pre ľahké až ťažké obrobky vďaka svojej vysokej odolnosti a tuhosti. Pevné upínacie zariadenia tiež udržiavajú tvar veľkých komponentov a zabráňujú deformácii pri zvarení jednotlivých zostáv.



**Odporúčané
zaťaženie do 6000 kg**
max. 2000 kg na základnú nohu
max. 3000 kg na základnú nohu PLUS

Basic 750

- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N
- Hrúbka materiálu cca. 24,5 – 27 mm
- Systémové otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 100x100 mm
- M12-závitové diery na 4 stranách s rozstupom 200 mm
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.398 €	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.417 €	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	1.820 €	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.059 €	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2.317 €	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3.202 €	4-281040	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 2000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Bez plazmanitridovania: Nechránené proti korózii, ryhám a rozstreku zvárania. Ochrana pred rozstrekom zvárania iba s použitím antiadhézneho roztoku.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Nohy stola

					
	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Zaťaženie na nohu stola	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Presné nastavenie	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	55 €	62 €	92 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s koleskom sa neodporúča pre zväracie stoly so 6 nohami. Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia nie je dovolené pre stoly s rozmermi 1200x800 mm.

Základné sady

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 24,5 – 27 mm
- Systémové otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na doske s diagonálnym rastrom
- M12-závitové diery na 4 stranách s rozstupom 200 mm
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.381 €	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.375 €	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1.670 €	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1.681 €	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.170 €	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2.458 €	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	2.777 €	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	3.847 €	4-281040.XD7	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 2000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



				
	280543	160415	284050.Set	283999
8x	8x	8x	1x	1.149 € •
8x	8x	2x	1x	1.735 € •
8x	8x	4x	1x	3.070 € •

Professional 750

- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 24,5 – 27 mm
- Systémové otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 100x100 mm
- Bok stola 200 mm, Vzdialenosť otvorov na boku stola 50 mm
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2.321 €	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	2.315 €	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3.137 €	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3.226 €	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4.288 €	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	3.823 €	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4.376 €	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	6.763 €	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	4.925 €	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	7.223 €	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	10.994 €	4-280055.P	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 4000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Všetky stoly sú k dispozícii na objednávku bez plazmanitridovania alebo s diagonálnym usporiadaním otvorov: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)




Nohy stola



								
	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukötvenie do podlahy	Ukötvenie do podlahy
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Zaťaženie na nohu stola	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Výška nohy	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Presné nastavenie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zváracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



							
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x						1x
4x	2x	2x					1x
6x	2x	2x		1x			1x
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 24,5 – 27 mm
- Systémové otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na doske s diagonálnym rastrom
- Bok stola 200 mm, Systémové otvory na bokoch stola s diagonálnym rozstupom
- Bočný panel stola vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	2.898 €	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	2.891 €	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	3.703 €	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	3.982 €	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5.231 €	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	4.724 €	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5.331 €	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	8.137 €	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6.039 €	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	8.666 €	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	13.463 €	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	19.422 €	4-280065.XD7D	○

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 4000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Všetky stoly sú k dispozícii na objednávku bez plazmanitridovania alebo s usporiadaním otvorov 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)

Nohy stola




	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Výškovo nastaviteľné	Koliesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, koliesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy	Ukotvenie do podlahy
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Zaťaženie na nohu stola	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Výška nohy	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Presné nastavenie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zváracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

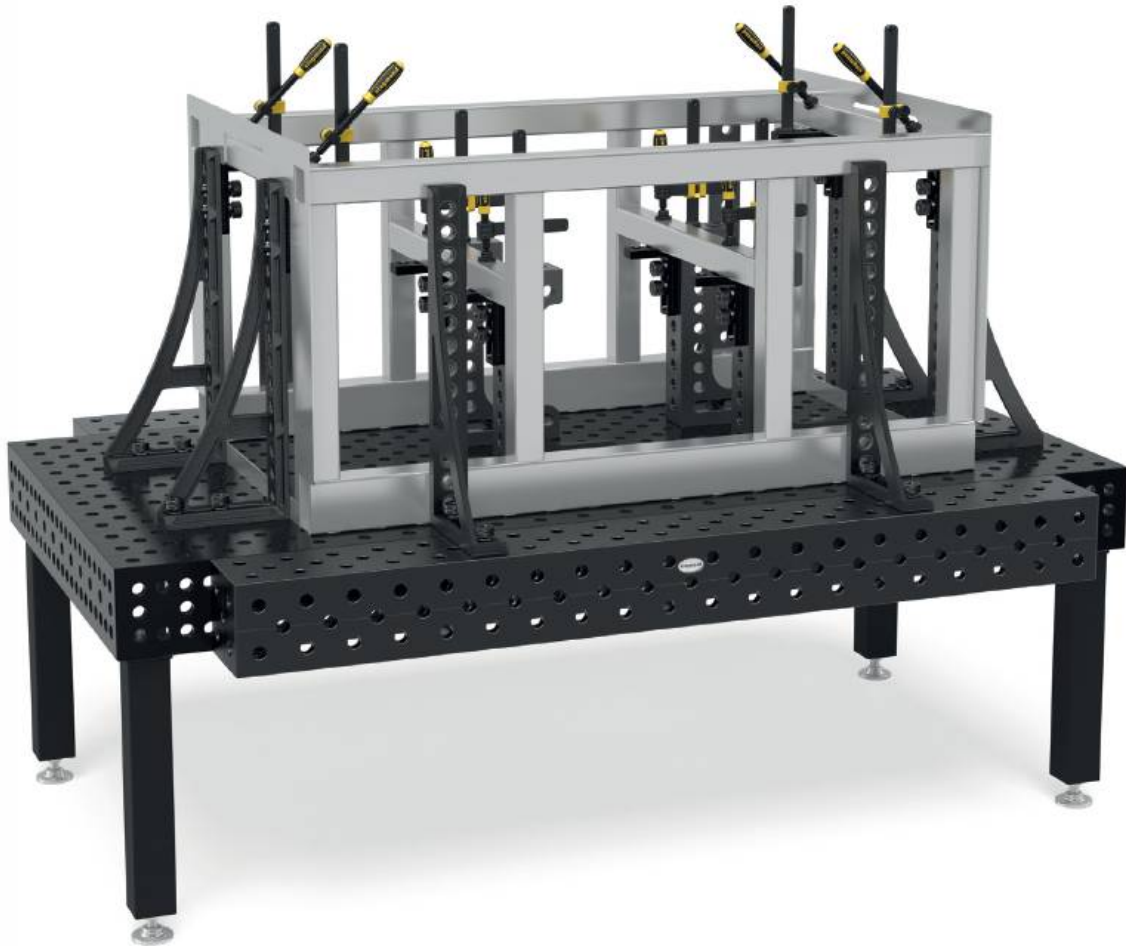

	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x							1x	1.842 € •
4x	2x	2x						1x	3.250 € •
6x	2x	2x			1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x	8.998 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.8, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 24,5 – 27 mm
- Systémové otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na doske s diagonálnym rastrom
- Bok stola 300 mm, Systémové otvory na bočnej strane stola v 3 radoch s rozstupom 50 mm, v 2 radoch s rozstupom 100 mm
- Bočný panel stola vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4.124 €	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4.448 €	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	5.809 €	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5.246 €	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	6.669 €	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	9.536 €	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	14.713 €	4-280055.XD8PL	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 6000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Všetky stoly sú k dispozícii na objednávku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Nohy stola

	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Zaťaženie na nohu stola	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Výška nohy	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Presné nastavenie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	78 €	80 €	99 €	131 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zväracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842 € •
4x	2x	2x					1x	3.250 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 € •

Stôl so šesťhrannými drážkami

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 24,5 – 27 mm
- Vzdialenosť šesťhranných drážok 100 mm
- Systémové otvory Ø 28 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 100x100 mm
- Bok stola 200 mm, Systémové otvory na bokoch stola s diagonálnym rozstupom
- Bočný panel stola vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	4.034 €	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	4.308 €	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	5.565 €	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	5.174 €	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	6.388 €	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	9.440 €	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	14.726 €	4-280055.HNK	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 4000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Zadarmo ku každému stolu so šesťhrannými drážkami

HN283999:
4x HN280547 Posuvný blok 25 mm
4x 280546.4 Upínacie puzdro



Nohy stola



	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukötvenie do podlahy	Ukötvenie do podlahy
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Zaťaženie na nohu stola	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Výška nohy	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Presné nastavenie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	78 €	80 €	101 €	131 €	53 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zväčšenie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	1.842 €	•
4x	2x	2x					1x	3.250 €	•
6x	2x	2x		1x			1x	4.690 €	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377 €	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998 €	•

Zdvíhacia plošina Siegmund

- s dvoma zdvíhacími valcami
- vysoká odolnosť
- ľahká manipulácia
- masívne ramená a oceľové valčeky
- Kontaktná lišta chráni pred pomliaždeninami
- Možnosť inštalácie na podlahu aj do podlahy







Zdvíhacia plošina 2010

pre stôl 2000x1000 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543 € •





Zdvíhacia plošina 2012

pre stôl 2000x1200 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783 € •





Zdvíhacia plošina 2412

pre stôl 2400x1200 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249 € •





Zdvíhacia plošina 3015

pre stôl 3000x1500 mm, Celková výška v spodnej polohe: 430 mm, Rozsah zdvíhania: 650 mm, Čas zdvíhania: 35~45 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 6000 kg, vrátane izolačných dosiek

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209 € •

Zdvíhacia plošina 2010 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 2000x1000 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 24,5 – 27 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 1990x990 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 470 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	10.114 €	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	1135 kg	11.015 €	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 XB.8 N BAR	1266 kg	11.537 €	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	1104 kg	11.465 €	4-HB280020.HNK	•

Zdvíhacia plošina 2012 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 2000x1200 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 24,5 – 27 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 1990x1190 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 490 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	10.907 €	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	1262 kg	11.862 €	4-HB280060.XD7D	•

Zdvíhacia plošina 2412 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 2400x1200 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 24,5 – 27 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 2390x1190 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 530 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	11.922 €	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	1443 kg	13.036 €	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 XB.8 N BAR	1602 kg	13.666 €	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	1399 kg	13.259 €	4-HB280030.HNK	•

Zdvíhacia plošina 3015 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 3000x1500 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 24,5 – 27 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 2990x1490 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 865 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 430 mm, Rozsah zdvíhania: 650 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 6000 kg
- Čas zdvíhania: 34~45 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	18.054 €	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 XB.7 N BAR	2239 kg	19.497 €	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 XB.8 N BAR	2476 kg	20.367 €	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 XB.7 N BAR	2170 kg	20.271 €	4-HB280040.HNK	•



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Výškovo nastaviteľný otočný stôl Stacionárny

- Rozmery (D x Š): cca. 785x785 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 70 kg
- Pracovná výška od 780 mm do 1100 mm
- Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia odporúčame výlučne nasledujúce veľkosti
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.156 €	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.150 €	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.445 €	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	1.857 €	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.322 €	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	1.855 €	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.109 €	2-DS804211.XD7	•

Hrúbka materiálu 15 mm: Na upnutie pomocou čapov 280511 je potrebný dištančný krúžok 800653.1.N.

Výškovo nastaviteľný otočný stôl Mobilný

- Rozmery (D x Š): cca. 795x795 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 70 kg
- Pracovná výška od 780 mm do 1100 mm
- Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia odporúčame výlučne nasledujúce veľkosti
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	     	25 mm	245 kg	2.285 €	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	     	25 mm	238 kg	2.279 €	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	25 mm	321 kg	2.574 €	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	     	15 mm	179 kg	1.986 €	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	     	15 mm	226 kg	2.451 €	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	     	15 mm	182 kg	1.984 €	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	     	15 mm	173 kg	2.238 €	2-DM804211.XD7	•

Hrúbka materiálu 15 mm: Na upnutie pomocou čapov 280511 je potrebný dištančný krúžok 800653.1.N.

Magnetické uzemnenie

Magnetické uzemnenie s otočným kĺbom s veľkou prídružnou silou na čistých a hladkých povrchoch. Už žiadne krútenie káblov vďaka rýchlemu a ľahkému uzemneniu. Uzemnenie môže byť len uchytené alebo pevne pripojené. V kombinácii s adaptérovou doskou a skrutkou so zápusťou hlavou sa dokonale hodí ako dodatočná sada pre otočný stôl.



Magnetické uzemnenie pre otočný stôl
rýchle a jednoduché uzemnenie, žiadne krútenie kábla, vysoká prídružná sila na čistých a hladkých povrchoch, obsah dodávky: Doska adaptéra a skrutka so zápusťou hlavou

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilný zdvíhací stôl 500 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 65 kg
- Pracovná výška od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 500 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	     	15 mm	177 kg	2.254 €	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	     	15 mm	227 kg	2.613 €	2-HT804014.XD7	•

Hrúbka materiálu 15 mm: Na upnutie pomocou čapov 280511 je potrebný dištančný krúžok 800653.1.N.

Mobilný zdvíhací stôl 1000 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 200 kg
- Pracovná výška od cca. 700 do 1000 mm
- Upevnenie cez otvory
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	     	15 mm	362 kg	3.031 €	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	     	15 mm	417 kg	3.429 €	2-HS804044.XD7	•

Hrúbka materiálu 15 mm: Na upnutie pomocou čapov 280511 je potrebný dištančný krúžok 800653.1.N.

Mobilný zdvíhací stôl 1200 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 210 kg
- Pracovná výška od cca. 800 do 1100 mm
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1200 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	      	25 mm	678 kg	6.339 €	2-HS280035.XD7D	•

Odporúčané príslušenstvo



Doplňková sada, nosnosť 1700 kg
Druhý zdvíhací valec pre nosnosť 1700 kg (minus hmotnosť platne), Kompatibilné iba s mobilným zdvíhacím stolom 1200 kg, Rozsah dodávky: 1x zdvíhací valec, 1x nožný pedál, upevňovací materiál

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •



Dištančný krúžok pre Premium Light 4ks v balení nitridované
vzdialenosť medzi dvoma upínacími prvkami, je potrebný na upnutie na materiál hrúbky 15 mm pomocou čapu 280511, Rozsah dodávky: 4 kusy

   **28**

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 € •

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Hrúbka materiálu, G: Hmotnosť, Ø: Priemer

Siegmund Workstation 1212

- ľavý a pravý priestor pre zásuvky 600 mm
- vrátane dierovanej dosky 1200x1200 mm Premium Light
- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Systémové otvory Ø 28 mm
- Systémové otvory na doske s rozstupom 100x100 mm
- Maximálna nosnosť: základná doska 1000 kg (bez platne) / Koliesko 400 kg (bez platne)



	Siegmund Workstation 1212 obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 804034.X7 Doska s dierami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	1.693 € •	
namiesto 1.712 €							
	Siegmund Workstation 1212 vrát. Poličky obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 804034.X7 Doska s dierami, 1x 284630 Držiak upínačov, 1x 004620 Polica, 1x 284635 Držiak čapov a priziem, 1x 004625 Panel na náradie vrátane police						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	1.824 € •	
namiesto 1.852 €							
	Siegmund Workstation 1212 napoly zatvorené vrátane 3 zásuviek obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 804034.X7 Doska s dierami, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004720 Sada bočných stien						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.091 € •	
namiesto 2.115 €							
	Siegmund Workstation 1212 zatvorené vrátane 6 zásuviek obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 804034.X7 Doska s dierami, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004720 Sada bočných stien						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	2.489 € •	
namiesto 2.518 €							

Hrúbka materiálu 15 mm: Na upnutie pomocou čapov 280511 je potrebný dištančný krúžok 800653.1.N. plus balenie / Preprava

Siegmund Workstation 1212 – Konfigurácia



16

22

28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	78 € •



16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114 € •



Odporúčané príslušenstvo



Set-Náradia A

2x 280610.N Upínač, 6x 280511 Čap, 2x 800653.1.N Dištančný krúžok, 6x 280412 Doraz, 1x 280852.1 Kľúč na vnútorný šesťhran

28

G

Špeciálna cena

2-287320

9,79 kg

438 €

namiesto 623 €



Set-Náradia B

4x 280610.N Upínač, 8x 280511 Čap, 3x 800653.1.N Dištančný krúžok, 6x 280412 Doraz, 2x 280420.N Doraz, 1x 280852.1 Kľúč na vnútorný šesťhran, 1x 284320 Zverák vrát. Sada krytov čelustí zveráka

28

G

Špeciálna cena

2-287340.1

37,72 kg

894 €

namiesto 1.368 €



Set-Náradia C

6x 280610.N Upínač, 12x 280511 Čap, 4x 800653.1.N Dištančný krúžok, 4x 280412 Doraz, 2x 280420.N Doraz, 2x 280152.N Uholník, 2x 804050 Predĺženie pre dierované platne, 2x 800528 Čap so zápusťou hlavou, 1x 280852.1 Kľúč na vnútorný šesťhran, 1x 284320 Set Siegmund zverák 125

28

G

Špeciálna cena

2-287360

66,74 kg

1.570 €

namiesto 2.243 €



Nakonfigurujte svoju Workstation



www.siegmund.com/
F-workstation



Oktagonálny stôl 200

upevnenie pomocou adaptérovej dosky (nie je súčasťou dodávky), Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok, Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%

28

750

N

BAR

	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	5.227 € ◦
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	5.995 € ◦
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	8.916 € ◦
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	9.685 € ◦
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	10.454 € ◦
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	11.222 € ◦
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	12.177 € ◦
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	11.991 € ◦



Oktagonálny stôl 100

upevnenie pomocou adaptérovej dosky (nie je súčasťou dodávky), Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok, Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%


28

750

N

BAR

	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	4.610 € ◦
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	5.227 € ◦
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	6.763 € ◦
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	8.302 € ◦
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	8.916 € ◦
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	9.224 € ◦
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	10.351 € ◦
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	11.222 € ◦



Oktagonálny stôl

upevnenie cez systémové otvory pomocou podperných a upínacích puzdier (280500), Závit M8 na boku, Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%

28

750

N

BAR

	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	2.459 € ◦
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	3.074 € ◦
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	3.688 € ◦
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	4.648 € ◦
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	5.849 € ◦
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	6.200 € ◦

Hmotnosť = Oktagonálny stôl + Paleta
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Ďalšie rozmery stolov sú k dispozícii na požiadanie.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou oktagonálnych stolov.

060 — www.siegmund.com



Oktagonálny stôl Premium Light 200

Až 40% zníženie hmotnosti v porovnaní s bežne používaným materiálom, upevnenie pomocou adaptérovej dosky (nie je súčasťou dodávky), Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%

28

X8,7

N

BAR

	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	5.227 € ◦
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	5.995 € ◦
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	8.916 € ◦
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	9.685 € ◦
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	10.454 € ◦
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	11.222 € ◦
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	12.177 € ◦
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	11.991 € ◦



Oktagonálny stôl Premium Light 100

Až 40% zníženie hmotnosti v porovnaní s bežne používaným materiálom, upevnenie pomocou adaptérovej dosky (nie je súčasťou dodávky), Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%

28

X8,7

N

BAR

	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	4.610 € ◦
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	5.227 € ◦
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	6.763 € ◦
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	8.302 € ◦
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	8.916 € ◦
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	9.224 € ◦
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	10.351 € ◦
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	11.222 € ◦



Oktagonálny stôl Premium Light

Až 40% zníženie hmotnosti v porovnaní s bežne používaným materiálom, upevnenie cez systémové otvory pomocou podperných a upínacích puzdier (280500), Závit M8 na boku, Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%

28

X8,7

N

BAR

	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	2.459 € ◦
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	3.074 € ◦
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	3.688 € ◦
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	4.648 € ◦
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	5.849 € ◦
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	6.200 € ◦

Hmotnosť = Oktagonálny stôl + Paleta
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Ďalšie rozmery stolov sú k dispozícii na požiadanie.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou oktagonálnych stolov.

Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok



Príplatok za úpravu adaptéra

pre oktagonálne stoly s bočnými panelmi

16

22

28

0-940000	654 € ◦
----------	----------------



Príplatok za prispôsobenie

pre oktagonálne platne

16

22

28

0-940000.1	486 € ◦
------------	----------------


Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Dĺžka, B: Šírka, H: Výška, M5: Hrúbka materiálu, G: Hmotnosť, Ø: Priemer

www.siegmund.com — 061

<






</



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.




www.siegmund.com/
F-stop28



Upínací uholník - doraz 75 L / 175 VL nitridované
so systémovými otvormi, bez oválneho otvoru



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	46 € •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	90 € •



Upínací uholník - doraz 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	76 € •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	82 € •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	97 € •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	106 € •



Upínací uholník - doraz 275 WL nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru, oválny otvor 200 mm




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	106 € •



Upínací uholník - doraz 175 L Hliník
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	108 € •



Upínací uholník - doraz 175 WL nitridované
oválny otvor, flexibilný v každom smere




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	97 € •



Upínací uholník - doraz 200 L nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	117 € •



Upínací uholník - doraz 300 G / 500 G / 750 G nitridované
použiteľné ako rozšírenie stola, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	ľav.	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	152 € •
2-280162.N	ľav.	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	198 € •
2-280166.N	ľav.	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243 € •
2-280167.N	prav.	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243 € •



Upínací uholník - doraz 300 GK / 500 GK nitridované
použiteľné ako rozšírenie stola, pre ťažké komponenty, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	ľav.	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239 € •
2-280126.N	prav.	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239 € •
2-280130.N	ľav.	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296 € •
2-280132.N	prav.	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296 € •



Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie nitridované
použiteľné ako rozšírenie stola, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	ľav.	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277 € •
2-280165.N	prav.	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277 € •



Upínací uholník - doraz 600 GK / 800 GK nitridované
použiteľné ako rozšírenie stola, pre ťažké komponenty, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	ľav.	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359 € •
2-280136.N	prav.	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359 € •
2-280144.N	ľav.	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439 € •
2-280146.N	prav.	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439 € •



Upínací uholník - doraz 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
použiteľné ako rozšírenie stola, pre ťažké komponenty, nie je dosiahnutá tvrdosť nitridovanej liatej ocele, odporúčame objednávky v pároch




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	ľav.	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276 € 
2-280121	prav.	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276 € 
2-280138	ľav.	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432 € 
2-280139	prav.	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432 € 
2-280140	ľav.	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531 € 
2-280141	prav.	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531 € 
2-280148	ľav.	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839 € 
2-280149	prav.	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839 € 



Rohový nástavec malý / veľká Liatina nitridované
diagonálne predĺženie stola v uhle 45°, materiál: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	214 € •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	286 € •

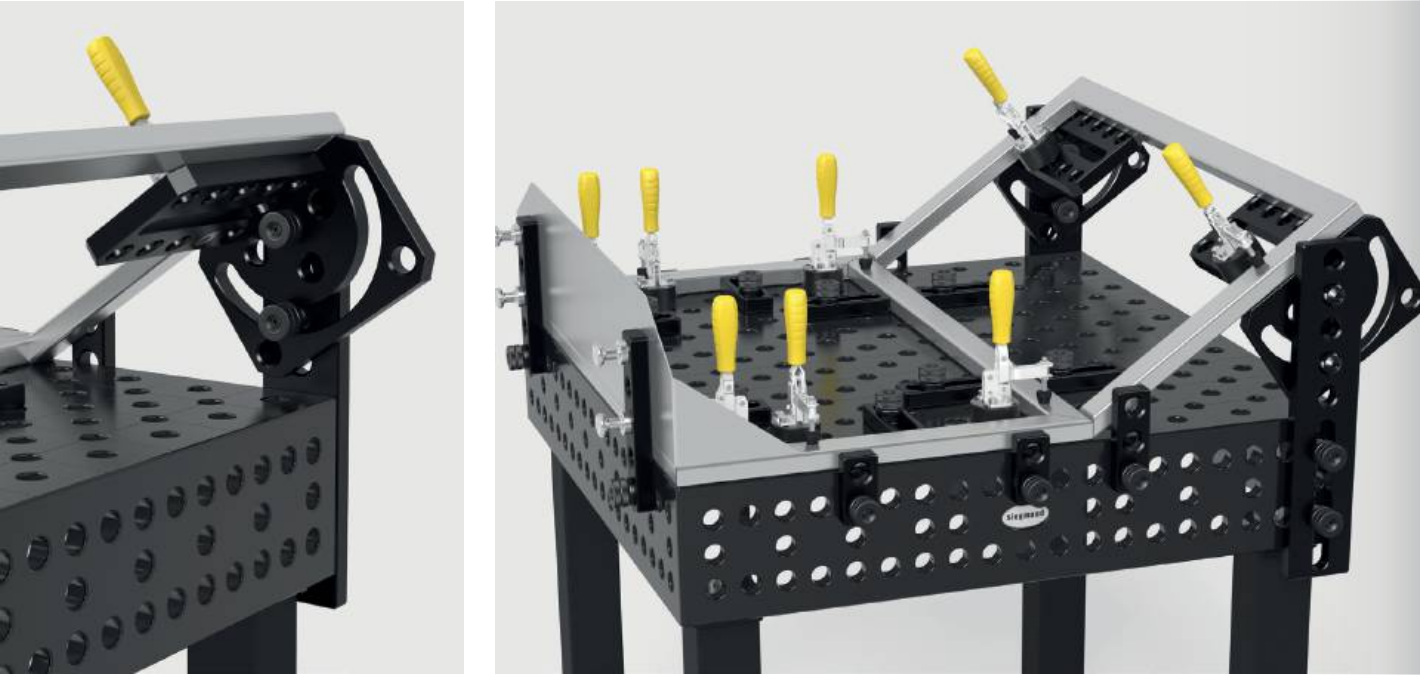

Posuvná základňa nitridované


Kombinácia uholníka s posuvnou základňou umožňuje pohyb v dvoch osiach, materiál: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	308 € •

Otočný uholník 275 nitridované

plynulé nastavenie 0-180°



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	329 € •

Univerzálny uholník mechanický nitridované

vrátane nastavovacej šablony, uhol nastaviteľný od 10° do 150°



	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	359 € •

Univerzálny uholník hydromechanický nitridované

plynulé nastavenie 0-225°, zodpovedajúci šesthranný kľúč 14 (280854) nie je súčasťou dodávky



	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	595 € •

Podporný a upínací rám liatina 300x200x100 nitridované

rozstup otvorov 50 mm, materiál: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	prav.	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	306 € •
2-280301.N	ľav.	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	306 € •




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-square28

Upínací blok 400x350x200 plazmanitridovaný


5-stranný, rozstup otvorov 50 mm



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	690 € •

Posuvný uholník nitridované

štvorstranné predĺženie stola, nastavenie stola alebo dorazová lišta, materiál: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	254 € •

Upínacia lišta nitridované

univerzálny spojovací prvok



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	688 € •
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	1.118 € •
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.811 € •


U-profil 200x100 oválny otvor plazmanitridovaný

s oválnym otvorom, na spojenie stolov (so spojovacím čapom 280563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba, od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podporu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	498 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	498 € •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	790 € •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	790 € •





U-profil 200x100 plazmanitridovaný
na spojenie stolov (so spojovacím čapom 280563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba, od 1000 mm dodávané s montážnymi otvormi pre nohy stolov, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	411 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	718 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.086 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.393 € •



U-profil 200x200 plazmanitridovaný
na spojenie stolov (so spojovacím čapom 280563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba, od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu, možno použiť na základovú koľajnicu s nohou 280371





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	330 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	404 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	520 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	660 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	798 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	881 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.097 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.213 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.255 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.355 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1.473 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	1.551 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	1.904 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	2.386 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	2.956 € •



U-profil 200x200 Premium Light plazmanitridovaný
na spojenie stolov (so spojovacím čapom 800564), na upnutie pomocou čapov 280511 je potrebný dištančný krúžok 800653.1.N, od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu, možno použiť na základovú koľajnicu s nohou 280371




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	501 € •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	848 € •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.209 € •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1.490 € •

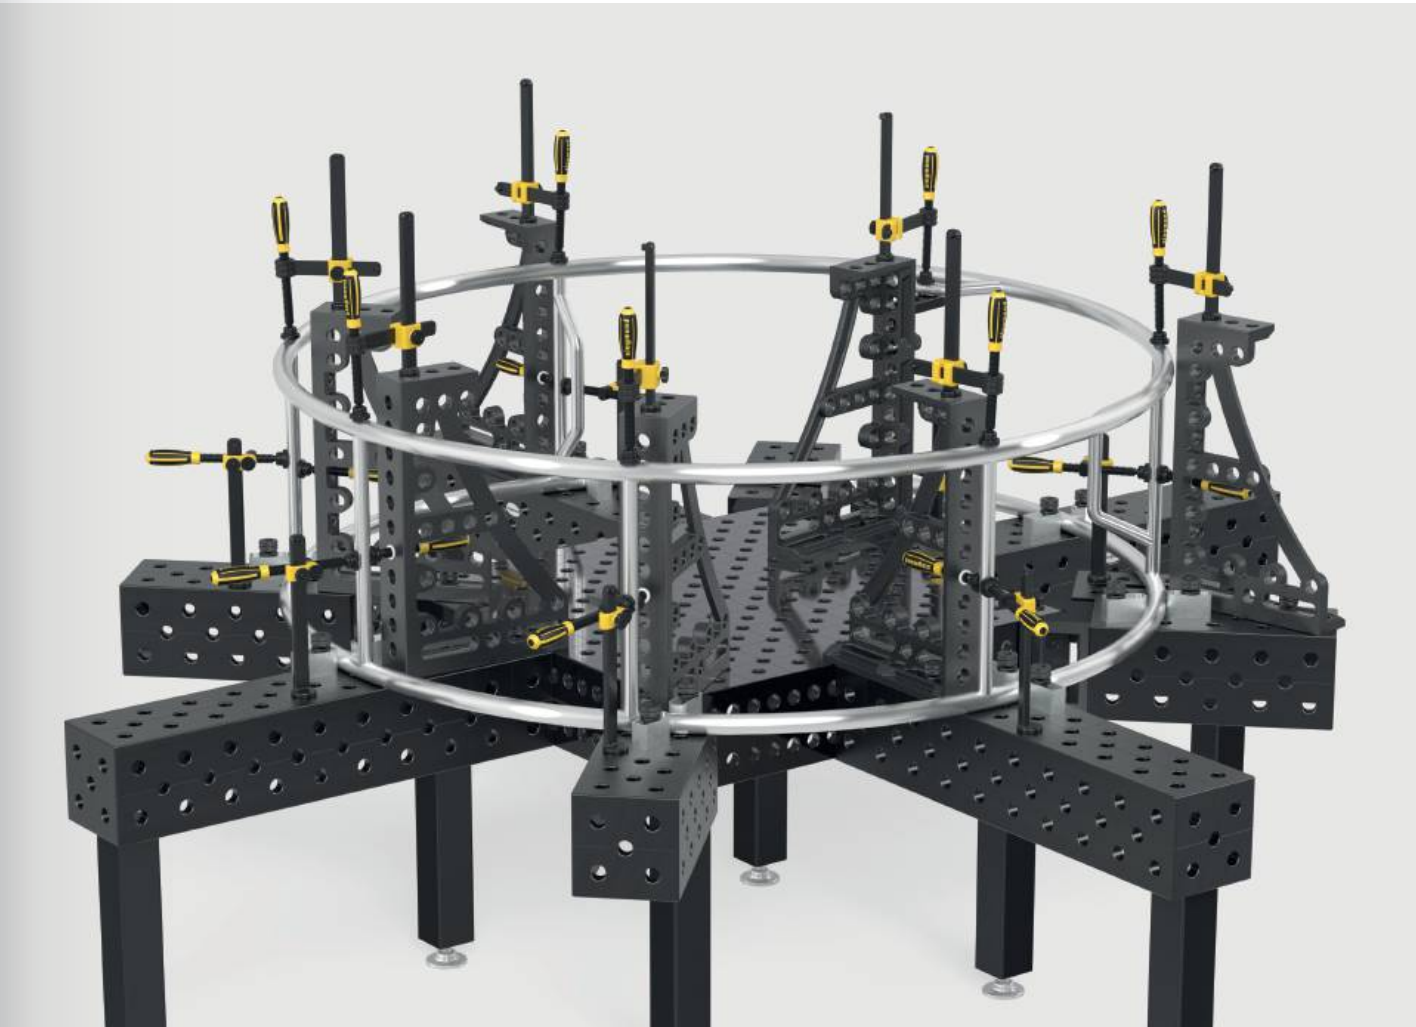

U-profil 400x200 plazmanitridovaný
na spojenie stolov (so spojovacím čapom 280563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba, od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu, možno použiť na základovú koľajnicu s nohou 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	811 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.321 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	1.866 € ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.032 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.424 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	2.920 € ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	3.591 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	4.759 € ○




U-profil 400x400 plazmanitridovaný
na spojenie stolov (so spojovacím čapom 280563), od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu, možno použiť na základovú koľajnicu s nohou 280371, Diagonálny raster na požiadanie



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.248 € ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.082 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	2.363 € ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3.007 € ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	3.655 € ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	4.557 € ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	5.494 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	7.451 € ○

Hliníkový profil štvorcový

- Rýchla príprava na použitie vďaka upínacím doskám vpredú
- Flexibilné možnosti montáže vďaka integrovanej šesťhrannej drážke
- Ľahký dizajn pre jednoduchú manipuláciu
- Ideálne ako predĺženie stola alebo dodatočná vertikálna upínacia plocha
- Optimalizované náklady vďaka integrovaným komponentom



Hliníkový profil štvorcový 500x200x200 so šesťhrannou drážkou

Upínacia platňa na oboch koncoch, so šesťhrannou drážkou HX14, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podporu (vyžaduje sa 2x redukčné puzdro 000546), Tolerancia rovinnosti < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	239 € •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	335 € •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	400 € •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	465 € •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	562 € •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	725 € •

Posuvné bloky



Posuvný blok HX14 Standard nitridované

so závitom M12, pripevnenie príslušenstva skrutkou M12, vložte do požadovanej polohy tak, že ho zasuniete do drážky zbokú

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7 € •



Posuvný blok HX14 otočné nitridované

pripevnenie príslušenstva skrutkou M12, umožňuje umiestnenie do drážky zhora, upevnenie v drážke pri otáčaní v smere ťahovania skrutky

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9 € •



Posuvný blok HX14 dlhý nitridované

so závitom M12

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9 € •




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-profile


Hliníkový profil



Hliníkový profil 200x50 mm (raster 50 mm)

Verzia s plnohodnotnou mriežkou s mnohými možnosťami upínania, Vyžaduje upínací čap bez drážky pre tri diely, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podporu (vyžaduje sa 2x redukčné puzdro 000546)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	52 € •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	81 € •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	94 € •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	114 € •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	151 € •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	187 € •



Hliníkový profil 200x50 mm (raster 50 mm s oválnym otvorom)

Variabilné upnutie, možné aj pod uhlom, Vyžaduje upínací čap bez drážky pre tri diely, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podporu (vyžaduje sa 2x redukčné puzdro 000546)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	59 € •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	92 € •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	107 € •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	131 € •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	171 € •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	215 € •


Príslušenstvo



Adaptér pre skrutkové upínače nitridované

na použitie skrutkových upínačov v hliníkových profiloch, pre skrutkový upínač: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	basic	80 mm	45 mm	0,54 kg	14 € •
2-AP280602.N	pre 2 diely	105 mm	45 mm	0,65 kg	16 € •

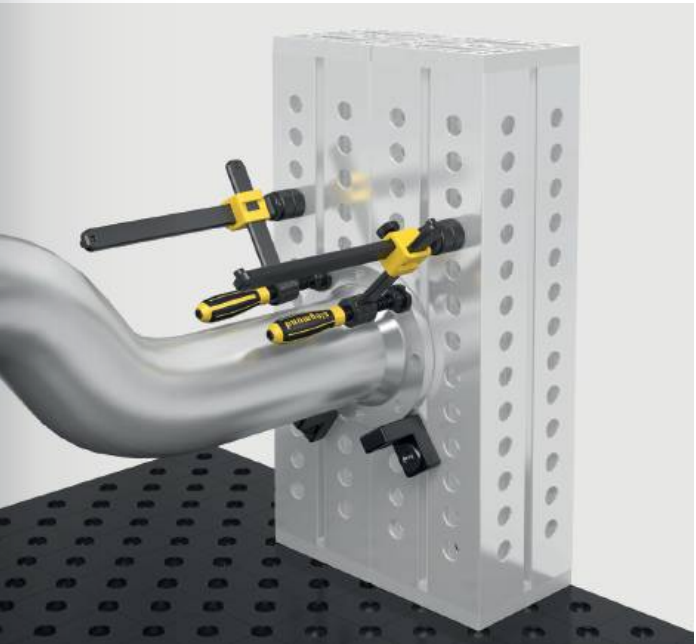



Plošný upínací čap čiernené
280590: Upínací rozsah cca. 47-53 mm, 280590.3: Upínací rozsah cca. 72-78 mm, 280590.4: Upínací rozsah cca. 97-103 mm, odporúčané na upínanie hliníkových profilov, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	pre 2 diely	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	59 € •
2-280590.3	pre 3 diely	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	63 € •
2-280590.4	pre 4 diely	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	68 € •



Plošný upínací zapustený čap čiernené
zapustené spojenie komponentov, 280595: Upínací rozsah cca. 47-53 mm, 280595.3: Upínací rozsah cca. 72-78 mm, 280595.4: Upínací rozsah cca. 97-103 mm, nie je vhodné pre oválne otvory, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	pre 2 diely	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	41 € •
2-280595.3	pre 3 diely	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	46 € •
2-280595.4	pre 4 diely	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	51 € •



Rýchlopínací čap bez drážky čiernené
bez drážky pre O-kružok pre hladký povrch, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	pre 2 diely	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •
2-280513	pre 3 diely	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56 € •
2-280515	pre 4 diely	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	62 € •



Čap so zápuštnou hlavou bez drážky čiernené
zapustené spojenie komponentov, iba na upínanie hliníkových profilov, hliníkové diely dotiahnite iba rukou

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	pre 2 diely	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	33 € •
2-AP280529	pre 3 diely	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	39 € •
2-AP280530	pre 4 diely	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	45 € •



Čap so zápuštnou hlavou Premium Light <-> Premium Light čiernené
upnutie 2 komponentov Premium Light (hrúbka materiálu 15 mm), zapustené spojenie komponentov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	40 € •



Čap so zápuštnou hlavou čiernené
zapustené spojenie komponentov, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	pre 2 diely	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •
2-280529	pre 3 diely	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	47 € •



Spojovací čap s prírubou čiernené
na spojenie stolov, U-profilov a hliníkových profilov, vhodné pre oválne otvory, pevné dlhodobé spojenie

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	pre 2 diely	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	25 € •
2-280584	pre 3 diely	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	30 € •
2-280585	pre 4 diely	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	35 € •



Nízkoprofilový upínací čap bez drážky čiernené
minimálny výčnelok, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, vhodné pre hliníkové profily, vhodné pre oválne otvory

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	pre 2 diely	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	45 € •
2-280525	pre 3 diely	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	51 € •



Rýchlopínací čap nastaviteľný bez drážky čiernené
280571: Upínací rozsah cca. 25-50 mm, 280573: Upínací rozsah cca. 50-75 mm, upínanie profilov rezaných laserom na mieru, vhodné pre hliníkové profily, hliníkové diely dotiahnite iba rukou, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	pre 2 diely	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	56 € •
2-280573	pre 3 diely	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	69 € •



Univerzálny čap Comfort čiernené
280532: Upínací rozsah cca. 45-53 mm, 280533: Upínací rozsah cca. 70-78 mm, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	pre 2 diely	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	54 € •
2-280533	pre 3 diely	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	60 € •


Vyhotovenie: pre 2 diely / pre 3 diely / pre 4 diely



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-bolt28

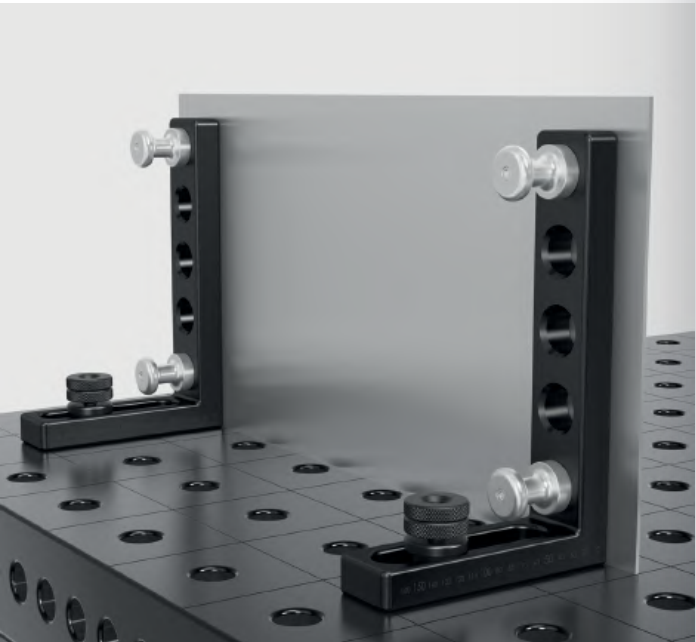



Spojovací čap XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light čírenené

na spájanie Siegmund Light dielov (hrúbka materiálu 15 mm), nie je vhodné pre hliníkové profily, pevné dlhodobé spojenie, tvrdené

NEW

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	21 € •



Spojovací čap XL / Siegmund <-> Siegmund Light čírenené

na spájanie Siegmund a Siegmund Light dielov (hrúbka materiálu 25 mm a 15 mm), nie je vhodné pre hliníkové profily, pevné dlhodobé spojenie, tvrdené

NEW

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	21 € •



Spojovací čap XL čírenené

na spájanie stolov a U-profilov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory, pevné dlhodobé spojenie, tvrdené

NEW

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	21 € •
2-280564	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	26 € •



Rýchlopínací čap s rukoväťou čírenené

upínanie bez použitia nástrojov, Upínací rozsah 33-60 mm, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B28

	L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	66 € •



Vymedzovací čap čírenené

nákladovo efektívna náhrada za druhý upínací čap, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	14 € •



Univerzálny čap Basic čírenené

280536: Upínací rozsah cca. 42-57 mm, 280537: Upínací rozsah cca. 67-82 mm, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, pred použitím vyčistite otvory, nie je vhodné pre hliníkové profily

B28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	pre 2 diely	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	44 € •
2-280537	pre 3 diely	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	49 € •



Magnetický upínací čap Hliník

upínanie bez použitia nástrojov, vhodné pre časti citlivé na tlak alebo tam, kde nie je možné pritlačenie dielu

AL28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	26 € •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	31 € •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	36 € •



Dištančný krúžok pre magnetický čap čírenené

vzdialenosť medzi dvoma upínacími prvkami

B28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	7 € •




Dištančný krúžok pre Premium Light 4ks v balení nitridované

vzdialenosť medzi dvoma upínacími prvkami, je potrebný na upnutie na materiál hrúbky 15 mm pomocou čapu 280511, Rozsah dodávky: 4 kusy



MSBARN28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	9 € •



	Professional skrutkový upínač nitridované vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, Trapézový závit vretena 20x4 mm, Zosilnené vertikálne rameno					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	76 € •
	Professional skrutkový upínač XL nitridované vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, Trapézový závit vretena 20x4 mm, Zosilnené vertikálne rameno					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	87 € •
	Professional skrutkový upínač 45°/90° nitridované vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, Trapézový závit vretena 20x4 mm, plynulo otočný od 0° do 360°, Zosilnené vertikálne rameno					
	2-280630.N	5 kN		310 mm	2,84 kg	71 € •
	Professional rýchchloupínač nitridované Zosilnené vertikálne rameno					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	98 € •
	Basic upínač s rúrkovým profilom 180° čiernené / nitridované vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, Trapézový závit vretena 20x4 mm, upnutie pod uhlom 180°, upínanie pomocou nastavovacieho krúžku					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	64 € •
	Rúrkový upínač Universal čiernené / nitridované vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, Trapézový závit vretena 20x4 mm, upnutie v uhle +/- 42°, upínanie pomocou nastavovacieho krúžku					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	77 € •



	Basic upínač s rúrkovým profilom 90° nitridované vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, upnutie v uhle 90°, Trapézový závit vretena 20x4 mm, plynulo otočný od 0° do 360°, upínanie pomocou nastavovacieho krúžku					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	52 € •
	Vertikálny rýchchloupínač pre skrutkový upínač: 280611.1, 280611.2, použiteľné v systémovom otvore so závitovým puzdrom 280618.N, Trapézový závit vretena 20x4 mm					
	2-009902.1		85 mm		0,88 kg	74 € •
	Professional skrutkový upínač s vertikálnym rýchchloupínačom vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, Trapézový závit vretena 20x4 mm, Zosilnené vertikálne rameno					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	107 € •
	Professional skrutkový upínač 45°/90° s vertikálnym rýchchloupínačom vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 16 mm, Trapézový závit vretena 20x4 mm, Zosilnené vertikálne rameno					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	105 € •
	C predĺženie pre upínače nitridované Kompatibilné s: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	18 € •
	Rýchchloupínač, Standard upínanie nezávislé od rozostupu systémových otvorov					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	62 € •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	71 € •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	84 € •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	89 € •

	Rýchlopínače 100 Dĺžka upínacieho ramena 100 mm, Upínací rozsah 0-100 mm, Montáž do systémových otvorov					28
	2-280706	L (a) 340 mm	B (b) 30 mm	H (c) 150 mm	G 1 kg	64 € •
	Rýchlopínače 160 Dĺžka upínacieho ramena 160 mm, Upínací rozsah 0-140 mm, Montáž do systémových otvorov					28
	2-280707	L (a) 360 mm	B (b) 30 mm	H (c) 150 mm	G 1,10 kg	64 € •
	Vertikálny upínač 1800 s adaptérom Adaptér CS280715.4, pre systémový otvor 28 mm					28
	4-CS280790			SP 1,80 kN	G 0,91 kg	Špeciálna cena 48 € • namiesto 52 €
	Vertikálny upínač 2200 s adaptérom Adaptér CS280715.4, pre systémový otvor 28 mm					28
	4-CS280791			SP 2,20 kN	G 1,18 kg	Špeciálna cena 52 € • namiesto 55 €
	Horizontálny upínač 1800 s adaptérom Adaptér CS280715.4, pre systémový otvor 28 mm					28
	4-CS280794			SP 1,80 kN	G 0,91 kg	Špeciálna cena 46 € • namiesto 49 €
	Horizontálny upínač 3000 s adaptérom Adaptér CS280715.4, pre systémový otvor 28 mm					28
	4-CS280795			SP 3 kN	G 1,21 kg	Špeciálna cena 53 € • namiesto 56 €
	Priamočiary rýchlopínač 2500 s adaptérom Adaptér CS280715.4, pre systémový otvor 28 mm					28
	4-CS280792			SP 2,50 kN	G 0,99 kg	Špeciálna cena 59 € • namiesto 63 €
	Priamočiary rýchlopínač 4000 s adaptérom Adaptér CS280715.4, pre systémový otvor 28 mm					28
	4-CS280793			SP 4 kN	G 1,48 kg	Špeciálna cena 74 € • namiesto 79 €



Puzdro so závitom Tr 20x4 nitridované
pre 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, trapézový závit 20x4 mm pre System 28 skrutkový upínač, použiteľné v každom systémovom otvore



	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	7 € •



Puzdro so závitom Tr 12x3 čiernené
trapézový závit 12x3 mm pre System 16 skrutkový upínač, použiteľné v každom systémovom otvore



	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	9 € •



Prizma pre skrutkový upínač
pre skrutky s priemerom gule 16 mm

	H (c)	Ø	G		
2-280657.1.N		24 mm	40 mm	0,10 kg	10 € •
2-280658.E		21 mm	40 mm	0,09 kg	14 € •
2-280659.PA		24 mm	40 mm	0,01 kg	12 € •
2-280657.1.AE		28 mm	40 mm	0,07 kg	18 € •



Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
pre skrutky s priemerom gule 16 mm, vhodné len pre upínače, pre upínanie v rohoch alebo drážkach

	H (c)	Ø	G		
2-280660		20 mm	35 mm	0,07 kg	10 € •
2-280660.E		20 mm	35 mm	0,08 kg	14 € •
2-280660.PA		20 mm	35 mm	0,01 kg	12 € •



Prítlačná koncovka pre skrutkový upínač leštené
pre skrutky s priemerom gule 16 mm, kompatibilné s 28 mm otvormi a upínačmi, pre špecifické prispôsobenie zákazníkom



	H (c)	Ø	G		
2-280661		30 mm	40 mm	0,19 kg	14 € •



Duo prizma Ø 40
pre skrutky s priemerom gule 16 mm

	H (c)	Ø	G		
2-280650		35 mm	40 mm	0,17 kg	20 € •
2-280650.A		35 mm	40 mm	0,09 kg	22 € •
2-280650.PA		35 mm	40 mm	0,02 kg	22 € •



Upínací most 2P pre skrutkový upínač
2 upínacie body súčasne, vymeniteľná prizma, Dodávka obsahuje: 1 upínací most, 2 guľové čapy, 2 prizmy



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	48 € •



Upínací most 3P pre skrutkový upínač
3 upínacie body súčasne, vymeniteľná prizma, Dodávka obsahuje: 1 upínací most, 3 guľové čapy, 3 prizmy



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	60 € •





Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-clamp28

	Prizma Ø 50 135° s prírubou závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649, pre rúry do Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg 28 € •
	2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 33 € •
	2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg 36 € •
	Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649, pre okrúhle a hranaté rúry do Ø 50 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg 31 € •
	2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 36 € •
	2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg 38 € •
	Prizma Ø 60 135° s prírubou závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649, pre rúry do Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg 31 € •
	2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg 36 € •
	2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg 38 € •
	Prizma Ø 80 90° s prírubou závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649, pre okrúhle a hranaté rúry do Ø 100 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg 38 € •
	2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg 44 € •
	2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg 46 € •
	Prizma Ø 120 157° s prírubou závit M16 pre rozšírenie napr. prizmou 280649, pre rúry do Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 53 € •
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg 64 € •
	2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 72 € •

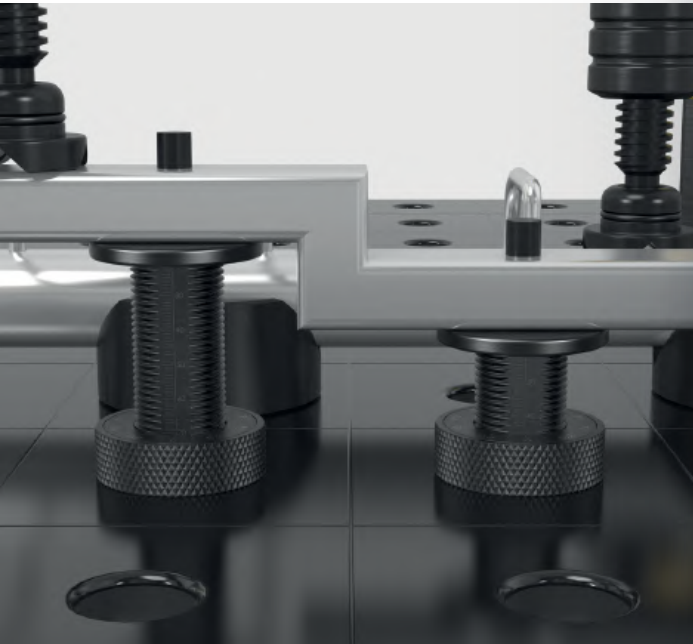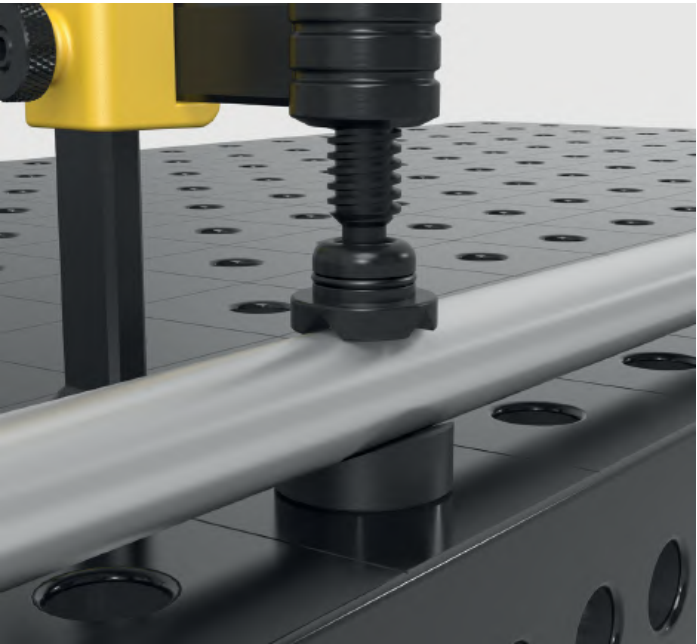

	Upínací kužel čierné na uchytenie okrúhlych a hranatých rúr do Ø 80 mm, upínanie s čapmi				
		H (q)	Ø	G	
	2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	35 € •
	Závitová podpera Ø 80 čierné nastavenie výšky v rozmedzí 75-110 mm, kombinovateľné s podpernou sadou 280821 a predĺženiami príziem				
		H (q)	Ø	G	
	2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	79 € •
	Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou čierné vrát. Sady skrutiek, nastaviteľná výška medzi 20-105 mm, špeciálna skrutka na spojenie s prizmami				
		H (q)	Ø	G	
	2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	48 € •

Nadstavec prizmy / golier / príruha so zápusťou skrutkou nitridované na montáž priem. do systémových otvorov							
		L (a)	Ø	G			
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	10 €	•	
Nadstavec prizmy čiernené kompatibilné s prizmami, podpernou sadou 280821 a skrutkovou podporou 280822							
		L (a)	Ø	G			
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	13 €	•	
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	15 €	•	
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	18 €	•	
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	24 €	•	
Set podpier 11-dielny čiernené kompenzácia výškového rozdielu 1-100 mm, so závitom M10							
		L (a)	Ø	G			
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	52 €	•	
Polohovací čap čiernené variabilná nosná plocha, so závitom M10							
		L (a)	Ø	G			
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	26 €	•	
Sada vymedzovacích krúžkov odstupňovanie krúžkov: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm vrátane 1/10" (2,54 mm)							
			Ø	G			
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	26 €	•	
Puzdro so závitom pre závit M16 čiernené pre medzikus							
		H (c)	Ø	G			
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	15 €	•	
Dištančná skrutka 100 so závitovým puzdrom 280825 použiteľné v uholníkoch a dorazoch, M16 závit							
		L (a)	Ø	G			
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	39 €	•	
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	44 €	•	
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	47 €	•	
Dištančná skrutka 150 so závitovým puzdrom 280825 použiteľné v uholníkoch a dorazoch, M16 závit							
		L (a)	Ø	G			
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	41 €	•	
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	45 €	•	
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	49 €	•	

Vertikálne rameno pre multifunkčný / modulárny upínací stojan							
		H (c)	Ø	G			
	2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	53 €	•	
	2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	60 €	•	
	2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	67 €	•	
	2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	77 €	•	
Dierovanej dosky malý / veľká pre multifunkčný / modulárny upínací stojan							
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	26 €	•
	2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	40 €	•
Křížové vedenie liatina vrátane ručného kolieska pre multifunkčný / modulárny upínací stojan, Kompatibilné horizontálne ramená: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N							
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	32 €	•

Na upínaciu vežu budete potrebovať nasledujúce diely:

- 1. Vertikálne rameno (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Dierovanej dosky pre multifunkčný / modulárny upínací stojan (280646 / 280646.5)
- 3. Křížové vedenie liatina vrátane ručného kolieska (280617.5H)
- 4. Horizontálne rameno (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Puzdro so závitom (280618.N)
- 6. Skrutka (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Prizma pre skrutkový upínač (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-prism28

Basic

	Sub Table Box uzamykatelné pre Basic práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, 360 mm priestor pre zásuvky, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	351 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné pre Basic vrátane 2 zásuviek vrátane zásuvky (2x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena	
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	498 € •
namiesto 504 €							
	Set Sub Table Box uzamykatelné pre Basic vrátane 3 zásuviek vrátane zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena	
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	546 € •
namiesto 560 €							




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.




www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box uzamykatelné práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, 360 mm priestor pre zásuvky, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, Kompatibilné so stolmi PLUS						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné vrátane 2 zásuviek vrátane zásuvky (2x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, Kompatibilné so stolmi PLUS, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena	
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498 € •
namiesto 504 €							
	Set Sub Table Box uzamykatelné vrátane 3 zásuviek vrátane zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, Kompatibilné so stolmi PLUS, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena	
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546 € •
namiesto 560 €							

Konfigurácia

	Zásuvka s vedením práškový nástrek, možné kedykoľvek doplniť, pre Sub Table Box, pre Workstation 0806 / 1208 / 1212 s bočnými stenami						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Zverák 125

	Siegmond zverák 125 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 125 mm, Zdvih otvorenia 125 mm, Montáž: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	
	Sada krytov čelustí zveráka 125 vrátane vaku obsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutral, 2x Hliníkové prizmy			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	
	Set Siegmond zverák 125 System 28 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 125 mm, Zdvih otvorenia 125 mm, obsah dodávky: 1x Zverák 004320, 2x Čap 280511, 1x Sada krytov čelustí zveráka 004325			28
	2-284320	30 kN	19,43 kg	

Zverák 150

	Siegmond zverák 150 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 150 mm, Zdvih otvorenia 150 mm, Montáž: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	
	Sada krytov čelustí zveráka 150 vrátane vaku obsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutral, 2x Hliníkové prizmy			16 22 28
	2-004335		1 kg	
	Set Siegmond zverák 150 System 28 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 150 mm, Zdvih otvorenia 150 mm, obsah dodávky: 1x Zverák 004330, 2x Čap 280511, 1x Sada krytov čelustí zveráka 004335			28
	2-284330	40 kN	26,08 kg	



Kryty čelustí zveráka

Základné telo krytov čelustí zveráka tvoria pevné hliníkové profily. Integrované magnety v profiloch držia kryty spoľahlivo na zveráku a umožňujú rýchlu a jednoduchú výmenu v závislosti od obrobku alebo kroku spracovania. Napriek veľmi vysokej magnetickej sile sa obrobky nemagnetizujú. Kryty čelustí zveráka sú uhlavo a paralelne navrhnuté tak, aby sa zachovala vysoká presnosť zveráka Siegmond.

Sada krytov čelustí zveráka

2x Vlákno: vhodný na jemne frézované, jemne hobľované, brúsené alebo leštené povrchy, 2x Guma: vhodné na drevené a plastové diely, 2x Hliník neutral: bezpečné upnutie hrubo až stredne jemne opracovaných obrobkov vďaka drážkam, 2x Hliníkové prizmy: Upínanie okrúhlych alebo oválnych obrobkov pomocou príziem



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Rovnáci a upínací lis System 28

silá tlaku 2,5 t, celkový zdvih 60 mm, pracovná sila 330 N, fixácia je nutná vždy na dvoch miestach




28

	G	
2-280780	6,70 kg	1.073 € •

Špeciálny uhlový System 28

ako predĺženie a vertikálna fixácia lisu



28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	97 € •

Ťahací diel

000701.AL: odporúčané pre prácu s oceľou, 000701.PA: odporúčané pre aplikácie s nehrzdavejúcou oceľou



	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •

Stamp 90° s predlžovacou rúrou

na lisovanie v rohoch bez poškodenia zvarového švu



16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •

Adaptér potrubia POM-C

na vyrovňavanie rúr, pre rúry Ø 21,4 mm: 000703.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000703.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000703.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000703.3



16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21 € •

Koncovka ohýbania rúrok POM-C

na ohýbanie a vyrovňavanie rúr, pre rúry Ø 21,4 mm: 000704.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000704.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000704.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000704.3



16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-tablepress

Protiblok POM-C

ako protiblok na ohýbanie a vyrovňavanie rúr, Zásuvka potrebná na upevnenie, upevnené čapom 160515 / 220515 / 280513 (nie je súčasťou dodávky), pre rúry Ø 21,4 mm: 000705.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000705.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000705.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000705.3



16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •

Zástrčka

na otočné upevnenie protibloku v systémových otvoroch, na upevnenie: 280513



28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	21 € •

Odporúčané príslušenstvo

Set Basic

Zahrnuté v sade: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702



28

	G	Špeciálna cena
2-280783	1,98 kg	109 € •
namiesto 137 €		

Súprava na vyrovňavanie rúr pre Ø 21,4

Zahrnuté v sade: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, upevnené čapom 280513 (nie je súčasťou dodávky)



28

	G	Špeciálna cena
2-280782.1	1,29 kg	159 € •
namiesto 199 €		

Súprava na vyrovňavanie rúr pre Ø 26,9

Zahrnuté v sade: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, upevnené čapom 280513 (nie je súčasťou dodávky)



28

	G	Špeciálna cena
2-280782.4	1,26 kg	158 € •
namiesto 197 €		

Súprava na vyrovňavanie rúr pre Ø 33,7

Zahrnuté v sade: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, upevnené čapom 280513 (nie je súčasťou dodávky)



28

	G	Špeciálna cena
2-280782.2	1,17 kg	155 € •
namiesto 194 €		

Súprava na vyrovňavanie rúr pre Ø 42,4

Zahrnuté v sade: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, upevnené čapom 280513 (nie je súčasťou dodávky)




28

	G	Špeciálna cena
2-280782.3	1,06 kg	150 € •
namiesto 187 €		

Koľajnicový systém Standard


- jednotná šírka rozchodu
- 3 veľkosti stolov
- 1 spojovací rám
- Koľajnice sú kalené a chránené proti korózii
- pohyb po koľajnici bez námahy
- môže byť doručené rýchlo, pretože všetky položky sú štandardne skladom
- Možnosť inštalácie na podlahu aj do podlahy
- štruktúrovaný pracovný priestor s veľkým množstvom upínacích možností
- System 16 / System 22: na požiadanie



Základová lišta s kruhovou koľajnicou plazmanitridovaný
Koľajnice sú kalené a chránené proti korózii, Možnosť inštalácie na podlahu aj do podlahy



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	1.072 € •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	1.536 € •



Spojovací rám SB 1800x900 s valčekovou vložkou
Štandardný rám pre dosky stolov s rozchodom 1800x900, koliesko je možné premiestniť v závislosti od smeru pohybu, spojenie dosky stola a spojovacieho rámu pomocou 4x 280528, upevnenie na koľajnicu pomocou 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	2.130 € •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	2.403 € •



Doska stola Professional Extreme 8.7 SB 1800x900
kompatibilné len so spojovacím rámom SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	4.573 € •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	5.888 € •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	8.440 € •

Nový koľajnicový systém

S našim štandardným koľajnicovým systémom pracujete len s jedným spojovacím rámom s rovnakou šírkou rozchodu, bez ohľadu na veľkosť stola, ktorú si vyberiete.




900 mm



1800 mm

U-profil SB 1800



U-profil 200x200 SB 1800 plazmanitridovaný
s platňami pre šírku rozchodu 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	1.551 € •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	1.904 € •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	2.386 € •



U-profil 400x200 SB 1800 plazmanitridovaný
s platňami pre šírku rozchodu 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.424 € •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	2.920 € •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	3.591 € •

U-profil SB 900



U-profil 200x200 SB 900 plazmanitridovaný
s platňami pre šírku rozchodu 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	881 € •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	1.097 € •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	1.255 € •



U-profil 400x200 SB 900 plazmanitridovaný
s platňami pre šírku rozchodu 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.321 € •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	1.866 € •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	2.032 € •



900 mm

1800 mm



900 mm

1800 mm



Noha s valčekom vložkou

	Noha s valčekom vložkou pre U-profil 200x200 spojenie U-profilu a nohy s valčekom pomocou 2x 280528, upevnenie na koľajnicu pomocou 2x 280513, s ochranou proti prevráteniu				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg
	2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg

	Noha s valčekom vložkou pre U-profil 400x200 spojenie U-profilu a nohy s valčekom pomocou 2x 280528, upevnenie na koľajnicu pomocou 2x 280513, s ochranou proti prevráteniu				
		L (a)	B (b)	H (c)	G
	2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg
	2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg



Odporúčané príslušenstvo



Dorazový čap pre koľajnicový systém čiernené
s gumeným nárazníkom, je pripevnené na konce podkladových a základových lišt, zabraňuje výjazdu z kruhovej koľajnice a obmedzuje dojazdovú vzdialenosť, plochý dizajn pre minimálne rušivé obrysy

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	14 € •



Čap so zápusťou hlavou čiernené
zapustené spojenie komponentov, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41 € •



Rýchlopínací čap bez drážky čiernené
bez drážky pre O-kružok pre hladký povrch, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B

28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51 € •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56 € •




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-railsystem

PRIEMERNÉ KONŠTRUKCIE

Náš System 22 odporúčame pre drobné až stredne ťažké zvarané konštrukcie. Pre všetkých, ktorí sa nevedia rozhodnúť.



**Odporúčané
zaťaženie do 3000 kg**
max. 1500 kg na základnú nohu

Zaťaženie závisí od typu a množstva nôh stola. Jednotlivé komponenty sú výrazne vyššie. Na základe našich skúseností odporúčame uvedené zaťaženia pre vašu bezpečnosť.

Professional 750

- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 17 – 19 mm
- Systémové otvory Ø 22 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 100x100 mm
- Bok stola 150 mm, Vzdialenosť otvorov na boku stola 50 mm
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1.756 €	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.264 €	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.282 €	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3.228 €	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	2.888 €	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	3.724 €	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	5.430 €	4-220040.P	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 3000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Všetky stoly sú k dispozícii na objednávku bez plazmanitridovania alebo s diagonálnym usporiadaním otvorov: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Nohy stola

	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Zaťaženie na nohu stola	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Výška nohy	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Presné nastavenie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zväracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x

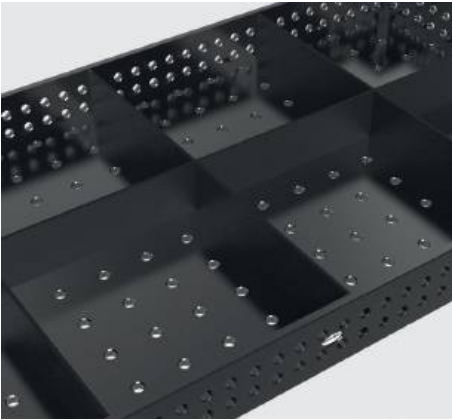

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 17 – 19 mm
- Systémové otvory Ø 22 mm, Systémové otvory na doske s diagonálnym rastrom
- Bok stola 150 mm, Vzdialenosť otvorov na boku stola 50 mm
- Bočný panel stola vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.036 €	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.032 €	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2.628 €	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2.653 €	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	3.755 €	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3.356 €	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	3.923 €	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	5.496 €	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4.346 €	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	6.345 €	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	10.549 €	4-220055.XD7	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 3000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Nohy stola

	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Zaťaženie na nohu stola	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Výška nohy	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Presné nastavenie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	68 €	69 €	95 €	114 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zväzacie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x

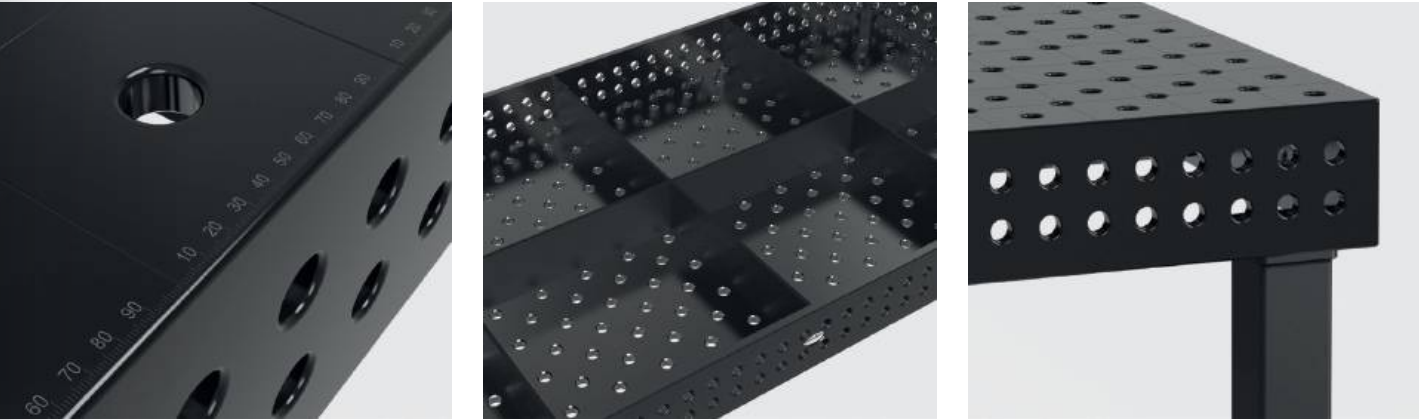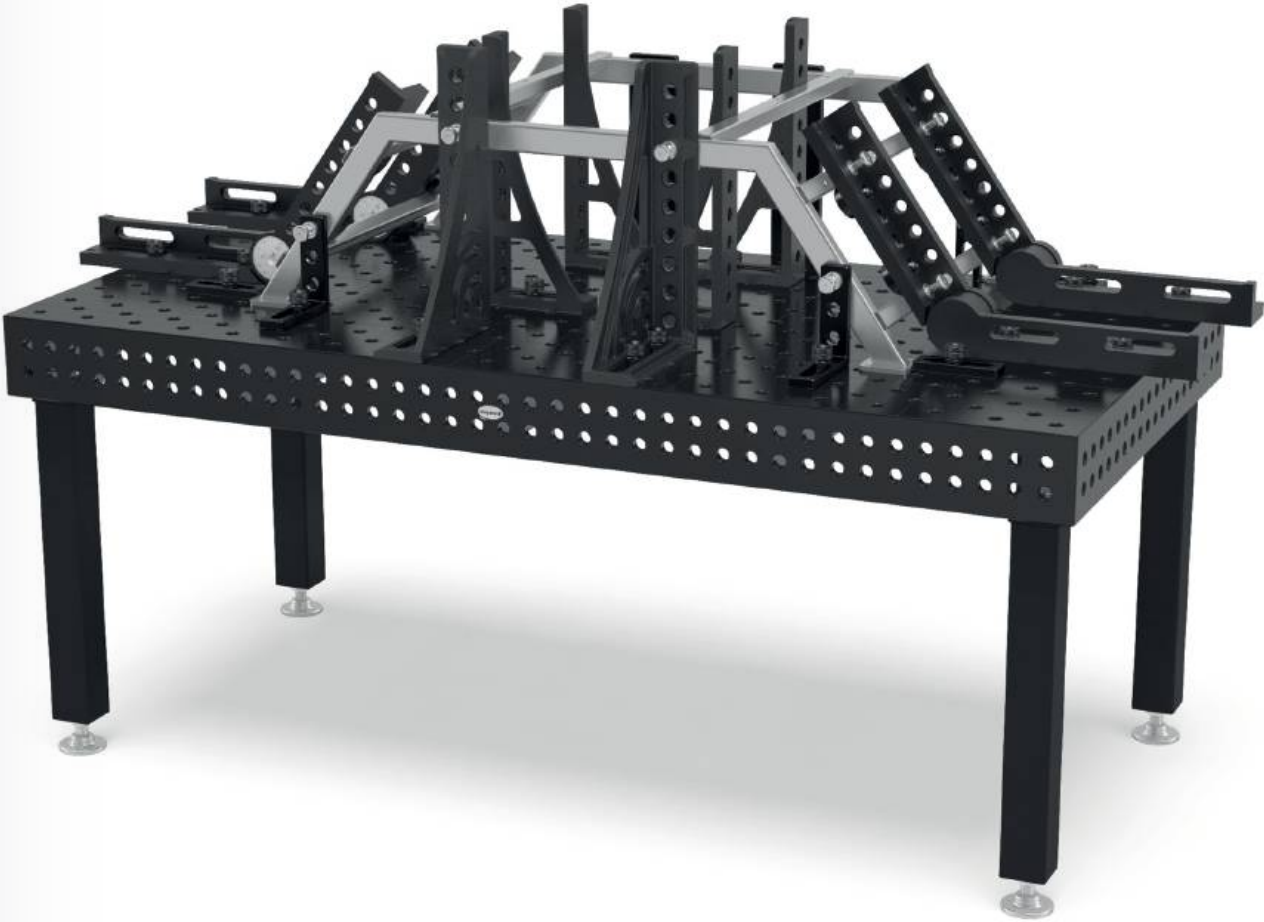

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 17 – 19 mm
- Systémové otvory Ø 22 mm, Systémové otvory na doske s diagonálnym rastrom
- Bok stola 250 mm, Systémové otvory na bočnej strane stola v 4 radoch s rozstupom 50 mm
- Bočný panel stola vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	2.904 €	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	2.931 €	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	3.709 €	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	4.769 €	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	7.304 €	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	11.570 €	4-220055.XD7PL	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 3000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Všetky stoly sú k dispozícii na objednávku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Nohy stola

	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Zaťaženie na nohu stola	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Výška nohy	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Presné nastavenie	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	68 €	69 €	93 €	114 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zväracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	1.485 € •
4x	2x					1x	2.582 € •
6x	2x					1x	3.472 € •
8x		2x	2x	1x		1x	5.743 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	7.307 € •

Zdvíhacia plošina Siegmund

- s dvoma zdvíhacími valcami
- vysoká odolnosť
- ľahká manipulácia
- masívne ramená a oceľové valčeky
- Kontaktná lišta chráni pred pomliaždeninami
- Možnosť inštalácie na podlahu aj do podlahy



	Zdvíhacia plošina 2010 pre stôl 2000x1000 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	6.543 € •

	Zdvíhacia plošina 2012 pre stôl 2000x1200 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	6.783 € •

	Zdvíhacia plošina 2412 pre stôl 2400x1200 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	7.249 € •

	Zdvíhacia plošina 3015 pre stôl 3000x1500 mm, Celková výška v spodnej polohe: 430 mm, Rozsah zdvíhania: 650 mm, Čas zdvíhania: 35~45 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 6000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	11.209 € •

Zdvíhacia plošina 2010 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 2000x1000 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 17 – 19 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 1990x990 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 470 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
2000 x 1000 mm	22750NBAR	969 kg	9.179 €	4-HB220020.P •
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	959 kg	9.647 €	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	1065 kg	10.000 €	4-HB220020.XD7PL •

Zdvíhacia plošina 2012 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 2000x1200 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 17 – 19 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 1990x1190 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 490 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
2000 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1062 kg	10.454 €	4-HB220060.XD7 •

Zdvíhacia plošina 2412 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 2400x1200 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 17 – 19 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 2390x1190 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 530 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
2400 x 1200 mm	22750NBAR	1225 kg	10.595 €	4-HB220030.P •
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1210 kg	11.217 €	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1338 kg	11.640 €	4-HB220030.XD7PL •

Zdvíhacia plošina 3015 so zvrácaním stolom

- vrátane zvrácanieho stola 3000x1500 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 17 – 19 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 2990x1490 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 865 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 430 mm, Rozsah zdvíhania: 650 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 6000 kg
- Čas zdvíhania: 34~45 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
3000 x 1500 mm	22750NBAR	1917 kg	16.261 €	4-HB220040.P •
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	1893 kg	17.176 €	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	2091 kg	18.135 €	4-HB220040.XD7PL •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Výškovo nastaviteľný otočný stôl Stacionárny

- Rozmery (D x Š): cca. 785x785 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 70 kg
- Pracovná výška od 780 mm do 1100 mm
- Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia odporúčame výlučne nasledujúce veľkosti
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	1.885 €	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	2.218 €	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	1.770 €	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	2.119 €	2-DS224211.PD	•

Výškovo nastaviteľný otočný stôl Mobilný

- Rozmery (D x Š): cca. 795x795 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 70 kg
- Pracovná výška od 780 mm do 1100 mm
- Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia odporúčame výlučne nasledujúce veľkosti
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	2.014 €	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	2.347 €	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	1.899 €	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	2.248 €	2-DM224211.PD	•

Magnetické uzemnenie

Magnetické uzemnenie s otočným kĺbom s veľkou prídržnou silou na čistých a hladkých povrchoch. Už žiadne krútenie káblov vďaka rýchlemu a ľahkému uzemneniu. Uzemnenie môže byť len uchytané alebo pevne pripojené. V kombinácii s adaptérovou doskou a skrutkou so zápusťou hlavou sa dokonale hodí ako dodatočná sada pre otočný stôl.



Magnetické uzemnenie pre otočný stôl
rýchle a jednoduché uzemnenie, žiadne krútenie kábla, vysoká prídržná sila na čistých a hladkých povrchoch, obsah
dodávky: Doska adaptéra a skrutka so zápusťou hlavou

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-rotating

Mobilný zdvíhací stôl 500 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 65 kg
- Pracovná výška od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 500 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	2.168 €	2-HT224004.P	•

Mobilný zdvíhací stôl 1200 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 210 kg
- Pracovná výška od cca. 750 do 1050 mm
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1200 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	548 kg	4.639 €	2-HS220035.P	•

Odporúčané príslušenstvo



Doplnková sada, nosnosť 1700 kg
Druhý zdvíhací valec pre nosnosť 1700 kg (mínus hmotnosť platne), Kompatibilné iba s mobilným zdvíhacím stolom 1200 kg. Rozsah dodávky: 1x zdvíhací valec, 1x nožný pedál, upevňovací materiál

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- ľavý a pravý priestor pre zásuvky 600 mm
- vrátane dierovanej dosky 1200x800 mm
- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 18 mm
- Systémové otvory Ø 22 mm
- Systémové otvory na doske s rozstupom 100x100 mm
- Maximálna nosnosť: základná doska 1000 kg (bez platne) / Koliesko 400 kg (bez platne)



	Siegmund Workstation 1208 obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 224004.P Doska s dierami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	1.273 € •	
namiesto 1.294 €							
	Siegmund Workstation 1208 vrát. Poličky obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 224004.P Doska s dierami, 1x 224030 Držiak upínačov, 1x 004620 Polica, 1x 224635 Držiak čapov a priziem, 1x 004025.1 Panel na náradie vrátane police						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	1.396 € •	
namiesto 1.424 €							
	Siegmund Workstation 1208 napoly zatvorené vrátane 3 zásuviek obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 224004.P Doska s dierami, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004120 Sada bočných stien						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	1.664 € •	
namiesto 1.689 €							
	Siegmund Workstation 1208 zatvorené vrátane 6 zásuviek obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 224004.P Doska s dierami, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004120 Sada bočných stien						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2.055 € •	
namiesto 2.085 €							

plus balenie / Preprava

Siegmund Workstation 1208 – Konfigurácia



Vybavenie 4 kolieskami pre Workstation 1208

možné prepínanie medzi nohami a kolieskami

162228

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71 € •



Zásuvka s lištou a montážnou sadou pre Workstation 0806 / 1208

práškový nástrek, možné kedykoľvek doplniť, pre Workstation 0806 / 1208 bez bočných stien, Konzola je potrebná, pokiaľ sa jedná o verziu bez stien

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79 € •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89 € •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99 € •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109 € •

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- ľavý a pravý priestor pre zásuvky 600 mm
- vrátane dierovanej dosky 1200x1200 mm
- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 18 mm
- Systémové otvory Ø 22 mm
- Systémové otvory na doske s rozstupom 100x100 mm
- Maximálna nosnosť: základná doska 1000 kg (bez platne) / Koliesko 400 kg (bez platne)



	Siegmund Workstation 1212 obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 224034.P Doska s dierami						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	1.584 € •	
namiesto 1.602 €							
	Siegmund Workstation 1212 vrát. Poličky obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 224034.P Doska s dierami, 1x 224630 Držiak upínačov, 1x 004620 Polica, 1x 224635 Držiak čapov a priziem, 1x 004625 Panel na náradie vrátane police						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	1.715 € •	
namiesto 1.742 €							
	Siegmund Workstation 1212 napoly zatvorené vrátane 3 zásuviek obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 224034.P Doska s dierami, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004720 Sada bočných stien						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	1.981 € •	
namiesto 2.005 €							
	Siegmund Workstation 1212 zatvorené vrátane 6 zásuviek obsah dodávky: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Základný rám, 1x 224034.P Doska s dierami, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004720 Sada bočných stien						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena	
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	2.379 € •	
namiesto 2.408 €							

plus balenie / Preprava

Siegmund Workstation 1212 – Konfigurácia



16

22

28

TF

G


2-004700

400 kg

4,30 kg

78 €

•



16

22

28

L (a)

B (b)

H (c)

TF

G

2-004820.WS

590 mm

400 mm

60 mm

50 kg

8 kg

84 €

•

2-004825.WS

590 mm

400 mm

120 mm

50 kg

9,50 kg

94 €

•

2-004830.WS

590 mm

400 mm

180 mm

50 kg

10 kg

104 €

•

2-004835.WS

590 mm

400 mm

240 mm

50 kg

10,50 kg

114 €

•

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-workstation

Oktagonálny stôl 150

upevnenie pomocou adaptérovej dosky (nie je súčasťou dodávky), Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok, Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	4.704 € ◦
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	5.396 € ◦
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	8.025 € ◦
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	8.717 € ◦
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	9.408 € ◦
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	10.100 € ◦
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	10.960 € ◦
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	10.792 € ◦

Oktagonálny stôl

upevnenie cez systémové otvory pomocou podperných a upínacích puzdiel (220500), Závit M8 na boku, Zľava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2.213 € ◦
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	2.766 € ◦
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	3.320 € ◦
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	4.185 € ◦
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	5.265 € ◦
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	5.581 € ◦

Hmotnosť = Oktagonálny stôl + Paleta
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Ďalšie rozmery stolov sú k dispozícii na požiadanie.
Pátky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou oktagonálnych stolov.

Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok

Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný príplatok je možné tento adaptér navrhnuť a vyrobiť na základe Vašich požiadaviek.

Príplatok za úpravu adaptéra

pre oktagonálne stoly s bočnými panelmi



0-940000	654 € ◦
----------	----------------

Príplatok za prispôbenie

pre oktagonálne platne




0-940000.1	486 € ◦
------------	----------------



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

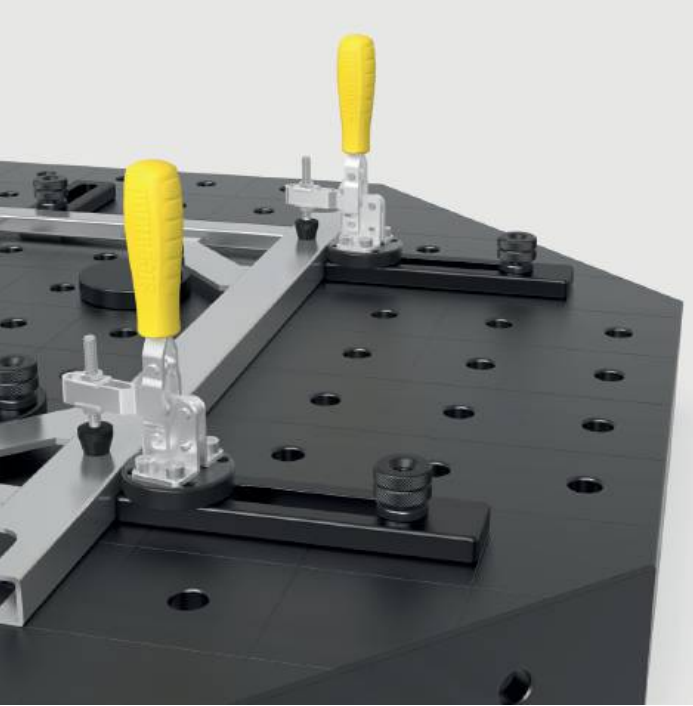

Excentrický doraz Ø 60 so závitom M10 nitridované
možnosť kombinácie - medzikus, otáčanie bez obmedzení



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	22 € •

Excentrický doraz Ø 100 nitridované
použitelný taktiež ako podpera, otáčanie bez obmedzení



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	23 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-stop22



Univerzálny doraz 150 L nitridované
oválny otvor



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	31 € •

Univerzálny doraz 225 L nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru, kombinovateľné s prizmami a adaptérmi



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	48 € •

Univerzálny doraz 300 nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	54 € •

Univerzálny doraz 500 S nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	77 € •

 Upínací uholník - doraz 175 L nitridované kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	72 €	•

 Upínací uholník - doraz 175 VL nitridované so systémovými otvormi, bez oválneho otvoru							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	64 €	•

 Upínací uholník - doraz 175 WL nitridované oválny otvor, flexibilný v každom smere							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	72 €	•

 Upínací uholník - doraz 300 G / 500 G nitridované použiteľné ako rozšírenie stola, materiál: GGG40							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220152.N	ľav.	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	100 €
2-220162.N	ľav.	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	131 €

 Upínací uholník - doraz 300x195 nitridované							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	85 €	•




 Upínací uholník - doraz 300 GK nitridované použiteľné ako rozšírenie stola, pre ťažké komponenty, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220124.N	ľav.	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	177 €
2-220126.N	prav.	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	177 €

 Upínací uholník - doraz 500 G s nastaviteľným uhlom rotácie nitridované použiteľné ako rozšírenie stola, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220164.N	ľav.	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	191 €
2-220165.N	prav.	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	191 €

 Upínací uholník - doraz 600 GK / 800 GK nitridované použiteľné ako rozšírenie stola, pre ťažké komponenty, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220134.N	ľav.	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	274 €
2-220136.N	prav.	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	274 €
2-220144.N	ľav.	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	390 €
2-220146.N	prav.	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	390 €

 Rohový nadstavec malý liatina nitridované diagonálne predĺženie stola v uhle 45°, materiál: GGG40							
	L (a)	B (b)	H (c)	G			
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	228 €	•	

 Univerzálny uholník hydromechanický žiernené plynulé nastavenie 0-225°, zodpovedajúci šesťhranný kľúč 14 (280854) nie je súčasťou dodávky							
	SL (e)	G					
2-220171	475 mm	23 kg	558 €	•			

 U-profil 200x150 plazmanitridovaný na spojenie stolov (so spojovacím čapom 220563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba, od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu							
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	355 €	•
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	473 €	•
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	774 €	•
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	1.041 €	•
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	1.336 €	•




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-square22

Hliníkový profil štvorcový

- Rýchla príprava na použitie vďaka upínacím doskám vpredú
- Flexibilné možnosti montáže vďaka integrovanej šesťhrannej drážke
- Ľahký dizajn pre jednoduchú manipuláciu
- Ideálne ako predĺženie stola alebo dodatočná vertikálna upínacia plocha
- Optimalizované náklady vďaka integrovaným komponentom



Hliníkový profil štvorcový 500x200x200 so šesťhrannou drážkou
Upínacia platňa na oboch koncoch, so šesťhrannou drážkou HX14, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu (vyžaduje sa 2x Redukčné Puzdro 000542), Tolerancia rovinnosti < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	219 € •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	310 € •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	371 € •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	432 € •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	523 € •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	676 € •

Posuvné bloky



Posuvný blok HX14 Standard nitridované
so závitom M12, pripevnenie príslušenstva skrutkou M12, vložte do požadovanej polohy tak, že ho zasuniete do drážky z boku

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7 € •



Posuvný blok HX14 otočný nitridované
pripevnenie príslušenstva skrutkou M12, umožňuje umiestnenie do drážky zhora, upevnenie v drážke pri otáčaní v smere ťahovania skrutky

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9 € •



Posuvný blok HX14 dlhý nitridované
so závitom M12

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9 € •




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-profile

Hliníkový profil




Hliníkový profil 200x36 mm (raster 50 mm)
Verzia s plnohodnotnou mriežkou s mnohými možnosťami upínania, Vyžaduje upínací čap bez drážky pre tri diely, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu (vyžaduje sa 2x Redukčné Puzdro 000542)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	43 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	64 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	76 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	92 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	122 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	152 € •



Hliníkový profil 200x36 mm (raster 50 mm s oválnym otvorom)
Variabilné upnutie, možné aj pod uhlom, Vyžaduje upínací čap bez drážky pre tri diely, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu (vyžaduje sa 2x Redukčné Puzdro 000542)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	48 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	74 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	86 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	106 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	138 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	173 € •

Príslušenstvo




Adaptér pre skrutkové upínače nitridované
na použitie skrutkových upínačov v hliníkových profiloch, pre skrutkový upínač: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR

N

22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	basic	63 mm	35 mm	0,27 kg	13 € •
2-AP220602.N	pre 2 diely	81 mm	35 mm	0,32 kg	15 € •

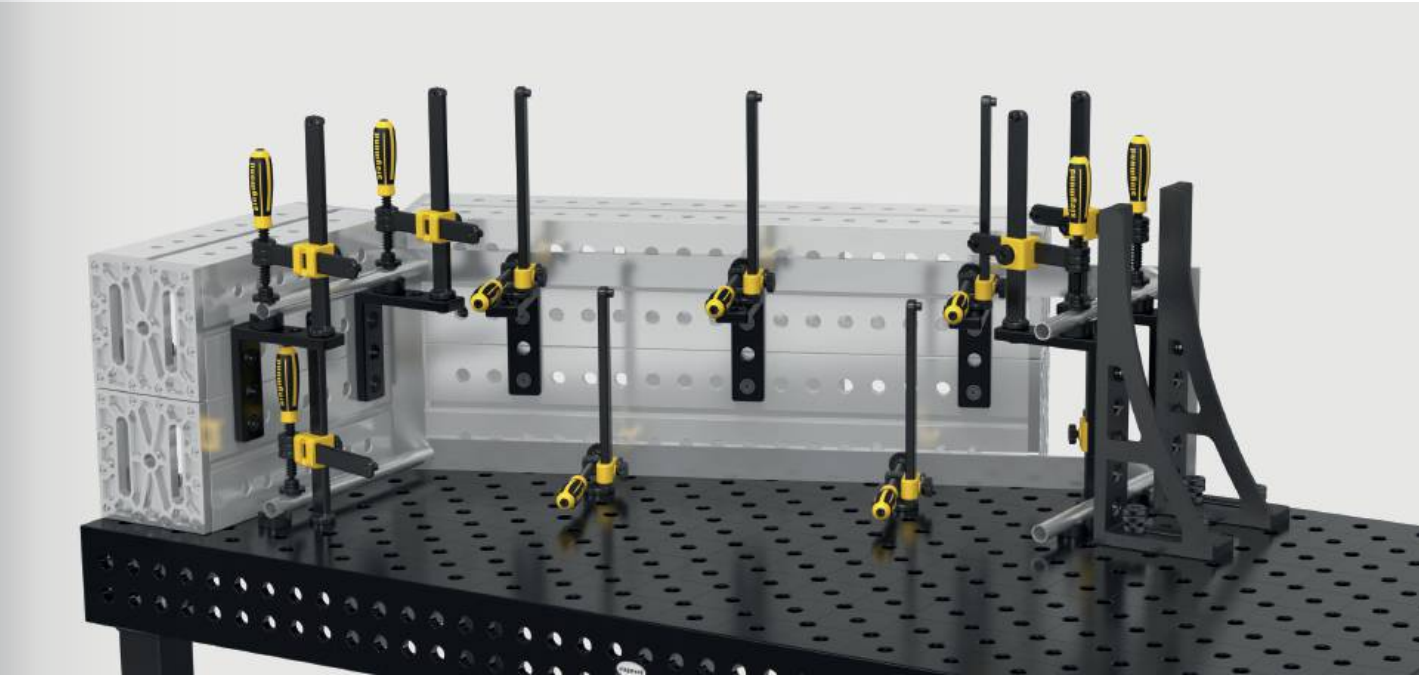



Plošný upínací čap čiernené
220590: Upínací rozsah cca. 33-39 mm, 220590.3: Upínací rozsah cca. 51-57 mm, 220590.4: Upínací rozsah cca. 69-75 mm, odporúčané na upínanie hliníkových profilov, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	pre 2 diely	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	48 € •
2-220590.3	pre 3 diely	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	53 € •
2-220590.4	pre 4 diely	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	58 € •



Plošný upínací zapustený čap čiernené
zapustené spojenie komponentov, 220595: Upínací rozsah cca. 33-39 mm, 220595.3: Upínací rozsah cca. 51-57 mm, 220595.4: Upínací rozsah cca. 69-75 mm, nie je vhodné pre oválne otvory, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	pre 2 diely	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	39 € •
2-220595.3	pre 3 diely	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	44 € •
2-220595.4	pre 4 diely	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	48 € •



Rýchloupínací čap bez drážky čiernené
bez drážky pre O-krúžok pre hladký povrch, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	pre 2 diely	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	40 € •
2-220513	pre 3 diely	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	51 € •
2-220515	pre 4 diely	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	61 € •



Čap so zápusťou hlavou bez drážky čiernené
zapustené spojenie komponentov, iba na upínanie hliníkových profilov, hliníkové diely dotiahnite iba rukou

B22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	pre 2 diely	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	31 € •
2-AP220529	pre 3 diely	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	37 € •
2-AP220530	pre 4 diely	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	43 € •



Čap so zápusťou hlavou čiernené
zapustené spojenie komponentov, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory

B22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	pre 2 diely	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	37 € •
2-220529	pre 3 diely	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	43 € •



Spojovací čap s prírubou čiernené
na spojenie stolov, U-profilov a hliníkových profilov, vhodné pre oválne otvory, pevné dlhodobé spojenie

B22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	pre 2 diely	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	21 € •
2-220584	pre 3 diely	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	26 € •
2-220585	pre 4 diely	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	32 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Nízkoprofilový upínací čap bez drážky čiernené
minimálny výčnelok, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, vhodné pre hliníkové profily, vhodné pre oválne otvory

B22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	pre 2 diely	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	37 € •
2-220525	pre 3 diely	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	43 € •



Rýchloupínací čap nastaviteľný bez drážky čiernené
220571: Upínací rozsah cca. 18-36 mm, 220573: Upínací rozsah cca. 36-54 mm, upínanie profilov rezaných laserom na mieru, vhodné pre hliníkové profily, hliníkové diely dotiahnite iba rukou, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

100B22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	pre 2 diely	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	46 € •
2-220573	pre 3 diely	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	55 € •



Univerzálny čap Comfort čiernené
220532: Upínací rozsah cca. 33-39 mm, 220533: Upínací rozsah cca. 51-57 mm, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	pre 2 diely	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	44 € •
2-220533	pre 3 diely	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	49 € •



Spojovací čap XL čiernené
na spájanie stolov a U-profilov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory, pevné dlhodobé spojenie, tvrdené

NEWB22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	pre 2 diely	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	19 € •



Magnetický upínací čap Hliník
upínanie bez použitia nástrojov, vhodné pre časti citlivé na tlak alebo tam, kde nie je možné pritlačenie dielu

AL22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	20 € •

Vyhotovenie: pre 2 diely / pre 3 diely / pre 4 diely



L: Dĺžka, G: Hmotnosť, SK: Pevnosť v šmyku (na strih), AM: Úťahovací moment Oceľ, AM1: Úťahovací moment Hliník, upínací moment závisí od materiálu, ZK: Pevnosť v ťahu Oceľ, ZK1: Pevnosť v ťahu Hliník, SF: Dĺžka mag. časti, HK: max. prídružná sila

	Professional skrutkový upínač čiernený / nitridovaný vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 10 mm, Trapézový závit vretena 16x4 mm, Zosilnené vertikálne rameno					
	2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	
	Professional skrutkový upínač 45°/90° nitridovaný vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 10 mm, Trapézový závit vretena 16x4 mm, plynulo otočný od 0° do 360°, Zosilnené vertikálne rameno					
	2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg		
	Professional rýchlopínač čiernený / nitridovaný Zosilnené vertikálne rameno					
	2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	
	Rúrkový upínač Universal čiernený / nitridovaný vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 10 mm, Trapézový závit vretena 16x4 mm, upnutie v uhle +/- 42°, upínanie pomocou nastavovacieho krúžku					
	2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	
	Puzdro so závitom čiernený pre 220610.1, trapézový závit 16x4 mm pre System 22 skrutkový upínač, použiteľné v každom systémovom otvore					
	2-220618		22 mm	24 mm	0,03 kg	
	Prizma pre skrutkový upínač pre skrutky s priemerom gule 10 mm, kompatibilné s 22 mm otvormi a upínačmi					
	2-220657.1		20 mm	40 mm	0,09 kg	
	2-220658.E		20 mm	40 mm	0,09 kg	
	2-220659.PA		20 mm	40 mm	0,01 kg	
	Duo prizma Ø 40 pre skrutky s priemerom gule 10 mm					
	2-220650		27 mm	40 mm	0,13 kg	
	2-220650.A		27 mm	40 mm	0,05 kg	
	2-220650.PA		27 mm	40 mm	0,02 kg	

	Rýchlopínače 100 Dĺžka upínacieho ramena 100 mm, Upínací rozsah 0-100 mm, Montáž do systémových otvorov				
	2-220706	L (a) 340 mm	B (b) 30 mm	H (c) 150 mm	G 1,10 kg
	Rýchlopínače 160 Dĺžka upínacieho ramena 160 mm, Upínací rozsah 0-140 mm, Montáž do systémových otvorov				
	2-220707	L (a) 360 mm	B (b) 30 mm	H (c) 150 mm	G 1,20 kg
	Vertikálny upínač 1800 s adaptérom Adaptér CS220715.4, pre systémový otvor 22 mm				
	4-CS220790		SP 1,80 kN	G 0,89 kg	Špeciálna cena 48 €
	Vertikálny upínač 2200 s adaptérom Adaptér CS220715.4, pre systémový otvor 22 mm				
	4-CS220791		SP 2,20 kN	G 1,16 kg	Špeciálna cena 52 €
	Horizontálny upínač 1800 s adaptérom Adaptér CS220715.4, pre systémový otvor 22 mm				
	4-CS220794		SP 1,80 kN	G 0,89 kg	Špeciálna cena 46 €
	Horizontálny upínač 3000 s adaptérom Adaptér CS220715.4, pre systémový otvor 22 mm				
	4-CS220795		SP 3 kN	G 1,19 kg	Špeciálna cena 53 €
	Priamočiary rýchlopínač 2500 s adaptérom Adaptér CS220715.4, pre systémový otvor 22 mm				
	4-CS220792		SP 2,50 kN	G 0,97 kg	Špeciálna cena 59 €
	Priamočiary rýchlopínač 4000 s adaptérom Adaptér CS220715.4, pre systémový otvor 22 mm				
	4-CS220793		SP 4 kN	G 1,46 kg	Špeciálna cena 74 €



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-clamp22



Prizma Ø 50 135° s prírubou

závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649, pre rúry do Ø 80 mm

		H (q)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	28 € •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	33 € •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	36 € •



Vario prizma Ø 50 90° / 120° s prírubou

závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649, pre okrúhle a hranaté rúry do Ø 50 mm


		H (q)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	38 € •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	38 € •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	38 € •



Prizma Ø 60 135° s prírubou čierne

závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649, pre rúry do Ø 80 mm

		H (q)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	31 € •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	36 € •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	38 € •



Prizma Ø 80 90° s prírubou

závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649, pre okrúhle a hranaté rúry do Ø 100 mm

		H (q)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	38 € •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	44 € •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	46 € •




Prizma Ø 120 157° s prírubou

závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 220649, pre rúry do Ø 400 mm

		H (q)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	49 € •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	64 € •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	69 € •



Závitová podpera Ø 80 čierne nastavenie výšky v rozmedzí 75-110 mm, kombinovateľné s podpernou sadou 220821 a predĺženiami príziem				
	H (q)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	59 € •



Výškovo nastaviteľná podpera so stupnicou čierne vrát. Sady skrutiek, nastaviteľná výška medzi 20-105 mm, špeciálna skrutka na spojenie s prizmami				
	H (q)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	46 € •



Nadstavec prizmy / golier / príruha so zápustnou skrutkou čierne na montáž príziem do systémových otvorov				
	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	7 € •




Set podpier 11-dielny čierne kompenzácia výškového rozdielu 1-100 mm, so závitom M10				
	H (q)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	48 € •



Polohovací čap čierne variabilná nosná plocha, so závitom M10				
	H (q)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	24 € •



Sada vymedzovacích krúžkov odstupňovanie krúžkov: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm vrátane 1/10" (2,54 mm)				
		Ø	G	
2-220821.2		50 mm	1,62 kg	24 € •




Nadstavec prizmy čierne kompatibilné s prizmami, podpernou sadou 220821 a skrutkovou podperou 220822				
	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	9 € •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	17 € •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	21 € •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	24 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-prism22


	Vozík na náradie práškový nástrek Max. celková nosnosť 240 kg					22
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	720 € •

	Ochranná stena montáž pomocou 2 čapov (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), povrch nie je odolný proti poškrabaniu, farebné variácie na požiadanie zákazníka za príplatok					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

	Kefka Ø 24 s ochrannou čiapočkou na čistenie otvorov					22
				Ø	G	
	2-220820			24 mm	0,06 kg	18 € •


	Kefka Ø 24 na čistenie / 10 ks v balení na čistenie otvorov					22
				Ø	G	
	2-220820.10			24 mm	0,06 kg	58 € •

	Kľúč na vnútorný šesťhran Veľkosť 5 žltý					22
					G	
	2-220852				0,09 kg	15 € •

	Držiak horáku čiernené možno umiestniť do otvoru					B 22
				H (c)	G	
	2-220920			200 mm	0,36 kg	24 € •



	Uzemnenie Comfort zaručuje 100% kontakt so zväracím stolom, Montáž do systémových otvorov, Zafaženie do 500 A, Prierez kábla 70-95 mm ²					16 22 28
					G	
	2-000810				0,66 kg	46 € •

	Zdvíhacie oko pre bezpečnú prepravu Siegmund zväracích stolov a U-profilov, Na upevnenie: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Zafaženie: 3000 kg (axiálne zafaženie)					NEW 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	100 € •




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7



práškový nástrek, Ukladací priestor v zvracom stole, 360 mm priestor pre zásuvky, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov

22


	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351 € •



vrátane zásuvky (2x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zvracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498 € •
						namiesto 504 €




vrátane zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zvracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546 € •
						namiesto 560 €

Extreme 8.7 PLUS






Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-stbox

Konfigurácia

	Zásuvka s vedením práškový nástrek, možné kedykoľvek doplniť, pre Sub Table Box, pre Workstation 0806 / 1208 / 1212 s bočnými stenami						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Zverák 125

	Siegmond zverák 125 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 125 mm, Zdvih otvorenia 125 mm, Montáž: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	
	Sada krytov čelustí zveráka 125 vrátane vaku obsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutral, 2x Hliníkové prizmy			16 22 28
	2-004325		0,85 kg	
	Set Siegmond zverák 125 System 22 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 125 mm, Zdvih otvorenia 125 mm, obsah dodávky: 1x Zverák 004320, 2x Čap 220513, 2x Redukčné puzdro 000544, 1x Sada krytov čelustí zveráka 004325			22
	2-224320	30 kN	19,19 kg	

Zverák 150

	Siegmond zverák 150 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 150 mm, Zdvih otvorenia 150 mm, Montáž: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	
	Sada krytov čelustí zveráka 150 vrátane vaku obsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutral, 2x Hliníkové prizmy			16 22 28
	2-004335		1 kg	
	Set Siegmond zverák 150 System 22 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 150 mm, Zdvih otvorenia 150 mm, obsah dodávky: 1x Zverák 004330, 2x Čap 220513, 2x Redukčné puzdro 000544, 1x Sada krytov čelustí zveráka 004335			22
	2-224330	40 kN	25,84 kg	



Kryty čelustí zveráka

Základné telo krytov čelustí zveráka tvoria pevné hliníkové profily. Integrované magnety v profiloch držia kryty spoľahlivo na zveráku a umožňujú rýchlu a jednoduchú výmenu v závislosti od obrobku alebo kroku spracovania. Napriek veľmi vysokej magnetickej sile sa obrobky nemagnetizujú. Kryty čelustí zveráka sú uhlavo a paralelne navrhnuté tak, aby sa zachovala vysoká presnosť zveráka Siegmond.

Sada krytov čelustí zveráka

2x Vlákno: vhodný na jemne frézované, jemne hobľované, brúsené alebo leštené povrchy, 2x Guma: vhodné na drevené a plastové diely, 2x Hliník neutral: bezpečné upnutie hrubo až stredne jemne opracovaných obrobkov vďaka drážkam, 2x Hliníkové prizmy: Upínanie okrúhlych alebo oválnych obrobkov pomocou priziem



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Rovnač a upínací lis System 22
sila tlaku 2,5 t, celkový zdvih 60 mm, pracovná sila 330 N, fixácia je nutná vždy na dvoch miestach

22

	G	
2-220780	6,70 kg	1.073 € •



Špeciálny uhlový System 22
ako predĺženie a vertikálna fixácia lisu

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	72 € •



Ťahací diel
000701.AL: odporúčané pre prácu s oceľou, 000701.PA: odporúčané pre aplikácie s nehrzdavejúcou oceľou

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •



Stamp 90° s predĺžovacou rúrou
na lisovanie v rohoch bez poškodenia zvarového švu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •



Adaptér potrubia POM-C
na vyrovnanie rúr, pre rúry Ø 21,4 mm: 000703.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000703.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000703.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21 € •



Koncovka ohýbania rúrok POM-C
na ohýbanie a vyrovnanie rúr, pre rúry Ø 21,4 mm: 000704.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000704.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000704.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Protiblok POM-C
ako protiblok na ohýbanie a vyrovnanie rúr, Zásuvka potrebná na upevnenie, upevnené čapom 160515 / 220515 / 280513 (nie je súčasťou dodávky), pre rúry Ø 21,4 mm: 000705.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000705.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000705.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •



Zásuvka
na otočné upevnenie protibloku v systémových otvoroch, na upevnenie: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	18 € •

Odporúčané príslušenstvo



Set Basic
Zahrnuté v sade: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Špeciálna cena
2-220783	1,77 kg	90 € •
namiesto 113 €		



Súprava na vyrovnanie rúr pre Ø 21,4
Zahrnuté v sade: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, upevnené čapom 220515 (nie je súčasťou dodávky)

22

	G	Špeciálna cena
2-220782.1	1,55 kg	155 € •
namiesto 194 €		



Súprava na vyrovnanie rúr pre Ø 26,9
Zahrnuté v sade: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, upevnené čapom 220515 (nie je súčasťou dodávky)

22

	G	Špeciálna cena
2-220782.4	1,52 kg	153 € •
namiesto 191 €		



Súprava na vyrovnanie rúr pre Ø 33,7
Zahrnuté v sade: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, upevnené čapom 220515 (nie je súčasťou dodávky)

22

	G	Špeciálna cena
2-220782.2	1,43 kg	152 € •
namiesto 190 €		





Súprava na vyrovnanie rúr pre Ø 42,4
Zahrnuté v sade: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, upevnené čapom 220515 (nie je súčasťou dodávky)

22

	G	Špeciálna cena
2-220782.3	1,32 kg	146 € •
namiesto 183 €		

ZLOŽITÉ KONŠTRUKCIE

Náš System 16 je tým správnym rozhodnutím pre jemné konštrukcie, ako sú zábradlia alebo rámové konštrukcie.

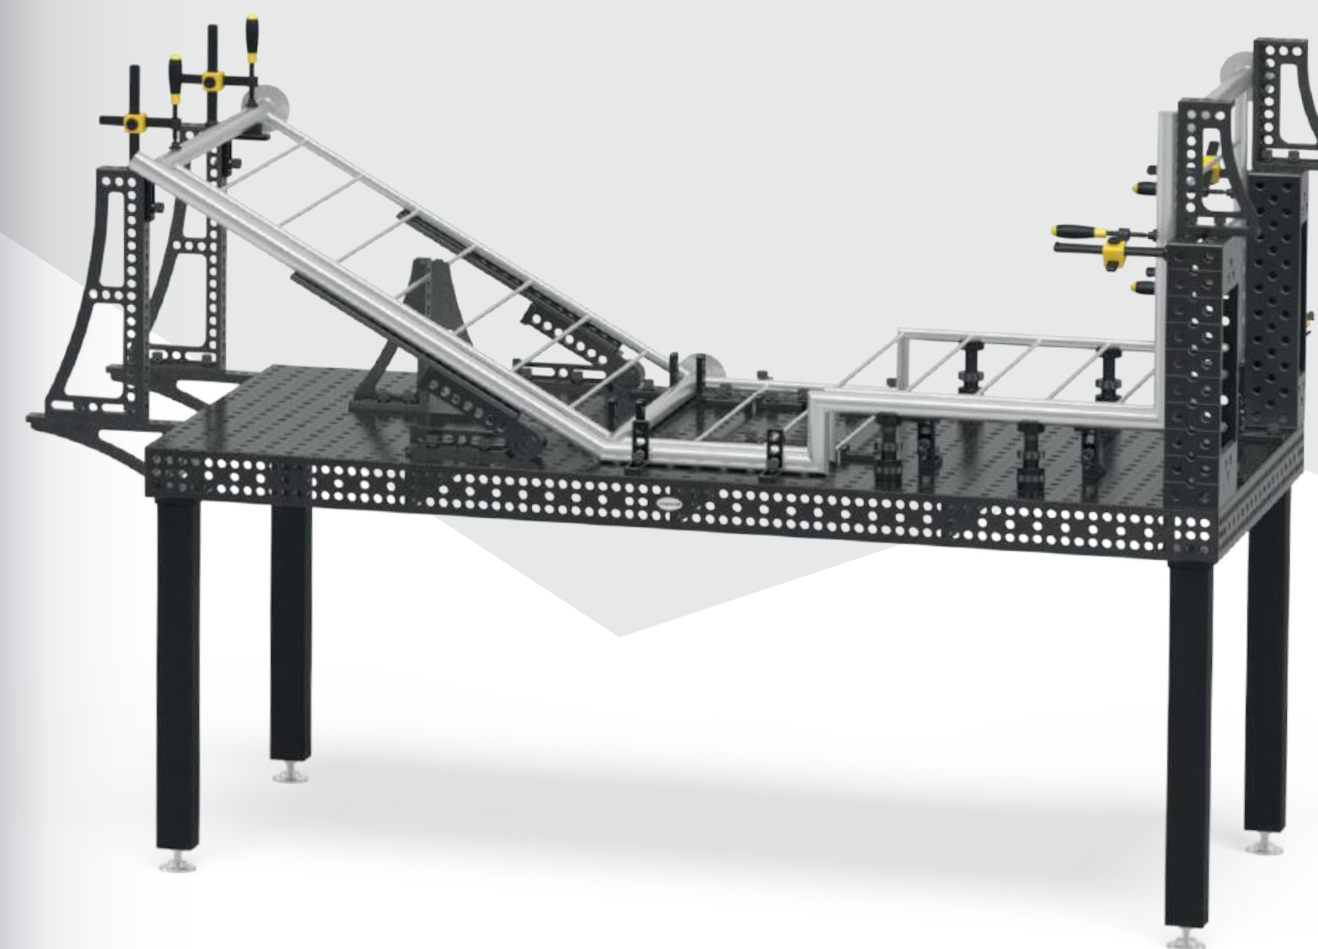

**Odporúčané
zaťaženie do 2000 kg**
max. 1000 kg na základnú nohu

Basic 750

- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 11,5 – 13 mm
- Systémové otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 50x50 mm
- Bok stola 50 mm, Vzdialenosť otvorov na boku stola 50 mm
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.326 €	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.326 €	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1.728 €	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	1.849 €	4-161035.P	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 1000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Nohy stola

	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Koliesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, koliesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Zaťaženie na nohu stola	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Presné nastavenie	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	55 €	62 €	92 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zváracie stoly so 6 nohami. Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia nie je dovolené pre stoly s rozmermi 1200x800 mm.

Základné sady

	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	873 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1.447 € •

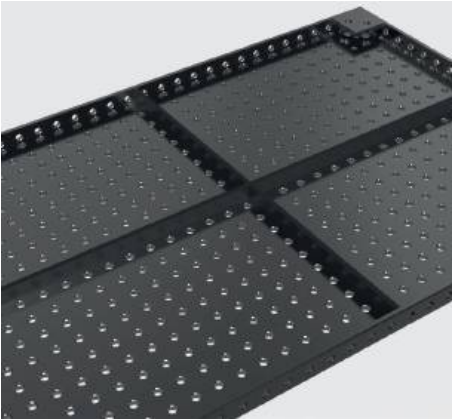

Professional 750

- Vysoko kvalitná oceľ S355J2+N, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 11,5 – 13 mm
- Systémové otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 50x50 mm
- Bok stola 100 mm, Vzdialenosť otvorov na boku stola 25 mm
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.029 €	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2.151 €	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	2.869 €	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	3.931 €	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	5.172 €	4-160040.P	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 2000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)



www.siegmund.com/
F-table75016



Nohy stola

	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Koliesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, koliesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Zaťaženie na nohu stola	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Presné nastavenie	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	55 €	61 €	92 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zväracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N
1	4-163100	4x			12x		4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x

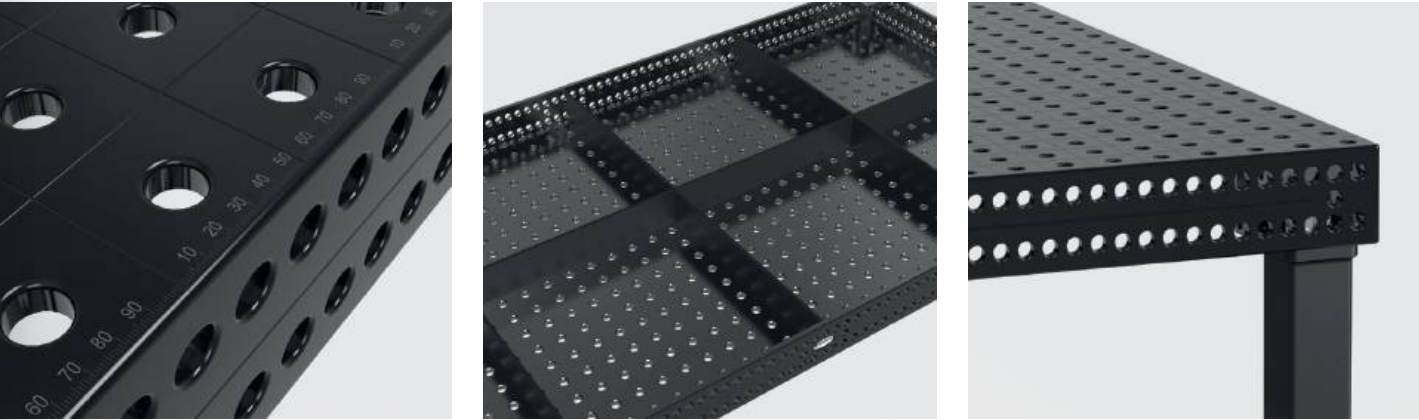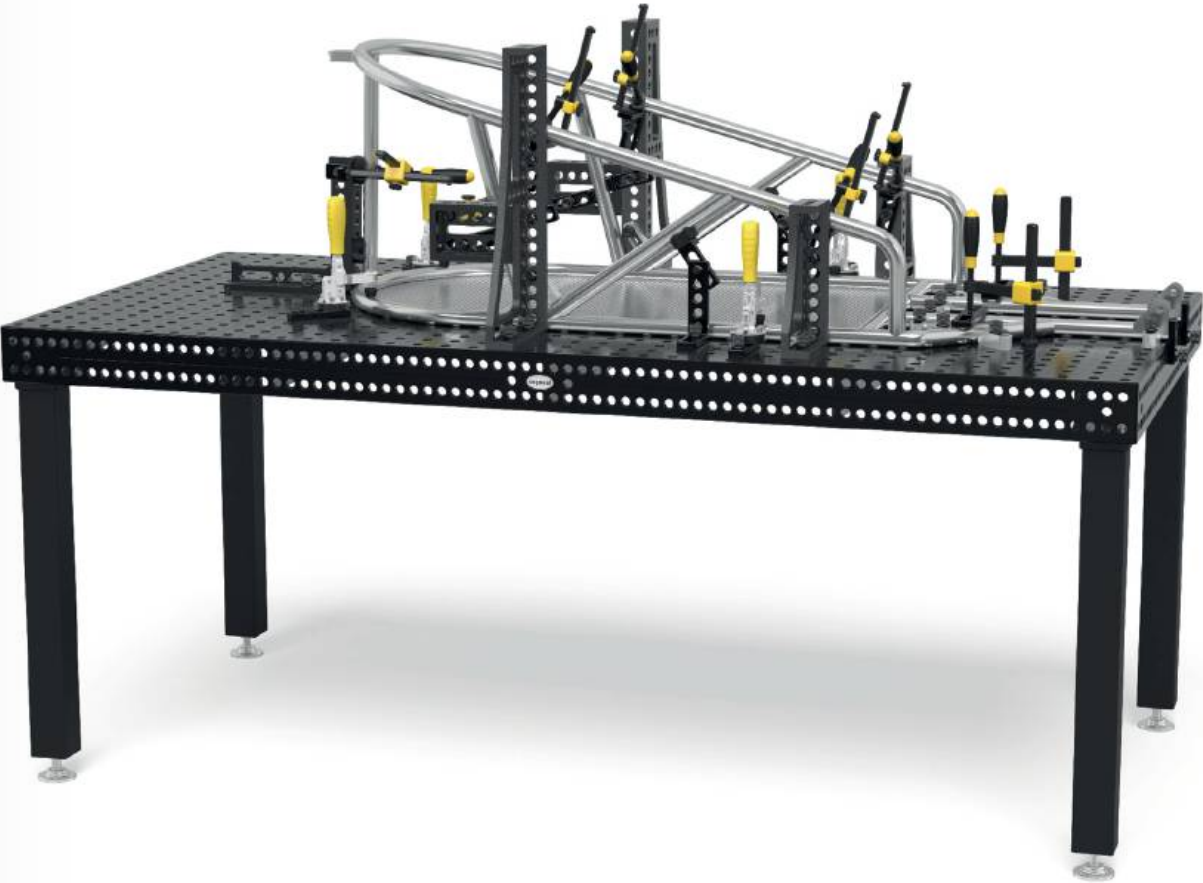

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x							1x
6x		2x					1x
8x		2x		1x			1x
10x		4x	1x	1x		1x	1x
12x		4x	1x	1x	1x	1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 11,5 – 13 mm
- Systémové otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 50x50 mm
- Bok stola 100 mm, Systémové otvory na bokoch stola s diagonálnym rozstupom
- Bočný panel stola vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť			
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.354 €	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	1.793 €	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	1.916 €	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2.352 €	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2.474 €	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3.294 €	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3.244 €	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	3.897 €	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	4.569 €	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	5.702 €	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	9.382 €	4-160055.X7D	•

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 2000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Všetky stoly sú k dispozícii na objednávku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Nohy stola

	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Kolesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, kolesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Zaťaženie na nohu stola	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Presné nastavenie	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	55 €	61 €	92 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s koleskom sa neodporúča pre zváracie stoly so 6 alebo 8 nohami. Vzhľadom k nebezpečenstvu prevrátenia, neodporúčame pre stoly 1000x500 mm a 1200x800 mm.

Sety

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

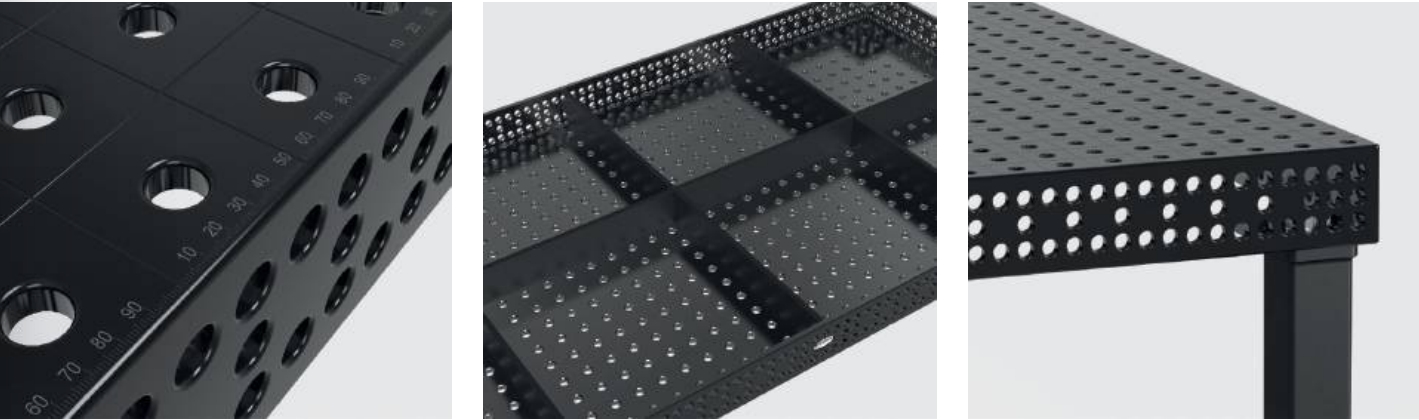

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
	4x						1x	1.067 € •
	6x	2x					1x	1.908 € •
	8x	2x		1x			1x	2.826 € •
	10x	4x	1x	1x		1x	1x	4.293 € •
	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	5.670 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 11,5 – 13 mm
- Systémové otvory Ø 16 mm, Systémové otvory na doske s rozstupom 50x50 mm
- Bok stola 150 mm, Systémové otvory na bočnej strane stola v 3 radoch s rozstupom 25 mm, v 2 radoch s rozstupom 50 mm
- Bočný panel stola vyrobený z vysoko kvalitnej ocele S355J2+N
- vrátane vybavenia štandardnými nohami



Veľkosť stola	Nohy	Hmotnosť				
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2.612 €	4-160015.X7PL	•	
1500 x 1000 mm	4	313 kg	2.721 €	4-160035.X7PL	•	
2000 x 1000 mm	4	397 kg	3.611 €	4-160020.X7PL	•	
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5.075 €	4-160030.X7PL	•	
3000 x 1500 mm	6	850 kg	6.297 €	4-160040.X7PL	•	
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	10.372 €	4-160055.X7PL	•	

Hmotnosť = Doska stola + Paleta + Základná noha
Maximálne odporúčané celkové zaťaženie so 4 nohami 2000 kg s rovnomerným rozložením hmotnosti. (Platí iba pre základné nohy)
Všetky stoly sú k dispozícii na objednávku bez plazmanitridovania: www.siegmund.com/F-tableX716plus





[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Nohy stola

						
	Štandardné vybavenie	Štandardné vybavenie	Výškovo nastaviteľné	Koliesko, blok, brzda	Výškovo nastaviteľné, koliesko, blok, brzda	Ukotvenie do podlahy
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Zaťaženie na nohu stola	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Výška nohy	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Presné nastavenie	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Príplatok za nohu	vrátane	Alternatívne	55 €	60 €	92 €	53 €

Pracovná výška = výška nohy stola + výška bočnice stola
Uvedené nosnosti sa vzťahujú na statické zaťaženie. Poznámka: Vyhotovenie s kolieskom sa neodporúča pre zväracie stoly so 6 alebo 8 nohami.

Sety

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

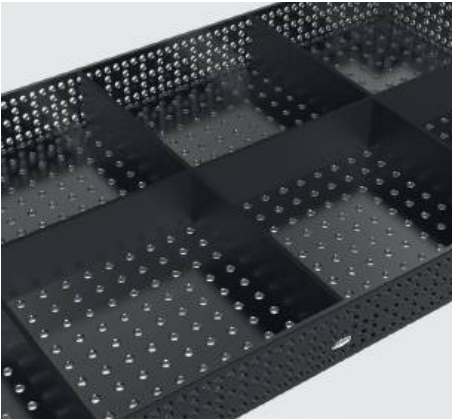

						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.067 € •
						1.908 € •
						2.826 € •
						4.293 € •
						5.670 € •

Zdvíhacia plošina Siegmund

- s dvoma zdvíhacími valcami
- vysoká odolnosť
- ľahká manipulácia
- masívne ramená a oceľové valčeky
- Kontaktná lišta chráni pred pomliaždeninami
- Možnosť inštalácie na podlahu aj do podlahy



	Zdvíhacia plošina 2010 pre stôl 2000x1000 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4020.1	1990 mm990 mm470 kg	6.543 € •

	Zdvíhacia plošina 2012 pre stôl 2000x1200 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4060.1	1990 mm1190 mm490 kg	6.783 € •

	Zdvíhacia plošina 2412 pre stôl 2400x1200 mm, Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm, Čas zdvíhania: 45~55 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4030.1	2390 mm1190 mm530 kg	7.249 € •

	Zdvíhacia plošina 3015 pre stôl 3000x1500 mm, Celková výška v spodnej polohe: 430 mm, Rozsah zdvíhania: 650 mm, Čas zdvíhania: 35~45 sek., Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 6000 kg, vrátane izolačných dosiek	162228
	L (a)B (b)G	
4-HB4040.1	2990 mm1490 mm865 kg	11.209 € •

Zdvíhacia plošina 2010 so zväracím stolom

- vrátane zväracieho stola 2000x1000 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 11,5 – 13 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 1990x990 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 470 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
2000 x 1000 mm	16750NBAR	800 kg	9.160 €	4-HB160020.P •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	797 kg	9.535 €	4-HB160020.X7D •
2000 x 1000 mm	16XB.7NBAR	844 kg	9.902 €	4-HB160020.X7PL •

Zdvíhacia plošina 2012 so zväracím stolom

- vrátane zväracieho stola 2000x1200 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 11,5 – 13 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 1990x1190 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 490 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
2000 x 1200 mm	16XB.7NBAR	878 kg	10.428 €	4-HB160060.X7D •

Zdvíhacia plošina 2412 so zväracím stolom

- vrátane zväracieho stola 2400x1200 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 11,5 – 13 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 2390x1190 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 530 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 330 mm, Rozsah zdvíhania: 1100 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 4000 kg
- Čas zdvíhania: 45~55 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
2400 x 1200 mm	16750NBAR	996 kg	10.802 €	4-HB160030.P •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	992 kg	11.440 €	4-HB160030.X7D •
2400 x 1200 mm	16XB.7NBAR	1048 kg	11.946 €	4-HB160030.X7PL •

Zdvíhacia plošina 3015 so zväracím stolom

- vrátane zväracieho stola 3000x1500 mm a izolačnej dosky
- Hrúbka materiálu Doska stola cca. 11,5 – 13 mm
- Rozmery (D x Š): cca. 2990x1490 mm
- Hmotnosť (bez stola) cca. 865 kg
- Celková výška v spodnej polohe: 430 mm, Rozsah zdvíhania: 650 mm
- Pracovná výška je celková výška plus bočný panel stola
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez stola) 6000 kg
- Čas zdvíhania: 34~45 sek.
- Výkon 2,2 kW, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	G		
3000 x 1500 mm	16750NBAR	1586 kg	16.003 €	4-HB160040.P •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1581 kg	16.533 €	4-HB160040.X7D •
3000 x 1500 mm	16XB.7NBAR	1680 kg	17.128 €	4-HB160040.X7PL •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Výškovo nastaviteľný otočný stôl Stacionárny

- Rozmery (D x Š): cca. 785x785 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 70 kg
- Pracovná výška od 780 mm do 1100 mm
- Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia odporúčame výlučne nasledujúce veľkosti
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	2.101 €	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	2.101 €	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	2.503 €	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	1.695 €	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	1.673 €	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	2.019 €	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	1.739 €	2-DS164210.X7	•

Výškovo nastaviteľný otočný stôl Mobilný

- Rozmery (D x Š): cca. 795x795 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 70 kg
- Pracovná výška od 780 mm do 1100 mm
- Z dôvodu nebezpečenstva prevrátenia odporúčame výlučne nasledujúce veľkosti
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	192 kg	2.230 €	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	182 kg	2.230 €	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16750NBAR	12 mm	238 kg	2.632 €	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	160 kg	1.824 €	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	158 kg	1.802 €	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16X8.7NBAR	12 mm	201 kg	2.148 €	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	142 kg	1.868 €	2-DM164210.X7	•

Magnetické uzemnenie

Magnetické uzemnenie s otočným kĺbom s veľkou prídržnou silou na čistých a hladkých povrchoch. Už žiadne krútenie káblov vďaka rýchlemu a ľahkému uzemneniu. Uzemnenie môže byť len uchytané alebo pevne pripojené. V kombinácii s adaptérovou doskou a skrutkou so zápusťou hlavou sa dokonale hodí ako dodatočná sada pre otočný stôl.



Magnetické uzemnenie pre otočný stôl
rýchle a jednoduché uzemnenie, žiadne krútenie kábla, vysoká prídržná sila na čistých a hladkých povrchoch, obsah dodávky: Doska adaptéra a skrutka so zápusťou hlavou

162228

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobilný zdvíhací stôl 500 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1115x630 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 65 kg
- Pracovná výška od cca. 700 do 1000 mm
- Kompatibilné iba so špecifikovanými pracovnými doskami (špeciálne upevňovacie body na pracovnej doske)
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 500 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16750NBAR	12 mm	177 kg	2.500 €	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	231 kg	3.023 €	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16X8.7NBAR	12 mm	153 kg	2.072 €	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	200 kg	2.493 €	2-HT164014.X7	•

Mobilný zdvíhací stôl 1000 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 200 kg
- Pracovná výška od cca. 700 do 1000 mm
- Upevnenie cez otvory
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1000 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	366 kg	3.442 €	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	335 kg	2.912 €	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	379 kg	3.280 €	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16750NBAR	12 mm	405 kg	3.744 €	2-HS160035.P	•

Mobilný zdvíhací stôl 1200 kg

- Rozmery (D x Š): cca. 1490x990 mm
- Hmotnosť (bez dosky): cca. 210 kg
- Pracovná výška od cca. 700 do 1000 mm
- Maximálne zaťaženie: Základný rám (bez dosky) 1200 kg



Veľkosť Pracovná plocha	Vlastnosti Pracovná plocha	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16X8.7NBAR	12 mm	413 kg	4.831 €	2-HS160035.X7D	•

Odporúčané príslušenstvo



Doplňková sada, nosnosť 1700 kg
Druhý zdvíhací valec pre nosnosť 1700 kg (mínus hmotnosť platne), Kompatibilné iba s mobilným zdvíhacím stolom 1200 kg, Rozsah dodávky: 1x zdvíhací valec, 1x nožný pedál, upevňovací materiál

162228

	G	
2-HS009921	4 kg	431 € •

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm priestor pre zásuvky
- vrátane dierovanej dosky 800x600 mm
- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 12 mm
- Systémové otvory Ø 16 mm
- Systémové otvory na doske s rozstupom 50x50 mm
- Maximálna nosnosť: základná doska 400 kg (bez platne)



	Siegmund Workstation 0806 Ako malá pracovná stanica na prípravu práce alebo ako prídavný stôl pre Workstation 1208., obsah dodávky: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Základný rám, 1x 164009.X7 Doska s dierami					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena
	2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	816 € •
namiesto 835 €						
	Siegmund Workstation 0806 vrát. Zásuvka Ako malá pracovná stanica na prípravu práce alebo ako prídavný stôl pre Workstation 1208., obsah dodávky: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Základný rám, 1x 164009.X7 Doska s dierami, 1x 004225.WS Zásuvka 120 mm					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena
	2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	921 € •
namiesto 924 €						
	Siegmund Workstation 0806 zatvorené vrátane 3 zásuviek Ako malá pracovná stanica na prípravu práce alebo ako prídavný stôl pre Workstation 1208., obsah dodávky: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Základný rám, 1x 164009.X7 Doska s dierami, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004920 Sada bočných stien					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena
	2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	1.207 € •
namiesto 1.231 €						

plus balenie / Preprava

Siegmund Workstation 0806 – Konfigurácia

	Zásuvka s lištou a montážnou sadou pre Workstation 0806 / 1208 práškový nástrek, možné kedykoľvek doplniť, pre Workstation 0806 / 1208 bez bočných stien, Konzola je potrebná, pokiaľ sa jedná o verziu bez stien					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- ľavý a pravý priestor pre zásuvky 600 mm
- vrátane dierovanej dosky 1200x800 mm
- Tvrdená nástrojová oceľ X8.7, plazmanitridované a BAR-úprava povrchu
- Hrúbka materiálu cca. 12 mm
- Systémové otvory Ø 16 mm
- Systémové otvory na doske s rozstupom 50x50 mm
- Maximálna nosnosť: základná doska 1000 kg (bez platne) / Koliesko 400 kg (bez platne)



	Siegmund Workstation 1208 obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 164004.X7 Doska s dierami					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena
	2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	1.175 € •
namiesto 1.197 €						
	Siegmund Workstation 1208 vrát. Poličky obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 164004.X7 Doska s dierami, 1x 164030 Držiak upínačov, 1x 004620 Polica, 1x 164635 Držiak čapov a príziem, 1x 004025.1 Panel na náradie vrátane police					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena
	2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	1.298 € •
namiesto 1.328 €						
	Siegmund Workstation 1208 napoly zatvorené vrátane 3 zásuviek obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 164004.X7 Doska s dierami, 2x 004230 Zásuvka 180 mm, 1x 004235 Zásuvka 240 mm, 1x 004120 Sada bočných stien					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena
	2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	1.567 € •
namiesto 1.593 €						
	Siegmund Workstation 1208 zatvorené vrátane 6 zásuviek obsah dodávky: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Základný rám, 1x 164004.X7 Doska s dierami, 4x 004230 Zásuvka 180 mm, 2x 004235 Zásuvka 240 mm, 2x 004120 Sada bočných stien					
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Špeciálna cena
	2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	1.958 € •
namiesto 1.989 €						

plus balenie / Preprava

Siegmund Workstation 1208 – Konfigurácia

	Vybavenie 4 kolieskami pre Workstation 1208 možné prepínanie medzi nohami a kolieskami					
				TF	G	
	2-004100.1			400 kg	5,30 kg	71 € •
	Zásuvka s lištou a montážnou sadou pre Workstation 0806 / 1208 práškový nástrek, možné kedykoľvek doplniť, pre Workstation 0806 / 1208 bez bočných stien, Konzola je potrebná, pokiaľ sa jedná o verziu bez stien					
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg

Oktagonálny stôl 100

upevnenie pomocou adaptérovej dosky (nie je súčasťou dodávky), Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok, Zlava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	2.723 € ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	4.015 € ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	4.804 € ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	6.046 € ◦

Oktagonálny stôl 50

upevnenie pomocou adaptérovej dosky (nie je súčasťou dodávky), Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok, Zlava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	2.451 € ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	3.614 € ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	4.323 € ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	5.441 € ◦


Oktagonálny stôl

upevnenie cez systémové otvory pomocou podperných a upínacích puzdier (160500), Závit M8 na boku, Zlava: 2 ks a viac: 5%, 5 ks a viac: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	1.596 € ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	1.773 € ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	2.614 € ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	3.126 € ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	3.935 € ◦

Hmotnosť = Oktagonálny stôl + Paleta
Hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od prevedenia.
Ďalšie rozmery stolov sú k dispozícii na požiadanie.
Pätky alebo adaptér nie sú štandardnou súčasťou oktagonálnych stolov.

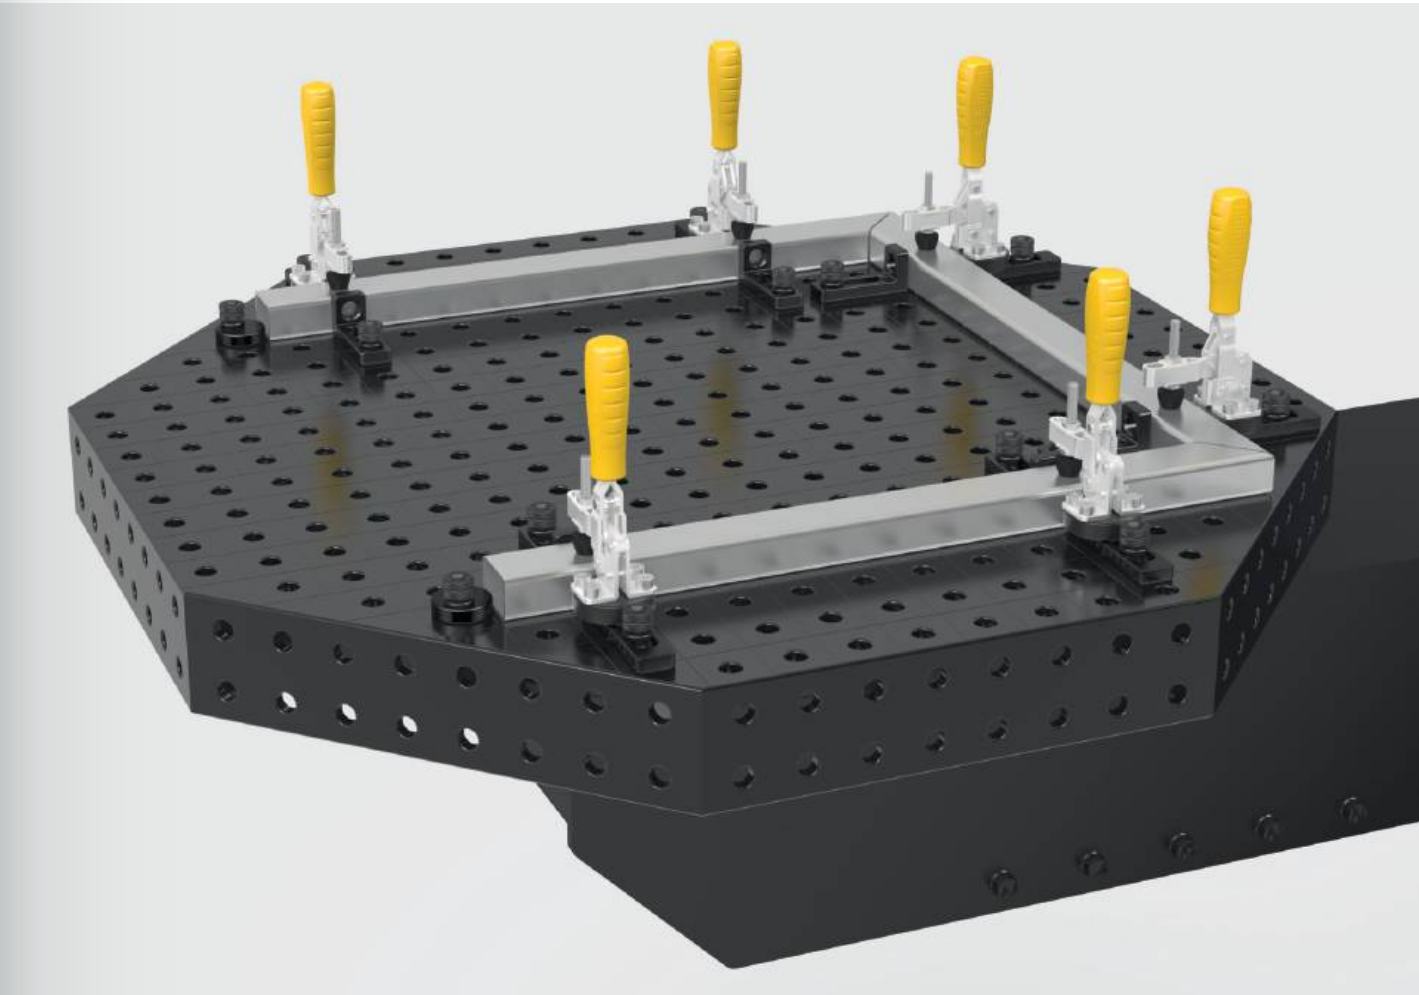

Adaptérová doska je k dispozícii na požiadanie za príplatok

Pre spojenie oktagonálnej dosky s otočným stolom je nutné použiť adaptér a spojovací diel. Za dodatočný príplatok je možné tento adaptér navrhnuť a vyrobiť na základe Vašich požiadaviek.



Príplatok za úpravu adaptéra
pre oktagonálne stoly s bočnými panelmi

16 22 28

0-940000

654 € ◦



Príplatok za prispôsobenie
pre oktagonálne platne

16 22 28

0-940000.1

486 € ◦



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Excentrický doraz Ø 45 / Ø 75 nitridované otáčanie bez obmedzení						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		16 €	•
	Excentrický doraz Ø 75 so závitom M10 nitridované možnosť kombinácie - medzikus, otáčanie bez obmedzení						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg		21 €	•
	Univerzálny doraz 50 L / 80 L nitridované so systémovými otvormi, bez oválneho otvoru, Rozostup systémových otvorov 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	21 €	•
	Univerzálny doraz 80 L nitridované oválny otvor						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	32 € •
	Flexibilný doraz 12x83 Hliník oválny otvor, Zvlášť vhodné pre komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg 17 € •
	Flexibilný doraz 12x78 / 12x97 Oceľ pozinkovaný oválny otvor						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg 16 € •
	Flexibilný doraz 24x78 Oceľ pozinkovaný požadovaný dlhý upínací čap, oválny otvor						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg 22 € •
	Univerzálny doraz 115 L / 150 L nitridované kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru, kombinovateľné s prizmami a adaptérmi						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160422.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	38 € •
	2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	33 € •



Univerzálny doraz 115 L Hliník
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru, kombinovateľné s prizmami a adaptérmi

AL16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	33 € •




Univerzálny doraz / Upínací most nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru, použiteľné ako upínací most, možno upevniť pomocou skrutkového upínača

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	46 € •



Univerzálny doraz 300 M / 500 M nitridované
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru


	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	48 € •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	74 € •



Plochý uholník 250 čierne
kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru, pre nastavenie uhla 90 stupňov

B16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	95 € •



Uhlová šablona nitridované
vrátane 2x dištančného krúžku, plynulé nastavenie 0-90°




	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	41 € •







Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.




www.siegmund.com/
F-stop16

	Upínací uholník - doraz 50 L / 90 VL nitridované so systémovými otvormi, bez oválneho otvoru						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	33 € •
	Upínací uholník - doraz 90 X nitridované oválny otvor						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	38 € •
	Upínací uholník - doraz 90 WL nitridované oválny otvor						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	55 € •
	Upínací uholník - doraz 90 SL / 90 L / 140 L nitridované kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	40 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	53 € •
	Upínací uholník - doraz 90 WL nitridované kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru, oválny otvor 100 mm						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	63 € •
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	61 € •
	Upínací uholník - doraz 90 L Hliník kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	61 € •



	Upínací uholník - doraz 150 L nitridované kombinácia systémového otvoru a oválneho otvoru						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	66 € •
	Upínací uholník - doraz 300 G / 500 G nitridované použiteľné ako rozšírenie stola, materiál: GGG40						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160162.N ľav.	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	86 € •
	Otočný uholník 150 nitridované plynulé nastavenie 0-180°						
		H (c)	MS (d)	Ø	G		
	2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	89 € •	
	Upínací uholník - doraz 250 G s nastaviteľným uhlom rotácie nitridované použiteľné ako rozšírenie stola, materiál: GGG40, odporúčame objednávky v pároch						
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160161.N ľav.	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •
							
		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
	2-160163.N prav.	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	120 € •



Upínací uholník - doraz 250 GK / 500 GK / 750 GK nitridované
použitelné ako rozšírenie stola, pre ťažké komponenty, materiál: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	ľav.		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160126.N	prav.		145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117 € •
2-160134.N	ľav.		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160136.N	prav.		195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179 € •
2-160146.N	ľav.		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •
2-160148.N	prav.		200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308 € •



Rohový nadstavec liatina nitridované
diagonálne predĺženie stola v uhle 45°, materiál: GGG40




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160190.N			100 mm	65 mm	100 mm		1,70 kg	159 € •



Univerzálny uholník hydromechanický nitridované
plynulé nastavenie 0-225°, zodpovedajúci šesťhranný kľúč 6 (280852.1) nie je súčasťou dodávky



					SL (e)	G	
2-160171.N					250 mm	2,80 kg	468 € •



Univerzálny uholník mechanický nitridované
vrátane nastavovacej šablony, uhol nastaviteľný od 10° do 150°



					SL (e)	G	
2-160170.N					260 mm	3,40 kg	309 € •



Podporný a upínací rám malý / veľká nitridované
použitelné ako rozšírenie stola



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	prav.	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160301.N	ľav.	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159 € •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	247 € •



Upínací blok plazmanitridovaný
5-stranný, na spojenie stolov (so spojovacím čapom 160563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P			300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	403 € •
2-160272.P			400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	613 € •
2-160290.P			500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	857 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-square16



U-profil 100x100 plazmanitridovaný
na spojenie stolov (so spojovacím čapom 160563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba, od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podporu



			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P			100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	292 € •
2-160360.P			500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	417 € •
2-160370.P			1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	670 € •
2-160380.P			1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	819 € •
2-160390.P			2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.209 € •



U-profil 200x100 plazmanitridovaný
na spojenie stolov (so spojovacím čapom 160563), ako nadstavec na stôl a zvislá nadstavba, od 500 mm s montážnymi otvormi pre nohy, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podporu




			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P			200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	315 € •
2-160360.1.P			500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	531 € •
2-160370.1.P			1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	915 € •
2-160380.1.P			1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.212 € •
2-160390.1.P			2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	1.624 € •



Hliníkový profil štvorcový

- Rýchla príprava na použitie vďaka upínacím doskám vpredú
- Flexibilné možnosti montáže vďaka integrovanej šesťhrannej drážke
- Ľahký dizajn pre jednoduchú manipuláciu
- Ideálne ako predĺženie stola alebo dodatočná vertikálna upínacia plocha
- Optimalizované náklady vďaka integrovaným komponentom



Hliníkový profil štvorcový 500x100x100 so šesťhrannou drážkou						NEW
Upínacia platňa na oboch koncoch, so šesťhrannou drážkou HX8, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu, Tolerancia rovinnosti < 0,9 mm / 1000 mm						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	66 €	•
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	85 €	•
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	114 €	•
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	133 €	•
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	152 €	•
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	180 €	•
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	228 €	•

Posuvné bloky



Set Posuvný blok HX8						16
4ks v balení, so závitom, upevnenie príslušenstva skrutkou, pozinkovaný, vloženie do drážky zo strany, protišmykové uloženie v drážke vďaka pružinovej guľôčke						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	9 €	•



Set Posuvný blok HX8 otočný						16
4ks v balení, so závitom, upevnenie príslušenstva skrutkou, pozinkovaný, umožňuje umiestnenie do drážky zhora, upevnenie v drážke pri otáčaní v smere ťahovania skrutky, Ďalšie verzie dostupné online: so závitom M5						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	9 €	•



Set Posuvný blok HX8 vložiteľné						16
4ks v balení, so závitom, upevnenie príslušenstva skrutkou, pozinkovaný, vloženie do drážky zhora, protišmykové uloženie v drážke vďaka pružinovej guľôčke, Ďalšie verzie dostupné online: so závitom M5						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	9 €	•



Hliníkový profil



Hliníkový profil 100x24 mm (raster 25 mm)						
Verzia s plnohodnotnou mriežkou s mnohými možnosťami upínania, Vyžaduje upínací čap bez drážky pre tri diely, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	26 €	•
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	39 €	•
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	46 €	•
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	56 €	•
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	71 €	•
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	92 €	•



Hliníkový profil 100x24 mm (raster 25 mm s oválnym otvorom)						
Variabilné upnutie, možné aj pod uhlom, Vyžaduje upínací čap bez drážky pre tri diely, ako predĺženie stola alebo vertikálna upínacia plocha, od 1000 mm nevyhnutné použiť nohu ako podperu						
	L (a)	B (b)	H (c)	G		
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	30 €	•
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	45 €	•
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	53 €	•
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	66 €	•
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	82 €	•
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	105 €	•

Príslušenstvo




Adaptér pre skrutkové upínače nitridované

na použitie skrutkových upínačov v hliníkových profiloch, pre skrutkový upínač: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620



	L (a)	Ø	G		
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	12 €	•
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	14 €	•




Podlhovastý adaptér pre skrutkové upínače

na použitie skrutkových upínačov v hliníkových profiloch, pre skrutkový upínač: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, na upevnenie: Upínací čap bez drážky



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	10 € •



Okrúhly adaptér pre skrutkové upínače

na použitie skrutkových upínačov v hliníkových profiloch, pre skrutkový upínač: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, na upevnenie: Upínací čap bez drážky



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	13 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-profile



Plošný upínací čap čírenené
160590: Upínací rozsah cca. 22-26 mm, 160590.3: Upínací rozsah cca. 34-38 mm, 160590.4: Upínací rozsah cca. 46-50 mm, odporúčané na upínanie hliníkových profilov, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	pre 2 diely	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44 € •
2-160590.3	pre 3 diely	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	48 € •
2-160590.4	pre 4 diely	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	53 € •



Plošný upínací zapustený čap čírenené
zapustené spojenie komponentov, 160595: Upínací rozsah cca. 22-26 mm, 160595.3: Upínací rozsah cca. 34-38 mm, 160595.4: Upínací rozsah cca. 46-50 mm, nie je vhodné pre oválne otvory, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	pre 2 diely	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	38 € •
2-160595.3	pre 3 diely	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	43 € •
2-160595.4	pre 4 diely	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	47 € •




Rýchloupínací čap bez drážky čírenené
bez drážky pre O-kružok pre hladký povrch, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	pre 2 diely	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36 € •
2-160513	pre 3 diely	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	44 € •
2-160515	pre 4 diely	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	51 € •

Vyhotovenie: pre 2 diely / pre 3 diely / pre 4 diely

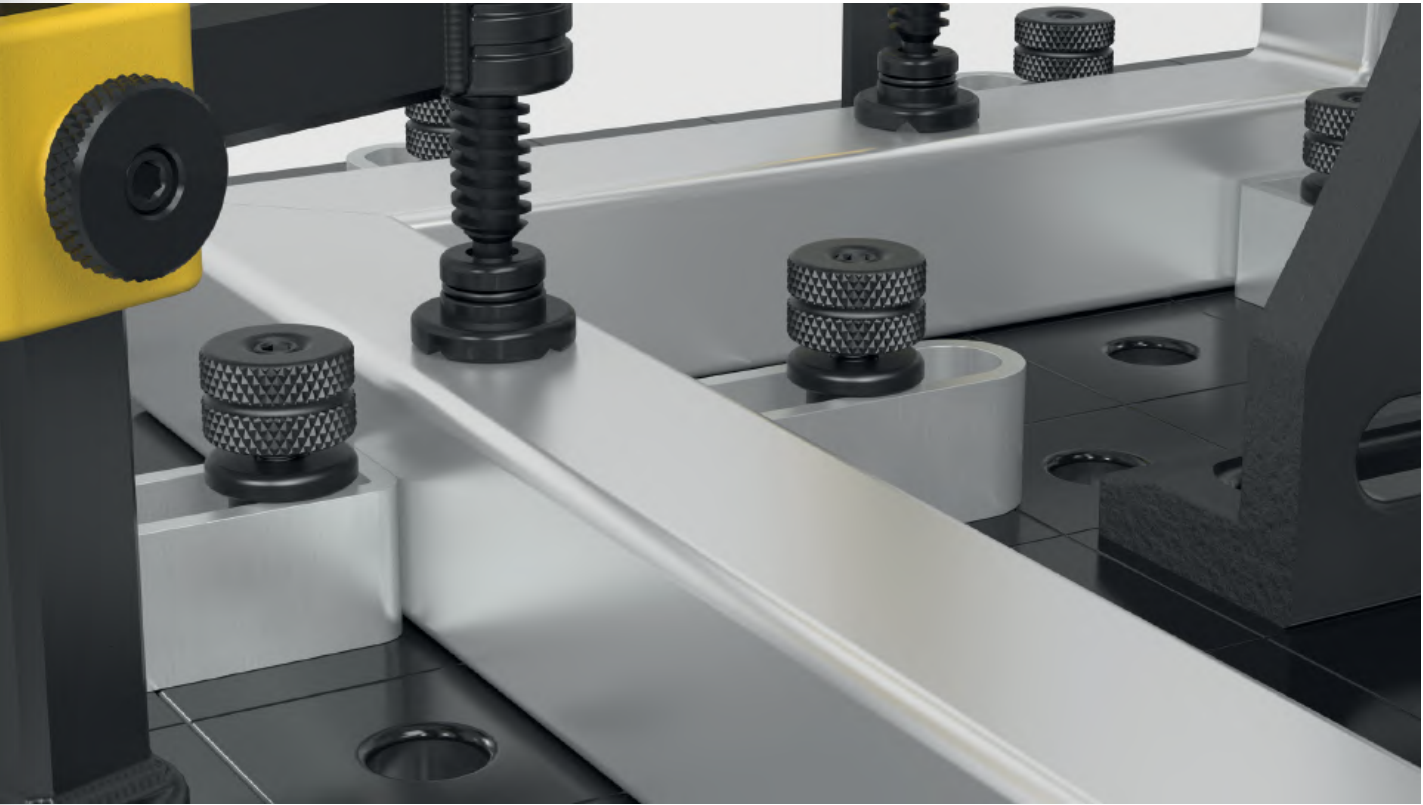

Čap so zápustnou hlavou bez drážky čírenené
zapustené spojenie komponentov, iba na upínanie hliníkových profilov, hliníkové diely dotiahnite iba rukou

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	pre 2 diely	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-AP160529	pre 3 diely	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	36 € •
2-AP160530	pre 4 diely	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	41 € •



Čap so zápustnou hlavou čírenené
zapustené spojenie komponentov, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	pre 2 diely	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	30 € •
2-160529	pre 3 diely	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	36 € •



Spojovací čap s prírubou čírenené
na spojenie stolov, U-profilov a hliníkových profilov, vhodné pre oválne otvory, pevné dlhodobé spojenie

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	pre 2 diely	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	22 € •
2-160584	pre 3 diely	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	26 € •
2-160585	pre 4 diely	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	30 € •



Nízkoprofilový upínací čap bez drážky čírenené
minimálny výčnelok, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov, vhodné pre hliníkové profily, vhodné pre oválne otvory

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	pre 2 diely	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	31 € •
2-160525	pre 3 diely	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	38 € •



Rýchloupínací čap nastavitelný bez drážky černě
160571: Upínací rozsah cca. 12-24 mm, 160573: Upínací rozsah cca. 24-36 mm, upínání profilů rezaných laserem na míru, vhodné pro hliníkové profily, hliníkové díly dotiahnete iba rukou, NEMŮŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	pre 2 diely	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	40 € •
2-160573	pre 3 diely	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	48 € •



Univerzálny čap černě
160532: Upínací rozsah cca. 22-28 mm, 160533: Upínací rozsah cca. 34-40 mm, NEMŮŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	pre 2 diely	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	37 € •
2-160533	pre 3 diely	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	46 € •



Magnetický upínací čap Hliník
upínanie bez použitia nástrojov, vhodné pre časti citlivé na tlak alebo tam, kde nie je možné pritlačenie dielu

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	15 € •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	17 € •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	20 € •



Dištančný krúžok pre magnetický čap černě
vzdialenosť medzi dvoma upínacími prvkami

		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	2 € •



Spojovací čap XL černě
na spájanie stolov a U-profilov, nie je vhodné pre hliníkové profily, nie je vhodné pre oválne otvory, pevné dlhodobé spojenie, tvrdené

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	pre 2 diely	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	18 € •
2-160564	pre 3 diely	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	22 € •



Vymedzovací čap černě
nákladovo efektívna náhrada za druhý upínací čap, NEMŮŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov

		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	12 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/F-bolt16

L: Dĺžka, G: Hmotnosť, SK: Pevnosť v šmyku (na strih), AM: Úťahovací moment Oceľ, AM1: Úťahovací moment Hliník, upínací moment závisí od materiálu, ZK: Pevnosť v ťahu Oceľ, SF: Dĺžka mag. časti, HK: max. prídržná sila



Professional skrutkový upínač čírenený / nitridované
vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 8 mm, Trapézový závit vretena 12x3 mm, Zosilnené vertikálne rameno



2-160610	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	61 € •



Professional skrutkový upínač 45°/90° čírenený
vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 8 mm, Trapézový závit vretena 12x3 mm, plynulo otočný od 0° do 360°




2-160630	SP	H (c)	G	
	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	58 € •



Professional rýchlopínač čírenený / nitridované
odporúčané iba pre plazmanitridované zväzacie stoly, Zosilnené vertikálne rameno





2-160606	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	83 € •

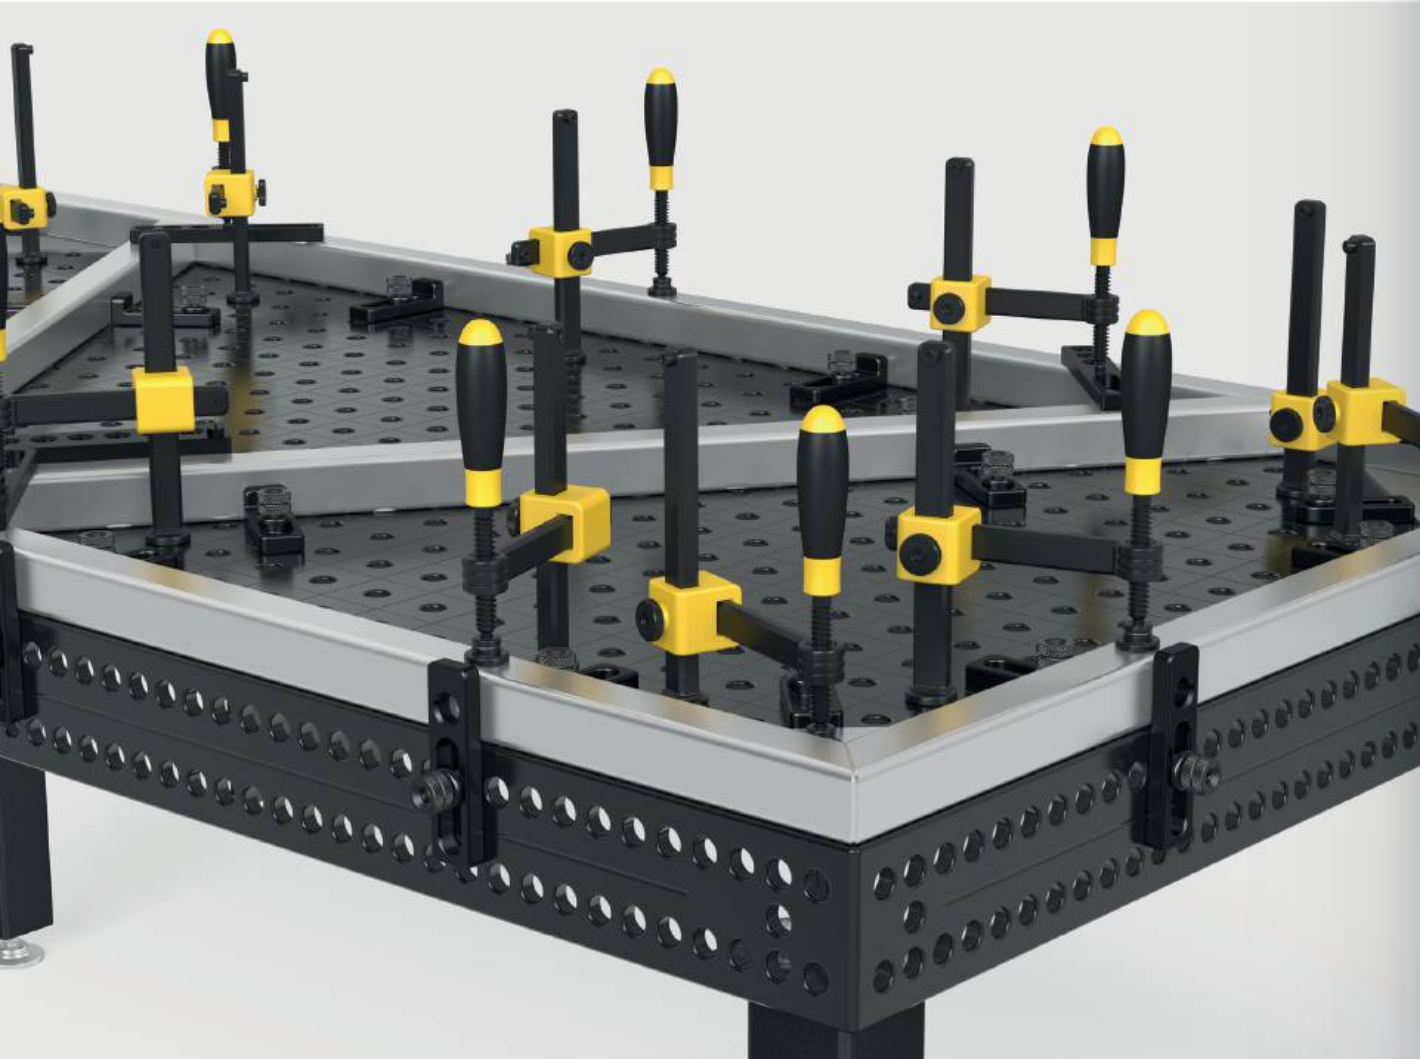

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-clamp16

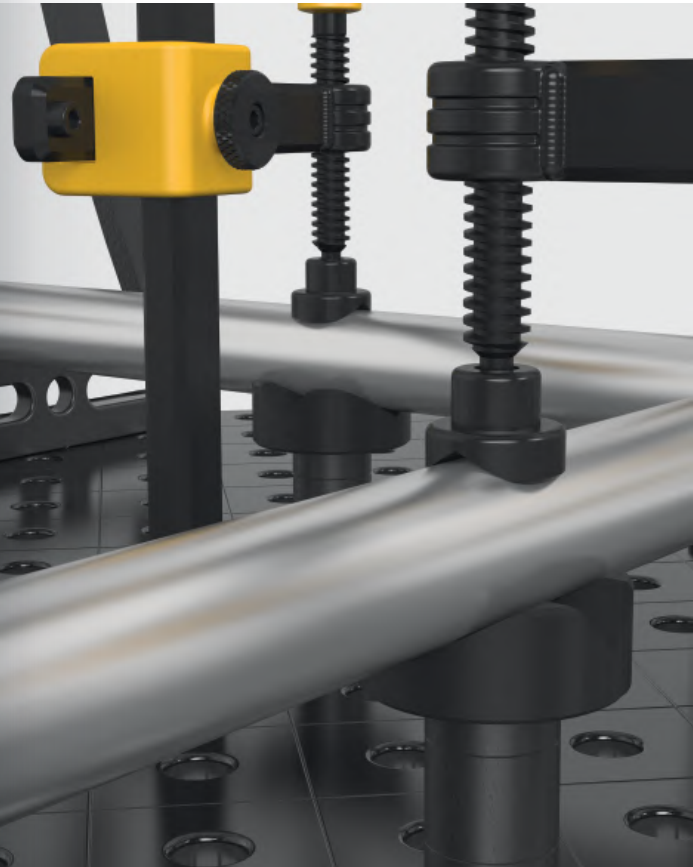

Skrutkový upínač s rúrkou čírenený
vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 8 mm, Trapézový závit vretena 12x3 mm, vhodné pre nenáročné upínacie aplikácie, upínanie pomocou nastavovacieho krúžku



2-160601	SP	B (b)	H (c)	G	
	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	61 € •



Rúrkový upínač Universal čírenený
vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 8 mm, Trapézový závit vretena 12x3 mm, upnutie v uhle +/- 42°, upínanie pomocou nastavovacieho krúžku



2-160604	SP	B (b)	H (c)	G	
	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	62 € •



Skrutkový upínač Basic čírenený / nitridované
vymeniteľná prizma, Priemer gule skrutky 8 mm, Trapézový závit vretena 12x3 mm, Zosilnené vertikálne rameno



2-160620	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	34 € •



Krátka prítlačná skrutka s púzdrom a prizmou čírenený
trapézový závit 12x3 mm, použiteľné v každom systémovom otvore



2-160666	H (c)	G	
	75 mm	0,08 kg	24 € •



Púzdro so závitom čírenený
trapézový závit 12x3 mm, použiteľné v každom systémovom otvore



2-160618	H (c)	Ø	G	
	10 mm	19 mm	0,01 kg	13 € •

Prizma pre skrutkový upínač
pre skrutku s priemerom gule 8 mm, kompatibilné so 16 mm otvormi a upínačmi



		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	9 € •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	13 € •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	9 € •

Guľová prítlačná koncovka pre skrutkový upínač
pre skrutku s priemerom gule 8 mm, vhodné len pre upínače, pre upínanie v rohoch alebo drážkach



		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	9 € •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	13 € •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	10 € •

Prítlačná koncovka pre skrutkový upínač číernené
kompatibilné so 16 mm otvormi a upínačmi, pre špecifické prispôsobenie zákazníkom



B 16

		H (c)	Ø	G	
2-160661		25 mm	25 mm	0,07 kg	15 € •

Duo prizma Ø 25
pre skrutku s priemerom gule 8 mm, vhodné len pre upínače



		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	13 € •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	15 € •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	13 € •

Rýchlopínače 100
Dĺžka upínacieho ramena 100 mm, Upínací rozsah 0-100 mm, Montáž do systémových otvorov



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	64 € •

Rýchlopínače 160
Dĺžka upínacieho ramena 160 mm, Upínací rozsah 0-140 mm, Montáž do systémových otvorov



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	64 € •



Vertikálny upínač 1800 s adaptérom
Adaptér CS160715.4, pre systémové otvory 16 mm



16

	SP	G	Špeciálna cena
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	48 € •
namiesto 52 €			

Horizontálny upínač 1800 s adaptérom
Adaptér CS160715.4, pre systémové otvory 16 mm



16

	SP	G	Špeciálna cena
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	46 € •
namiesto 49 €			

Priamočiary rýchlopínač 2500 s adaptérom
Adaptér CS160715.4, pre systémové otvory 16 mm



16

	SP	G	Špeciálna cena
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	59 € •
namiesto 63 €			

Priamočiary rýchlopínač 4000 s adaptérom
Adaptér CS160715.4, pre systémové otvory 16 mm



16

	SP	G	Špeciálna cena
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	74 € •
namiesto 79 €			

Upínacie čeluste

Upínacia čelusť 2-12 / 18-32
Hliník, CS160212: Upínací rozsah 2-12 mm, CS161832: Upínací rozsah 18-32 mm, na upevnenie: Čap 160532 (nie je súčasťou dodávky)



AL 16



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	12 € •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	12 € •

Set Upínacia čelusť
obsah dodávky: 4x Upínacia čelusť 2-12 CS160212, 4x Upínacia čelusť 18-32 CS161832, 4x Čap 160532



16


	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	169 € •

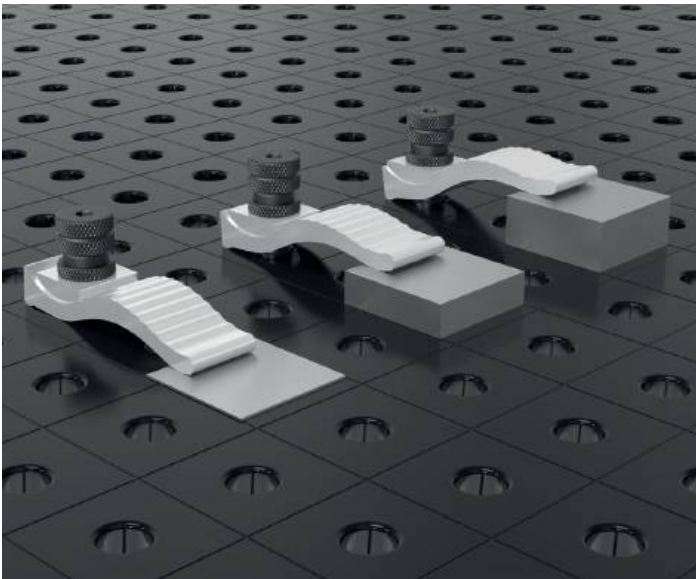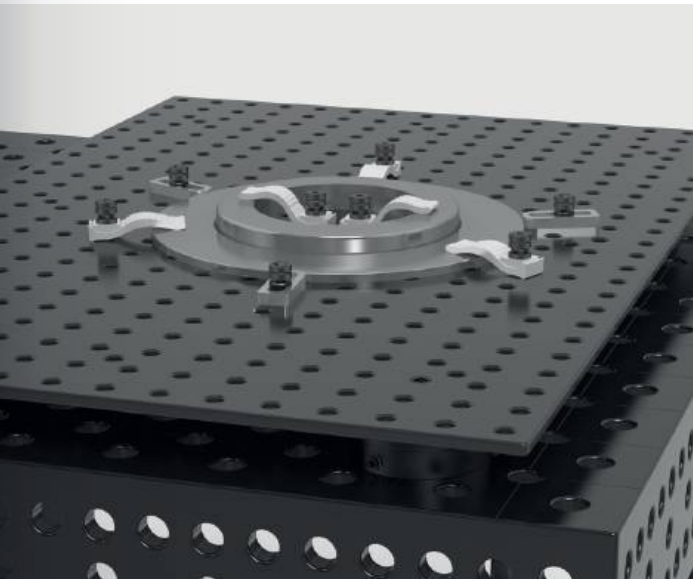




Vario prizma Ø 50 90°/120° s prírubou
závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649, pre okrúhle a hranaté rúry do Ø 80 mm

			H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16	N	20 mm	50 mm	0,21 kg	38 € •
2-160645.1.A	16	AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	52 € •
2-160645.1.PA	16	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	49 € •



Prizma Ø 80 120° s prírubou
závit M10 pre rozšírenie napr. prizmou 160649, pre rúry do Ø 120 mm

			H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16	B	30 mm	80 mm	0,77 kg	43 € •
2-160652.1.A	16	AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	64 € •
2-160652.1.PA	16	PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	64 € •



Vario prizma Ø 50 90°/120° bez príruby čiernené
Prizmu je možné upnúť použitím čapov, pre okrúhle a hranaté rúry do Ø 80 mm

			H (c)	Ø	G	
2-160641			35 mm	50 mm	0,39 kg	39 € •

B 16



Upínací kužel čiernené
na uchytienie okrúhlych a hranatých rúr do Ø 45 mm, upínanie s čapmi

			H (c)	Ø	G	
2-160670			40 mm	45 mm	0,26 kg	16 € •

B 16



Závitová podpera Ø 50 čiernené
nastavenie výšky v rozmedzí 55-75 mm, kombinovateľné s podpernou sadou 160821 a predĺženiami priezim

		H (c)	Ø	G	
2-160822		55-75 mm	50 mm	0,71 kg	35 € •

B 16



Výškově nastaviteľná podpera so stupnicou čiernené
vrát. Sady skrutiek, nastaviteľná výška medzi 20-105 mm, špeciálna skrutka na spojenie s prizmami

		H (c)	Ø	G	
2-160824		125 mm	40 mm	0,33 kg	44 € •

100 B 16



Set podpier 7 dielny čiernené
kompenzácia výškového rozdielu 1-60 mm, so závitom M10

		H (c)	Ø	G	
2-160821		65 mm	25 mm	0,17 kg	40 € •

B 16



Polohovací čap čiernené
variabilná nosná plocha, so závitom M10

		H (c)	Ø	G	
2-160821.1		65 mm	25 mm	0,09 kg	20 € •

B 16



Sada vymedzovacích krúžkov
odstupňovanie krúžkov: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

		Ø	G	
2-160821.2		25 mm	0,08 kg	20 € •

16



Nadstavec prizmy čiernené
kompatibilné s prizmami, podpernou sadou 160821 a skrutkovou podperou 160822

		L (a)	Ø	G	
2-160649.1		50 mm	16 mm	0,08 kg	18 € •
2-160649.2		100 mm	16 mm	0,15 kg	23 € •

B 16



Nadstavec prizmy čiernené
na montáž priezim do systémových otvorov

		L (a)	Ø	G	
2-160649		10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •

B 16



Špeciálna skrutka
pre prizmy System 16

		L (a)	Ø	G	
2-160649.0		10 mm	16 mm	0,02 kg	7 € •


16




Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.





[www.siegmund.com/
F-prism16](http://www.siegmund.com/F-prism16)


	Vozík na náradie práškový nástrek Max. celková nosnosť 240 kg					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	588 € •

	Panel na náradie práškový nástrek inštalácia na zvärací stôl pomocou skrutiek alebo skrutiek na stenu					16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	237 € •

	Ochranná stena montáž pomocou 2 čapov (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), povrch nie je odolný proti poškrabaniu, farebné variácie na požiadanie zákazníka za príplatok					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194 € •

	Nástenný držiak náradia s vedením práškový nástrek pre Skrutkový upínač / Prizmy / Čapy, zadná doska nie je súčasťou dodávky					16
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg
						69 € •

	Nástenný držiak náradia bez vedenia práškový nástrek pre Prizmy / Čapy, zadná doska nie je súčasťou dodávky					16
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg
						49 € •

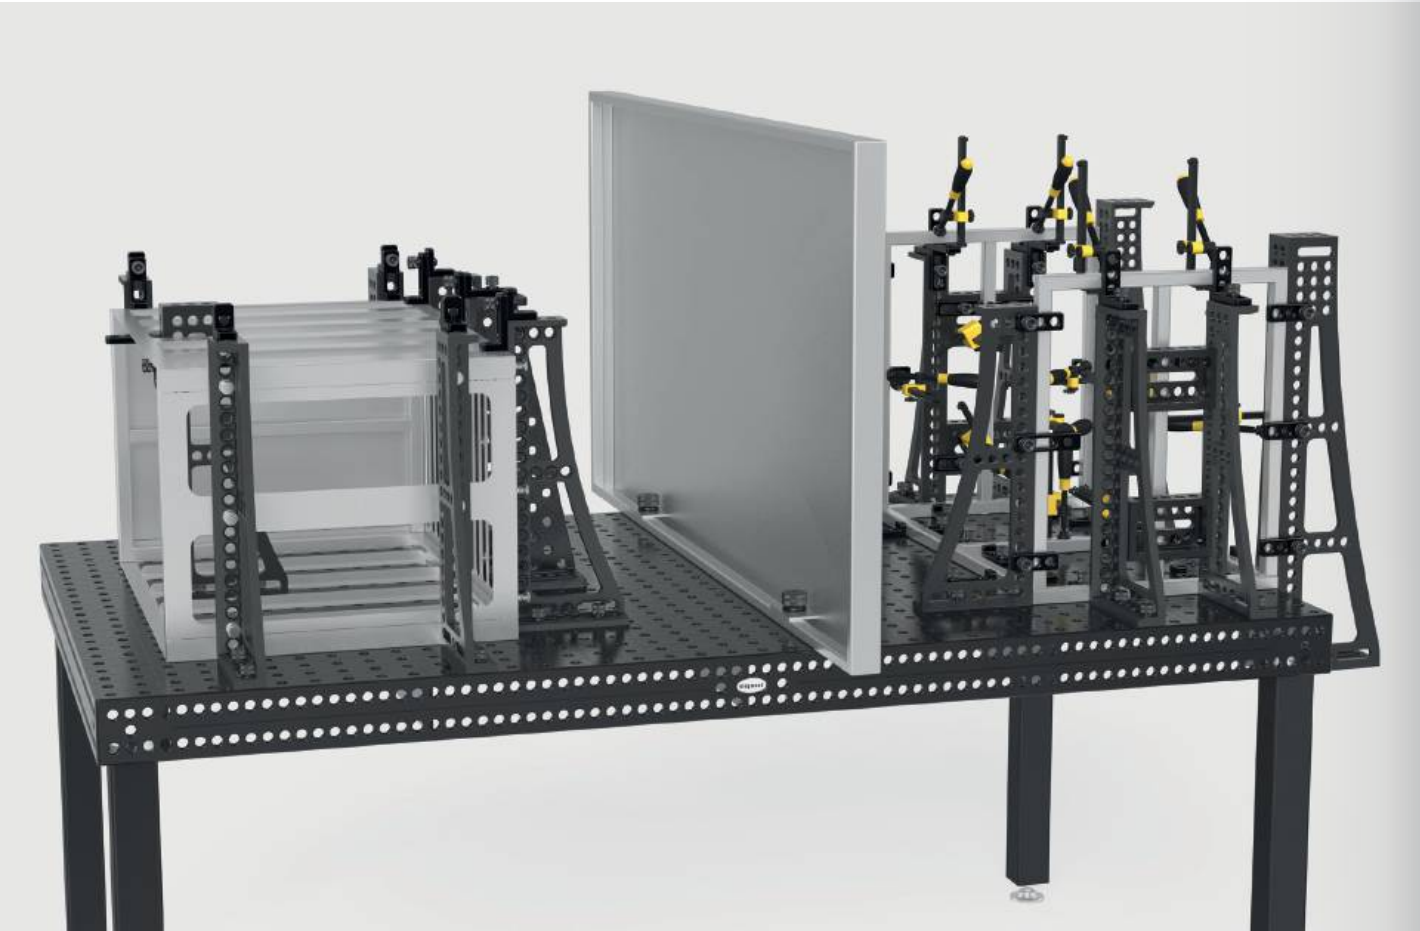

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box uzamykatelné pre Basic práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, 360 mm priestor pre zásuvky, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné pre Basic vrátane 2 zásuviek vrátane zásuvky (2x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné pre Basic vrátane 3 zásuviek vrátane zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •
							namiesto 504 €

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box uzamykatelné práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, 360 mm priestor pre zásuvky, Veľkosť stola 1000x500 mm nie je kompatibilná, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné vrátane 2 zásuviek vrátane zásuvky (2x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, Veľkosť stola 1000x500 mm nie je kompatibilná, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné vrátane 3 zásuviek vrátane zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, Veľkosť stola 1000x500 mm nie je kompatibilná, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546 € •
							namiesto 560 €



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box uzamykatelné pre stôl PLUS práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, 360 mm priestor pre zásuvky, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	351 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné pre stôl PLUS vrátane 2 zásuviek vrátane zásuvky (2x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	498 € •
	Set Sub Table Box uzamykatelné pre stôl PLUS vrátane 3 zásuviek vrátane zásuvky (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), práškový nástrek, Ukladací priestor v zväracom stole, uzamykatelné, vrátane dvoch kľúčov, dodávané vopred zmontované, dĺžka výsuvu zásuvky 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Špeciálna cena
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	546 € •
							namiesto 504 €

Konfigurácia

	Zásuvka s vedením práškový nástrek, možné kedykoľvek doplniť, pre Sub Table Box, pre Workstation 0806 / 1208 / 1212 s bočnými stenami						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84 € •



Zverák 100

	Siegmond zverák 100 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 100 mm, Zdvih otvorenia 100 mm, Montáž: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545			
		SP	G	16 22 28
	2-004310	20 kN	9,50 kg	206 € •
	Sada krytov čelustí zveráka 100 vrátane vaku obsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutral, 2x Hliníkové prizmy			
			G	16 22 28
	2-004315		0,70 kg	49 € •
	Set Siegmond zverák 100 System 16 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 100 mm, Zdvih otvorenia 100 mm, obsah dodávky: 1x Zverák 004310, 2x Čap 160511, 1x Sada krytov čelustí zveráka 004315			
		SP	G	16
	2-164310	20 kN	10,36 kg	304 € •

Zverák 125

	Siegmond zverák 125 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 125 mm, Zdvih otvorenia 125 mm, Montáž: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			
		SP	G	16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242 € •
	Sada krytov čelustí zveráka 125 vrátane vaku obsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutral, 2x Hliníkové prizmy			
			G	16 22 28
	2-004325		0,85 kg	54 € •
	Set Siegmond zverák 125 System 16 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 125 mm, Zdvih otvorenia 125 mm, obsah dodávky: 1x Zverák 004320, 2x Čap 160511, 2x Redukčné puzdro 000546, 1x Sada krytov čelustí zveráka 004325			
		SP	G	16
	2-164320	30 kN	18,65 kg	368 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Zverák 150

	Siegmond zverák 150 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 150 mm, Zdvih otvorenia 150 mm, Montáž: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			
		SP	G	16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	314 € •
	Sada krytov čelustí zveráka 150 vrátane vaku obsah dodávky: 2x Vlákno, 2x Guma, 2x Hliník neutral, 2x Hliníkové prizmy			
			G	16 22 28
	2-004335		1 kg	61 € •
	Set Siegmond zverák 150 System 16 Upevnenie pod uhlom 45° alebo 90°, Šírka čeluste 150 mm, Zdvih otvorenia 150 mm, obsah dodávky: 1x Zverák 004330, 2x Čap 160511, 2x Redukčné puzdro 000546, 1x Sada krytov čelustí zveráka 004335			
		SP	G	16
	2-164330	40 kN	25,30 kg	442 € •

Kryty čelustí zveráka

Základné telo krytov čelustí zveráka tvoria pevné hliníkové profily. Integrované magnety v profiloch držia kryty spoľahlivo na zveráku a umožňujú rýchlu a jednoduchú výmenu v závislosti od obrobku alebo kroku spracovania. Napriek veľmi vysokej magnetickej sile sa obrobky nemagnetizujú. Kryty čelustí zveráka sú uhlovo a paralelne navrhnuté tak, aby sa zachovala vysoká presnosť zveráka Siegmond.

Sada krytov čelustí zveráka

2x Vlákno: vhodný na jemne frézované, jemne hobľované, brúsené alebo leštené povrchy, 2x Guma: vhodné na drevené a plastové diely, 2x Hliník neutral: bezpečné upnutie hrubo až stredne jemne opracovaných obrobkov vďaka drážkam, 2x Hliníkové prizmy: Upínanie okrúhlych alebo oválnych obrobkov pomocou príziem






Rovnač a upínací lis System 16

silu tlaku 2,5 t, celkový zdvih 60 mm, pracovná sila 330 N, fixácia je nutná vždy na dvoch miestach

16

	G	
2-160780	6,50 kg	1.073 € •



Špeciálny uhlový System 16

ako predĺženie a vertikálna fixácia lisu

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	53 € •

Ťahací diel

000701.AL: odporúčané pre prácu s oceľou, 000701.PA: odporúčané pre aplikácie s nehrzdavejúcou oceľou



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18 € •



Stamp 90° s predĺžovacou rúrou

na lisovanie v rohoch bez poškodenia zvarového švu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94 € •

Adaptér potrubia POM-C

na vyrovnávanie rúr, pre rúry Ø 21,4 mm: 000703.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000703.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000703.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21 € •



Koncovka ohýbania rúrok POM-C

na ohýbanie a vyrovnávanie rúr, pre rúry Ø 21,4 mm: 000704.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000704.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000704.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38 € •



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Protiblok POM-C

ako protiblok na ohýbanie a vyrovnávanie rúr, Zásuvka potrebná na upevnenie, upevnené čapom 160515 / 220515 / 280513 (nie je súčasťou dodávky), pre rúry Ø 21,4 mm: 000705.1, pre rúry Ø 26,9 mm: 000705.4, pre rúry Ø 33,7 mm: 000705.2, pre rúry Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44 € •

Zástrčka

na otočné upevnenie protibloku v systémových otvoroch, na upevnenie: 160515

16



	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	17 € •

Odporúčané príslušenstvo

Set Basic

Zahrnuté v sade: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16



	G	Špeciálna cena
2-160783	1,52 kg	75 € •
namiesto 93 €		

Súprava na vyrovnávanie rúr pre Ø 21,4

Zahrnuté v sade: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, upevnené čapom 160515 (nie je súčasťou dodávky)

16



	G	Špeciálna cena
2-160782.1	1,59 kg	154 € •
namiesto 192 €		

Súprava na vyrovnávanie rúr pre Ø 26,9

Zahrnuté v sade: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, upevnené čapom 160515 (nie je súčasťou dodávky)

16



	G	Špeciálna cena
2-160782.4	1,56 kg	151 € •
namiesto 189 €		

Súprava na vyrovnávanie rúr pre Ø 33,7

Zahrnuté v sade: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, upevnené čapom 160515 (nie je súčasťou dodávky)

16



	G	Špeciálna cena
2-160782.2	1,47 kg	150 € •
namiesto 187 €		

Súprava na vyrovnávanie rúr pre Ø 42,4

Zahrnuté v sade: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, upevnené čapom 160515 (nie je súčasťou dodávky)

16



	G	Špeciálna cena
2-160782.3	1,36 kg	145 € •
namiesto 181 €		


MEDZISYSTÉMOVÉ RIEŠENIA



Náš modulárny systém Siegmund je založený na troch rôznych veľkostiach otvorov. Veľkosť otvoru definuje systém. Všetky diely a súpravy náradia je možné použiť na všetkých sériách stolov v rámci jedného systému. Ak chcete pracovať naprieč systémami, ponúkame aj širokú škálu spojovacích prvkov.



Magnetická upínacia technika

	Duo magnetický upínací blok 5 / 7 / 10 000780: Prídržná sila 5 kN, Upínací povrch (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Prídržná sila 7 kN, Upínací povrch (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Prídržná sila 10 kN, Upínací povrch (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm	162228
	Špeciálna ponuka Duo magnetický upínací blok 5 Upínací povrch (s1): 120x57 mm, Upínací povrch (s2): 136x64 mm, obsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Klúč na vnútorný šesťhran	162228
	Špeciálna ponuka Duo magnetický upínací blok 7 Upínací povrch (s1): 156x57 mm, Upínací povrch (s2): 172x64 mm, obsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Klúč na vnútorný šesťhran	162228
	Špeciálna ponuka Duo magnetický upínací blok 10 Upínací povrch (s1): 162x76 mm, Upínací povrch (s2): 178x87 mm, obsah dodávky: 2x Duo magnetický upínací blok + 1x Klúč na vnútorný šesťhran	162228

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-magnetic


Spojovacie prvky

	Medzisystémový rýchlopínací čap pre 2 diely čiernený na montáž komponentov z väčších systémov na menšie systémy, NEMÔŽE sa používať na spájanie stolov a U-profilov	161628
	Spojovací čap čiernený na spojenie stolov rôznych systémov, na spojenie komponentov rôznych systémov cez systémové otvory, nie je vhodné pre hliníkové profily	161628

	Adaptér čiernený medzisystémové upnutie upínačov, na upínanie komponentov z veľkých systémov na menšie systémy, upevnenie čapmi	161628
	Adaptér nitridované medzisystémové upnutie upínačov, na upínanie komponentov z veľkých systémov na menšie systémy, upevnenie čapmi	161628
	Redukčné puzdro (malý až veľký) čiernený na montáž komponentov z malých systémov na väčšie systémy, nie je vhodné pre oválne otvory	161628
	Redukčné puzdro (malý až veľký) čiernený požadovaný dlhý upínací čap, na montáž komponentov z malých systémov na väčšie systémy, nie je vhodné pre oválne otvory	161622
	Redukčné puzdro (veľký až malý) čiernený na upínanie komponentov z veľkých systémov na menšie systémy, upevnené vo vnútri komponentu, vhodné pre oválne otvory	161628
	Redukčné puzdro (veľký až malý) čiernený požadovaný dlhý upínací čap, na upínanie komponentov z veľkých systémov na menšie systémy, upevnené vo vnútri komponentu, vhodné pre oválne otvory	162228
	Adaptér čiernený pripevnenie komponentov vo väčších systémoch, nie je vhodné na upnutie pomocou upínacích čapov	161628

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-connecting

Príruby



Upínacia doska 150 lbs s upevňovacím čapom nitridované

pre príruby US norma, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8", obsah dodávky: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, požadované pre systém 16: 000562/000520/000546, požadované pre systém 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	575 € •

Upínacia doska 300 lbs s upevňovacím čapom nitridované

pre príruby US norma, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8", obsah dodávky: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, požadované pre systém 16: 000562/000520/000546, požadované pre systém 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	654 € •

Upínacia doska 400-600 lbs s upevňovacím čapom nitridované

pre príruby US norma, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6", obsah dodávky: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, požadované pre systém 16: 000562/000520/000546, požadované pre systém 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	681 € •

Fixačný čap čiernené

pre upínaciu platňu 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	15 € •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	15 € •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	16 € •

Fixačný čap čiernené

pre upínaciu platňu 280251.P / 280252.P





	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	23 € •



Fixačný čap čiernené

pre upínaciu platňu 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	25 € •

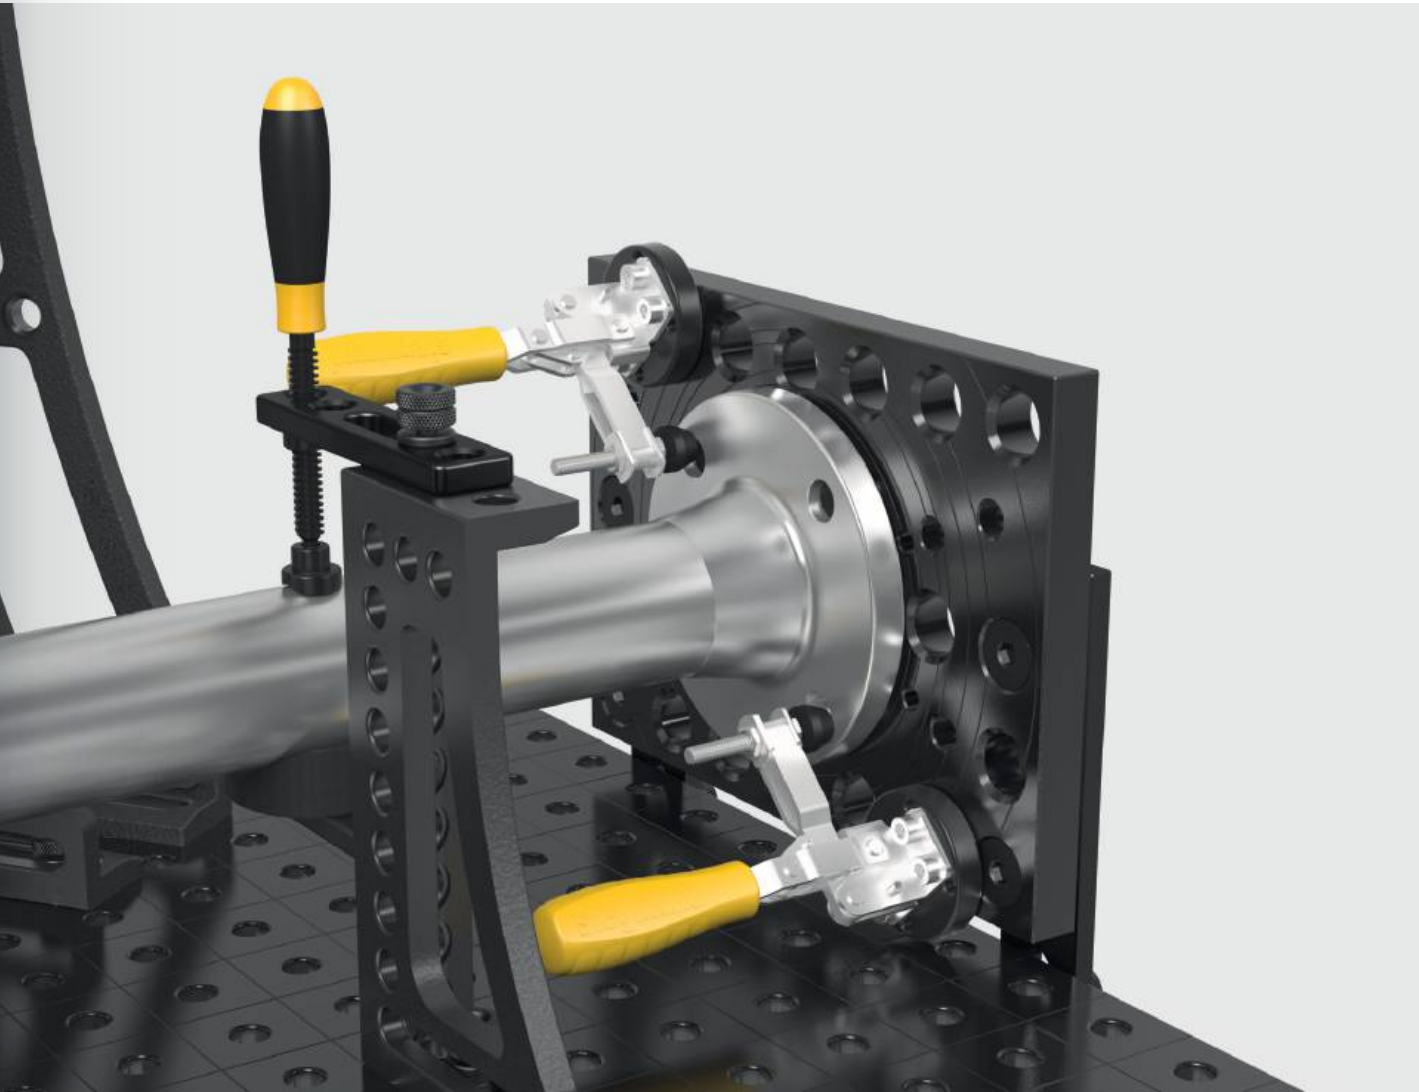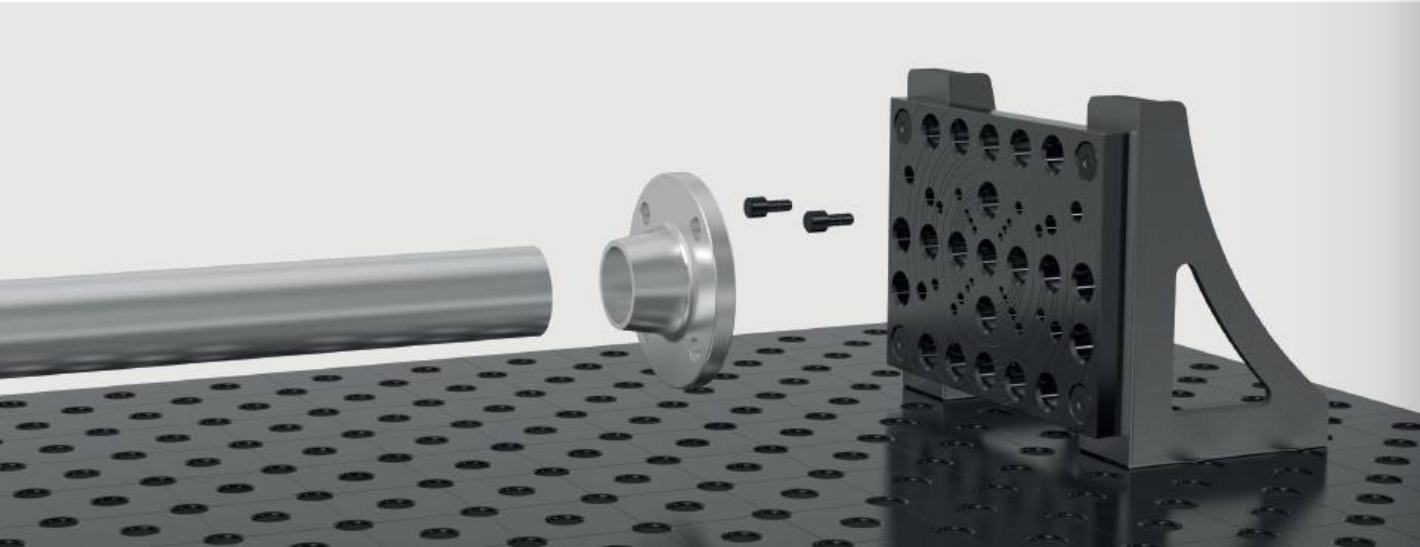

	Upínacia doska 550 pre DIN príruby s upevňovacím čapom nitridované obsah dodávky: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, pre System 16: 000562/000520/000546, pre System 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	624 € •
	Upínacia doska 350 pre DIN príruby s upevňovacím čapom nitridované pre príruby DIN 2633, nominálna šírka DN 15 - DN 200, obsah dodávky: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, požadované pre systém 16: 000562/000520/000546, požadované pre systém 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	530 € •
	Fixačný čap čiernený pre upínaciu platňu 280220.P / 280221.P					
	L (a)	Ø	G			
	2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg		13 € •
	2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg		13 € •
	2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg		13 € •
	2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg		20 € •
	2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg		20 € •
	2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg		20 € •

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Dĺžka, B: Šírka, MS: Hrúbka materiálu, G: Hmotnosť, Ø: Priemer

Pneumatické upínače

	Pneumatický valec krátky vrátane adaptéra System 16 pre automatizované upínanie, Sila = 650 N pri 8 baroch, montovaný do otvoru s adaptérom, rozsah zdvihu 25 mm alebo 50 mm, v závislosti od valca			16
G				
0-000850	0,90 kg	307 €	◦	

	Pneumatický valec krátky vrátane adaptéra System 28 pre automatizované upínanie, Sila = 650 N pri 8 baroch, montovaný do otvoru s adaptérom, rozsah zdvihu 25 mm alebo 50 mm, v závislosti od valca			28
G				
0-000851	0,93 kg	294 €	◦	
	Pneumatický valec dlhý pre System 28 pre automatizované upínanie, Sila = 350 N pri 8 baroch, montované v závitových otvoroch so systémom závitových puzdier 28, rozsah zdvihu 25 mm alebo 50 mm, v závislosti od valca			28
G				
0-000855	0,80 kg	258 €	◦	
	Rozdeľovač 8 výstupov pre automatizované upínanie, spojenie medzi pneumatickým valcom a kompresorom, prevádzkový tlak 1-10 bar			16 28
G				
0-000860	0,14 kg	282 €	◦	

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Údržba

Viacúčelový brúsny kameň

na údržbu a vyrovnanie nerovností na povrchu stola, vhodné pre nenitridované zvaracie stoly a príslušenstvo

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	16 € •
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	20 € •

Základný čistič 1 liter v rozprašovači

čistič na báze vody, na denné čistenie stola, zabraňuje korózii, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	14 € •

Špeciálna ponuka Základný čistič 8x 1 liter v rozprašovači

čistič na báze vody, na denné čistenie stola, zabraňuje korózii, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online

16 22 28

	G	Špeciálna cena
2-000914.8	8,80 kg	104 € •

namiesto 114 €

	Základný čistič 5 litrov čistič na báze vody, na denné čistenie stola, zabraňuje korózii, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online			162228
	G			
	2-000915	5,20 kg	45 € •	
	Špeciálna ponuka Základný čistič 6x 5 litrov čistič na báze vody, na denné čistenie stola, zabraňuje korózii, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online			162228
	G			
	2-000915.6	31,20 kg	240 € •	
namiesto 267 €				
	Antiadhézny prípravok 1 liter v rozprašovači Ochrana pred koróziou, nehorľavý, vo vode rozpustný antiadhézny prostriedok, chráni stôl pred rozstrekom zvarania, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online			162228
	G			
	2-000924	1,10 kg	17 € •	
	Špeciálna ponuka Antiadhézny prípravok 8x 1 liter v rozprašovači Ochrana pred koróziou, nehorľavý, vo vode rozpustný antiadhézny prostriedok, chráni stôl pred rozstrekom zvarania, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online			162228
	G			
	2-000924.8	8,80 kg	122 € •	
namiesto 135 €				
	Antiadhézny prípravok 1 liter fľaša Ochrana pred koróziou, nehorľavý, vo vode rozpustný antiadhézny prostriedok, chráni stôl pred rozstrekom zvarania, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online			162228
	G			
	2-000929	1,10 kg	37 € •	
	Antiadhézny prípravok 5 litrov Ochrana pred koróziou, nehorľavý, vo vode rozpustný antiadhézny prostriedok, chráni stôl pred rozstrekom zvarania, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online			162228
	G			
	2-000926	5,20 kg	52 € •	
	Špeciálna ponuka Antiadhézny prípravok 6x 5 litrov Ochrana pred koróziou, nehorľavý, vo vode rozpustný antiadhézny prostriedok, chráni stôl pred rozstrekom zvarania, karta bezpečnostných údajov k dispozícii online			162228
	G			
	2-000926.6	31,20 kg	281 € •	
namiesto 312 €				

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Roto-Polohovadlo

- Hydraulická rotácia upínacej platne, možnosť elektrickej voľby
- Hydraulické nastavenie výšky a funkcia naklápania
- veľká pracovná plocha, malá výška
- vrátane otočného uzemnenia: optimálne pripojenie k doske stola, žiadne krútenie kábľa
- bez dosky stola / oktagonálnej platne
- 6R300M16 / 6R450M16: Odporúčanie: oktagonálne stoly od šírky minimálne 1200 mm



Siegmund Roto-Polohovadlo RP 1250

Počet otočení za minútu: hydraulické: 2 / elektrické: 0-2, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Uhol sklonu: 95°, Rozsah vertikálneho pohybu (A): 540-1120 mm, Rozsah horizontálneho pohybu (B): 700-1280 mm, Dĺžka (C): 1760 mm, Šírka (D): 1630 mm, Priemer upínacej dosky (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	26.542 €

Siegmund Roto-Polohovadlo RP 2000

Počet otočení za minútu: hydraulické: 2 / elektrické: 0-2, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Uhol sklonu: 95° (Alternatívne 140°), Rozsah vertikálneho pohybu (A): 550-1300 mm, Rozsah horizontálneho pohybu (B): 650-1400 mm, Dĺžka (C): 1850 mm, Šírka (D): 1660 mm, Priemer upínacej dosky (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	29.625 €

Siegmund Roto-Polohovadlo RP 3000

Počet otočení za minútu: hydraulické: 2 / elektrické: 0-2, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Uhol sklonu: 95° (Alternatívne 140°), Rozsah vertikálneho pohybu (A): 740-1590 mm, Rozsah horizontálneho pohybu (B): 720-1570 mm, Dĺžka (C): 2400 mm, Šírka (D): 1825 mm, Priemer upínacej dosky (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	34.242 €

Siegmund Roto-Polohovadlo RP 4500

Počet otočení za minútu (elektrické): 0-1,5, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Uhol sklonu: 95° (Alternatívne 140°), Rozsah vertikálneho pohybu (A): 830-2080 mm, Rozsah horizontálneho pohybu (B): 880-2130 mm, Dĺžka (C): 2590 mm, Šírka (D): 2270 mm, Priemer upínacej dosky (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	51.467 €

Vezmite prosím na vedomie: Maximálne zaťaženie bez hmotnosti stola.

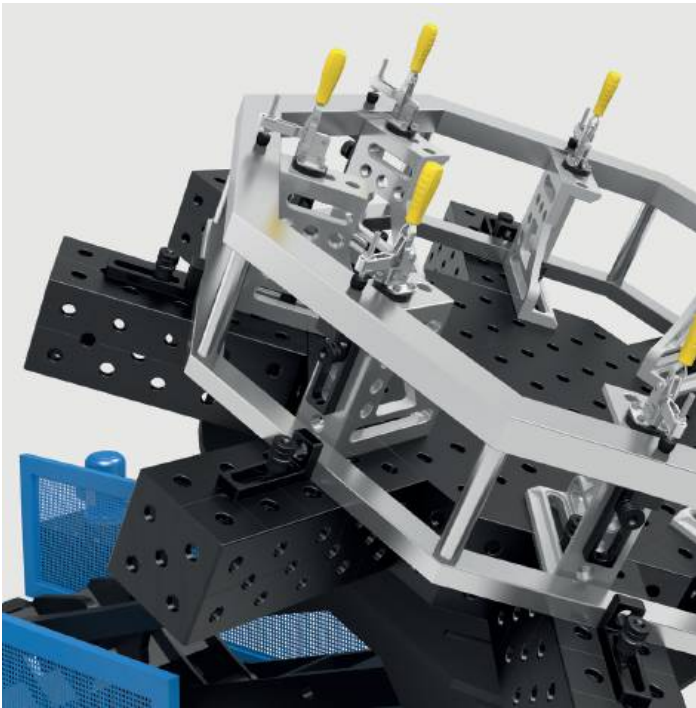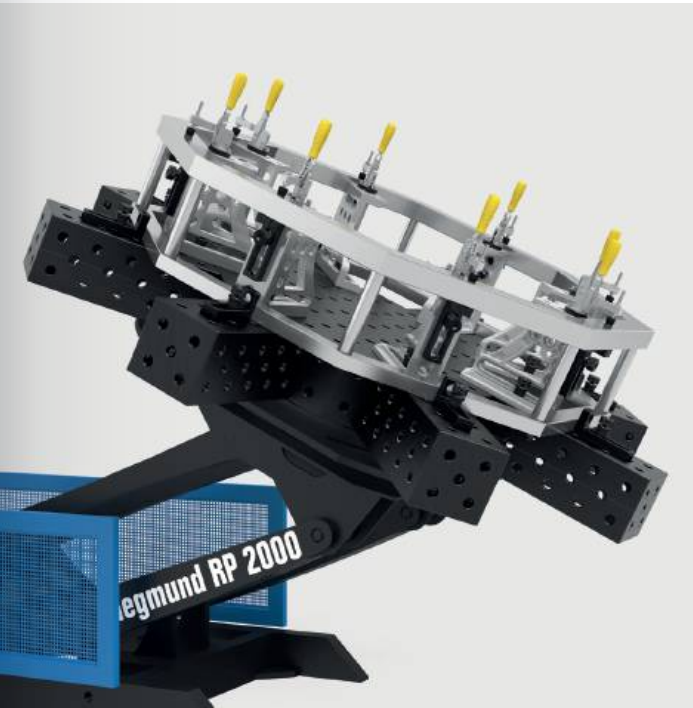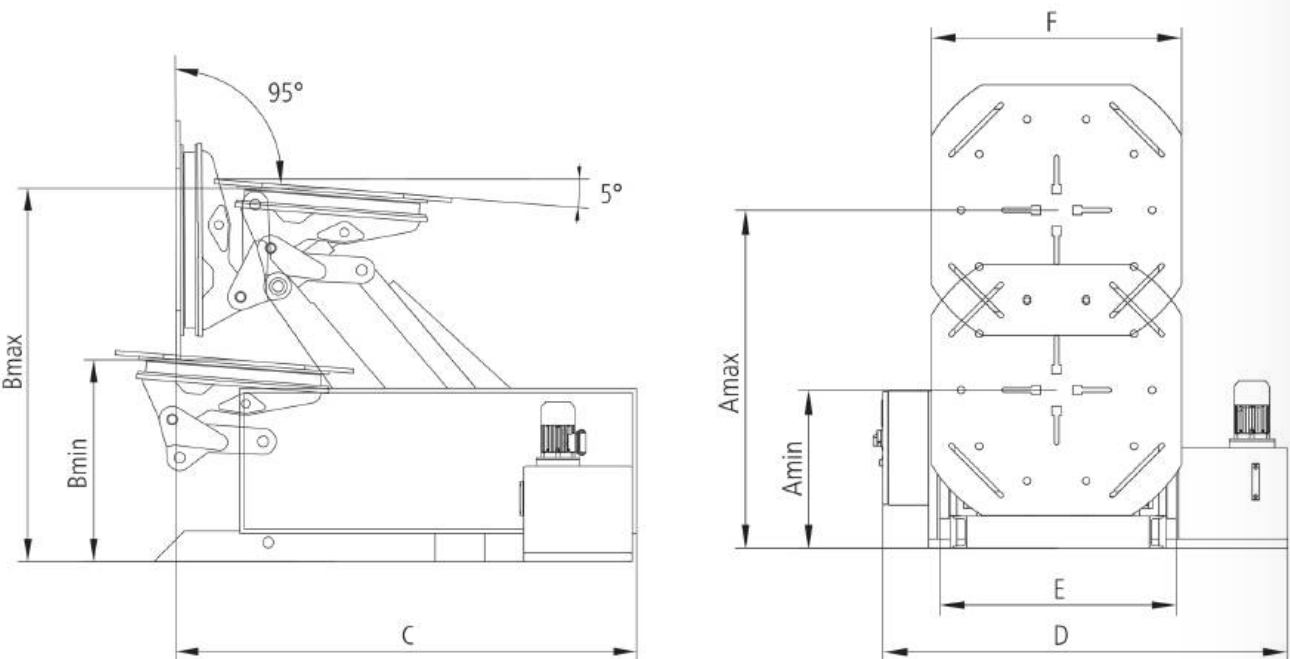

Odporúčané príslušenstvo



Diaľkové ovládanie (káblové)

pre RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, zahrnuté v základnej cene (okrem ovládacieho panela s funkciou učenia), Ovládacie tlačidlá pre manuálne nastavenie, vrátane montáže, následná inštalácia NIE JE možná

	G	
6R000150	5 kg	1.175 €



Diaľkové ovládanie (káblové) pre funkciu učenia sa

vhodné pre Roto polohovadlá s funkciou učenia sa, dodatočná inštalácia je možná, nie sú zahrnuté v základnej cene polohovadiel s funkciou učenia

	G	
6R000151	3,50 kg	1.175 €



Ovládací pedál

pre RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, stôl je možné otáčať pomocou integrovanej funkcie štart a stop, dodatočná inštalácia je možná

	G	
6R000250	5 kg	1.700 €



Kontrolný panel s funkciou učenia pre RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programovanie, ukladanie a opakovanie pozícií, Ručné ovládanie (káblové) je k dispozícii za príplatok, elektrický pohon (6R000450, 6R000460, 6R000470) absolútne nevyhnutný, následná inštalácia NIE JE možná


	G	
6R000550	20 kg	9.625 €



Kontrolný panel s funkciou učenia pre RP 4500

Programovanie, ukladanie a opakovanie pozícií, Ručné ovládanie (káblové) je k dispozícii za príplatok, následná inštalácia NIE JE možná

	G	
6R000560	20 kg	10.925 €




Voliteľný uhol náklonu 140°
Naklápanie upínacej dosky o 140°, otáčanie oktagonálnych stolov od 1200 mm vo vysunutej polohe nie je možné, následná inštalácia NIE JE možná

6R000350	RP 2000	3.309 €	◦
6R000360	RP 3000	4.009 €	◦




Elektromotor
Plynule nastaviteľná rýchlosť, Zdvíhanie a naklápanie hydraulickým pohonom, následná inštalácia NIE JE možná

6R000450	RP 1250	3.017 €	◦
6R000460	RP 2000	3.984 €	◦
6R000470	RP 3000	3.817 €	◦



Časový spínač pre RP 1250, RP 2000, RP 3000
zastaví platňu pri spúšťaní, aby sa zabránilo kolízii so zemou, dodatočná inštalácia je možná

6R000660		442 €	◦
----------	--	-------	---



Laserový skener typu S300 pre polohovadlá Roto a Synchronlift
Veľkosť ochranného poľa: 3 m, Uhol záberu: 270°, Rozlíšenie skenera: 0,5°, Bezpečnostné zariadenie s oblasťou ochranného poľa, bez programovania, Nastavenie a pripojenie zákazníkom, následná inštalácia NIE JE možná

6RS00000		5.442 €	◦
----------	--	---------	---



Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Polohovadlo

- Ručný pohon kolesom
- Prenos sily cez ložisko s integrovaným prevodom
- Univerzálna príruha pre upínanie Siegmund U-profilov
- Upínanie komponentov na Siegmund U-profilu
- Stabilitu zabezpečuje veľká plocha pätky na ukotvenie do podlahy
- bez U-profilu



Siegmund M-Polohovadlo MP 500 pre System 16
Ručné koliesko s rukoväťou Ø 200 mm, Prevodový pomer: 1:73, Os otáčania: horizontálne, Max. dĺžka U-profilu: 1500 mm, Pracovná výška (A): 850 mm, Výška veže (B): 955 mm, Celková výška (C): 1083 mm, Šírka základnej dosky (D): 500 mm, Dĺžka základnej dosky (E): 400 mm


	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	5.980 € ◦



Siegmund M-Polohovadlo MP 1500 pre System 28
Ručné koliesko s rukoväťou Ø 315 mm, Prevodový pomer: 1:73, Os otáčania: horizontálne, Max. dĺžka U-profilu: 3000 mm, Pracovná výška (A): 850 mm, Výška veže (B): 955 mm, Celková výška (C): 1140 mm, Šírka základnej dosky (D): 600 mm, Dĺžka základnej dosky (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	6.325 € ◦

Vezmite prosím na vedomie: Maximálne zaťaženie bez hmotnosti U-profilu.

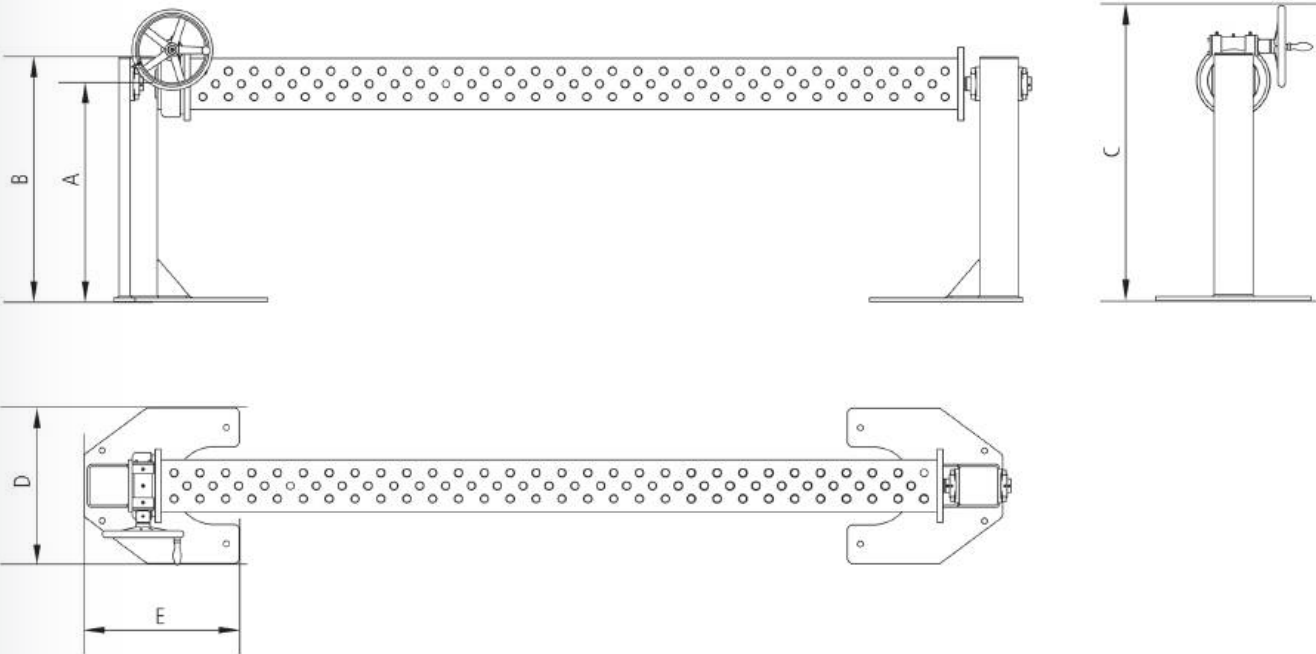

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchronlift

- Kontinuálne nastaviteľné otáčanie upínacej platne
- Vysoká presnosť opakovaní
- Paletový vozík pre premiestnenie
- Displej pre nastavenie polohy
- vrátane otočného uzemnenia: optimálne pripojenie k doske stola, žiadne krútenie kábla
- bez dosky stola / oktagonálnej platne




	Siegmund Synchronlift SL 2500			
	Počet otočení za minútu (elektrické): 1, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Rýchlosť zdvíhania a spúšťania: 56 cm/min, Otáčanie motora: 0,75 kW, Zdvíhanie a spúšťanie motora: 2 kW, Výška veže: 2505 mm, Celkový zdvih (B): 1500 mm, rozsah pohybu (C): 350-1850 mm, Priemer upínacej dosky: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	36.718 €

	Siegmund Synchronlift SL 4500			
	Počet otočení za minútu (elektrické): 1, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Rýchlosť zdvíhania a spúšťania: 56 cm/min, Otáčanie motora: 0,55 kW, Zdvíhanie a spúšťanie motora: 2 kW, Výška veže: 2505 mm, Celkový zdvih (B): 1500 mm, rozsah pohybu (C): 450-1950 mm, Priemer upínacej dosky: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	44.505 €

	Siegmund Synchronlift SL 7000			
	Počet otočení za minútu (elektrické): 0,75, Prevádzkové napätie 400 V 50 Hz, Rýchlosť zdvíhania a spúšťania: 56 cm/min, Otáčanie motora: 0,55 kW, Zdvíhanie a spúšťanie motora: 2 kW, Výška veže: 2505 mm, Celkový zdvih (B): 1450 mm, rozsah pohybu (C): 500-1950 mm, Priemer upínacej dosky: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	50.989 €

Vezmite prosím na vedomie: Maximálne zaťaženie bez hmotnosti stola.

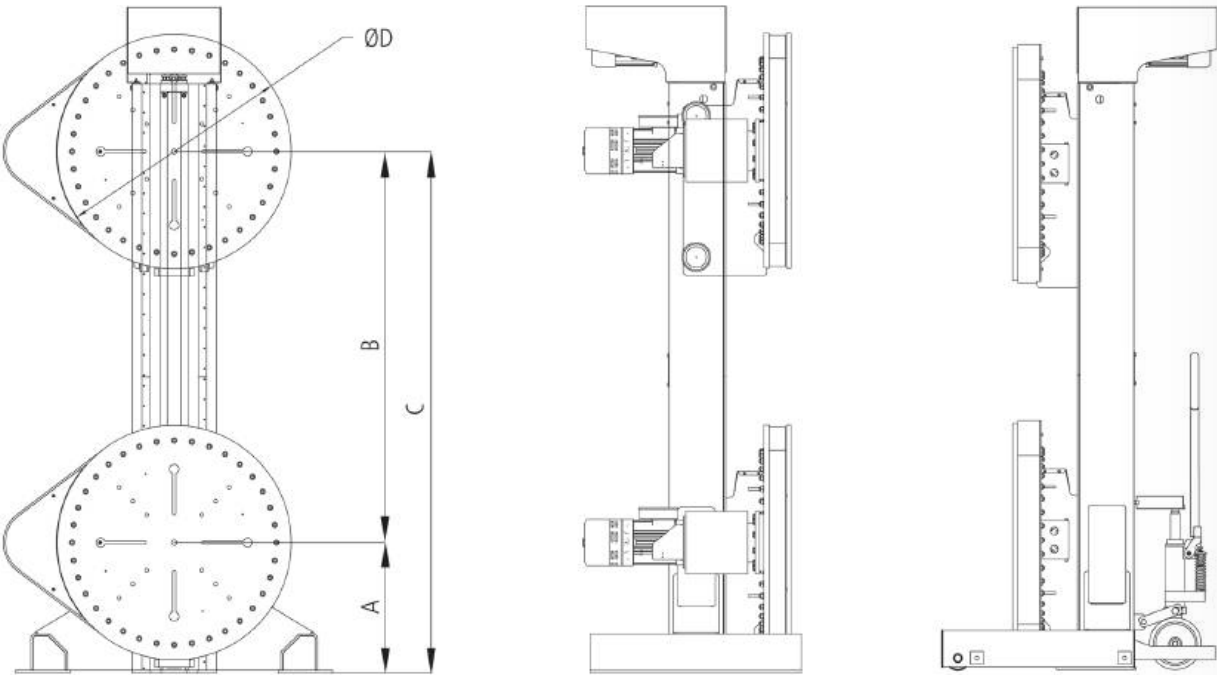

Ďalšie informácie a príslušenstvo pre tieto produkty nájdete online.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Odporúčané príslušenstvo

	Diaľkové ovládanie (káblové)		
	zahrnuté v základnej cene, Ovládacie tlačidlá pre manuálne nastavenie, vrátane montáže, následná inštalácia NIE JE možná		
	65000150		1.155 €

	Diaľkové ovládanie (káblové) pre funkciu učenia sa		
	vhodné pre Synchronlift s funkciou učenia sa, dodatočná inštalácia je možná, nie sú zahrnuté v základnej cene polohovadiel s funkciou učenia		
	65000151	2,80 kg	1.155 €

	Ovládací pedál		
	stôl je možné otáčať pomocou integrovanej funkcie štart a stop, dodatočná inštalácia je možná		
	65000250		1.532 €

	Kontrolný panel s funkciou učenia		
	Programovanie, ukladanie a opakovanie pozícií, následná inštalácia NIE JE možná		
	65000550	20 kg	6.125 €

	Podlahové koľajnice Jednoduchá koľajnica 2 m		
	pohyblivé veže navzájom paralelné, dodatočná inštalácia je možná		
	65000640	10 kg	280 €

	Podlahové koľajnice Predĺženie Jednoduchá koľajnica 2 m		
	pohyblivé veže navzájom paralelné, dodatočná inštalácia je možná		
	65000641		158 €

	Podlahové koľajnice Dvojité koľajnica 2 m		
	pohyblivé veže navzájom paralelné, dodatočná inštalácia je možná		
	65000650	20 kg	560 €

	Podlahové koľajnice Predĺženie Dvojité koľajnica 2 m		
	pohyblivé veže navzájom paralelné, dodatočná inštalácia je možná		
	65000651		315 €

	Laserový skener typu S300 pre polohovadlá Roto a Synchronlift		
	Veľkosť ochranného poľa: 3 m, Uhol záberu: 270°, Rozlíšenie skenera: 0,5°, Bezpečnostné zariadenie s oblasťou ochranného poľa, bez programovania, Nastavenie a pripojenie zákazníkom, následná inštalácia NIE JE možná		
	6RS00000		5.442 €



NOVINKY, TRENDY, VÝVOJ A KOMUNIKÁCIA

Veľtrhy odrážajú aktuálne témy, trendy a vývoj v odvetví a ponúkajú prvotriednu platformu na výmenu skúseností a znalostí.

Snažíme sa neustále vyvíjať nové riešenia, ktoré zvyšujú produktivitu a efektivitu. Účastou na rôznych veľtrhoch máme možnosť predstaviť náš najnovší vývoj širokému a medzinárodnému publiku odborníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán. Hodnotné rozhovory a cenné obchodné kontakty dopĺňajú každú účasť na veľtrhu.

Navštívte náš stánok a presvedčte sa sami o kvalite našich produktov. Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.


Všetky dátumy výstav v Nemecku a na celom svete nájdete v kalendári výstav.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



KONFIGURÁTOR SIEGMUND – STAVANÝ STAVAŤ



[konfigurator.
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)

Nakonfigurujte si svoje projekty

Objavte neobmedzené možnosti so svetom produktov Siegmund a nakonfigurujte si svoje vlastné 3D modely na našich zväracích a upínacích zariadeniach. Naplánujte si svoj ďalší projekt rýchlo, jednoducho a intuitívne a využite celý náš sortiment na optimálnu vizualizáciu svojich návrhov.

1500+ Množstvo stolov

1900+ Príslušenstvo

400+ Hotové projekty



Vaše výhody



**Siegmund
produkty**



**Vlastné 3D
modely**



Uložiť a zdieľať



**Rozšírená
realita**

Ceny sú uvedené v €, bez DPH, nákladov na balenie a prepravu. Minimálna hodnota objednávky je 50 €. Vyhradená zmena technických údajov. Centrálny sklad v meste Oberottmarhausen. Ďalší predaj vyhradený. Platia naše všeobecné obchodné podmienky. Zmeny cien a tlačové chyby vyhradené.

Všetky texty, obrázky a dizajnové prvky sú chránené autorským právom spoločnosti Bernd Siegmund GmbH. Žiadna časť tohto Letáka nemôže byť analogicky alebo digitálne upravovaná alebo inak upravovaná, ale môže byť rozmnožená alebo zverejnená z katalógu bez písomného súhlasu zákonného vlastníka. Porušenie týchto ustanovení je trestné.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Produkty bežne dostupné sklodom

○ Produkty dostupné na objednávku

siegmund



**Náš kalendár výstav
nájdete na:**

www.siegmund.com/exhibition



Výrobca:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Nemecko (Bavorsko)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Váš distribútor:

